

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 3 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. JANUARA 1926.

PATENTNI SPIS BR. 3384.

Stjepan Vučak, krojač, Krasica.

Način izradjivanja hlača sa dva lica.

Prijava od 28. avgusta 1924.

Važi od 1. decembra 1924.

Ovaj način izradjivanja hlača sastoji se poglavito u tome, ba se svaka nogavica sa svojom gornjom polovinom hlača skroji i sašije iz jednog jedinog komada sukna, platna i slične robe.

Ovim načinom postizava se to da se ovako skrojene hlače po volji mogu upotrebiti, odnosno oblačiti, najprije sa jednim, recimo vajnskim licem, pa zatim unutrašnjim, i to sve bez ikakvog prenapravljanja, nego samim prostim preokretanjem.

Ako želimo ove hlače preokrenuti s jednog lica na drugo, postupamo kod toga na slijedeći način: Najprvo izvrnemo nogavice a (slika 1 i 2.), zatim otkopčamo velike prednje džepove d koji su svaki zasjedno posredstvom dvije vrpce c, c¹ (slika 2), obješeni na dva dvostruka dugmeta d, d¹ (sl. 1 i 2). Ova su dugmeta d, d¹ dvostruka zato, jer se sa jednog i sa drugog lica hlača nalaze, jedan na protiv drugog prišivena, te oni koji ostaju na vajnskom licu služe uvijek kao kopče za poramenice (Hosenträger) a oni na unutrašnjem licu služe za objesiti predje džepove b.

Ovako otkopčane džepove b rukom izvrnemo i odmah ih opet prikopčamo pomoću vrpce c, c¹ na dvostruka dugmeta d, d¹ (slika 5.) kao što su prije bili.


Isti je postupak preokretanja stražnih džepova e (slika 1 i 2.). Ovdje najprvo otkopčamo vrpce f (slika 1), pomoću koje je ovaj džep obješen o dvostruko dugme g (slika 1 i 2.), zatim rukom izvrnemo džep e te odmah ponova objesimo pomoću vrpce f na isto dvostruko dugme g na drugom licu hlača (slika

2.). Ovo vješanje služi najviše zato, da se džep previše ne objesi kada se u njemu nalazi koji teži predmet, kao i za to, da se uvijek održi u svojoj pravilnoj formi.

Ostaje još za premjestiti samo pojas h (slika 1 i 2.), koji služe za reguliranje širine hlača u pasu, kao i kod svakih drugih običnih hlača. Ovaj pojas sastoji se kao obično iz dva dijela, koji su pričvršćeni jedan na lijevi, a drugi na desni bok hlača. Da se premesti pojas h najprije otkopčamo dugme i, koje se nalazi pričvršćeno na jednom dijelu pojasa, dok na drugom dijelu ovog pojasa nalaze se dvije do tri luknjice m (slika 2.) pomoću kojih reguliramo širinu hlača u pasu. Kada smo dugme i otkopčali, rastavimo tako pojas h u dvije polovine, te svaku od njih provučemo kroz otvore k (slika 1 i 2.), koji su u tu svrhu napravljeni, a nalaze se poviše stražnih džepova. Provučene polovine pojasa h opet spojimo, tako da zakopčamo dugme i, koje se nalazi na jednoj polovini, sa jednom od luknjica m na drugoj polovini pojasa prema tome kako hoćemo imati širinu hlača u pasu. Kod zakopčavanja pojasa mora se paziti, da ona polovina pojasa na kojoj se nalazi dugme i uvijek ostane odozdo, dočim druga polovina sa luknjicama m ostane odozgo. Time je isključeno spuštanje pojasa h, što bi se desilo, kada hlače stegnemo do zadnje luknjice m na pojasu h.

Pojas sprijeda na jednoj se strani zakopča sa kopčom, dok su istovremeno na toj strani prišita dva dugmeta samo radi ljepšeg izgleda. Na drugoj se strani pojas prikopča sa dva dugmeta koja su u tu

Slika 1.

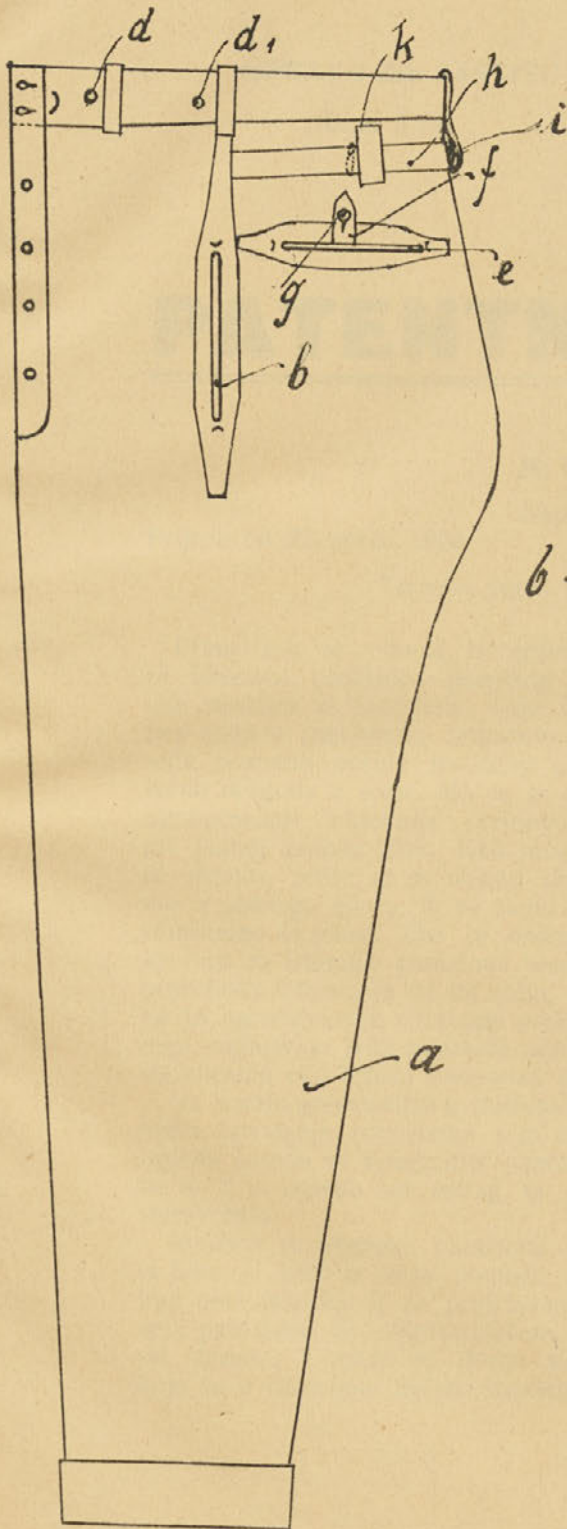

Slika 2

