



PATENTNI SPIS BR. 1714.

Albert Immervoll, konstrukter, Beč.

Decimalni tabulator za pisalne stroje.

Prijava od 4. juna 1921.

Važi od 1. maja 1923.

Namen predležeče iznajdbe je, da ulovimo sunek drdrajućega voza ne da bi uporabljali vzvoda, ki se lahko d formirajo, in sicer, da se poslužimo kratkih ustavljevih nožev sa ustavljanje decimalnih mest in za omejitev dvignjenja.

Risba predstavlja primer izpeljalne oblike iznajdenega predmeta v sliki 1 v pogledu od spredaj. V sliki 2 v navpičnem prerezu in v sliki 3 v pogledu od zgoraj.

Na zadnji steni pisalnega stroja je pritrjena omara za nože 1, katera je zaprta zgoraj in spodaj z grablami 2 in 3 in spredaj z pokri-valno ploščo 4. Grablje 2 in 3 tvorijo vodilo navpično stojećih, nav gor promakljivih nožev 5. V omari sa nože 1 je uložena stransko primakljiva os 6, katera, trdno zabita, nosi kljuko 8, in jo lahko zavrtimo s pomočjo vsvoda 7. Za premikanje osi v svrhu ustavljenja kljuka 8 pod določen nož, služi nastavljalni vzvod 9, kateri je uložen v ležajevem postavku 16. in ki je gibljiv na desno in levo, kakor tudi navsgor. Na obeh stranskih stenah omare za nože je na vijačnem čepu 11 b obešena gugalnica 1, ki nosi na svojem prečnem sedtu valj 11a. Namesto gugalnice bi lahko uporabljali tudi stransko gibljiv premikalec. Taj valj 11a teče ob bokih, na vozu pritrjenega zobčastega droga 12, kateri po-

uzroča v zvezi z zoačastim kolesom 13 in znanem naprej premikalnem in aretacijskim mehanizmom, da se vrši nadaljno uvrščanje voza sunkoma ob vsakem pritisku na vzvod tipk. Nad omaro za nože teče, na okvirju voza pritrjana tabulatorna delilna teračnica 14, v katero so postavljeni jahalci 15

Ako hočemo postaviti tabulator na gotovo številčno vrednost, pote " postavimo vzvod 9 na odgovarjajočo delilno črtico skale 10, na kar se os 6 premakne in kljuka 8 pride pod odgovarajajoči nož. Nato se, ako pritisnemo gumb 9a tipkinega vzvoda navzdol, zavrti vzvod 7 navzgor, pri čem se zavrti turi kljuka 8 vsled posredovanja 6 navzgor, in porine najprvo nož 5 v prostor jahalca 15 in potem zamahne gugalnica 11 naprej. Pri tem pouzroči valj 11a da ne prijemlje na točki 12a zamahljivi zobčasti vozni drog 12 v zobčasto kolo 13, in voz zdrdra na levo, dokler sune jahalec 15 na van moleči nož. Sunek voza se ne dotiha nastavljalnega vzvoda.

PATENTNI ZA TEVEK:

Desetinski tabulator za pisalne stroje, označen s kratkim! noži, ki se vodijo v grabljah, in ki se dajo ustaviti s skupnim vzvodom in služijo za nastavljanje številčne vrednosti in za omejitev dviganja

Fig. 3

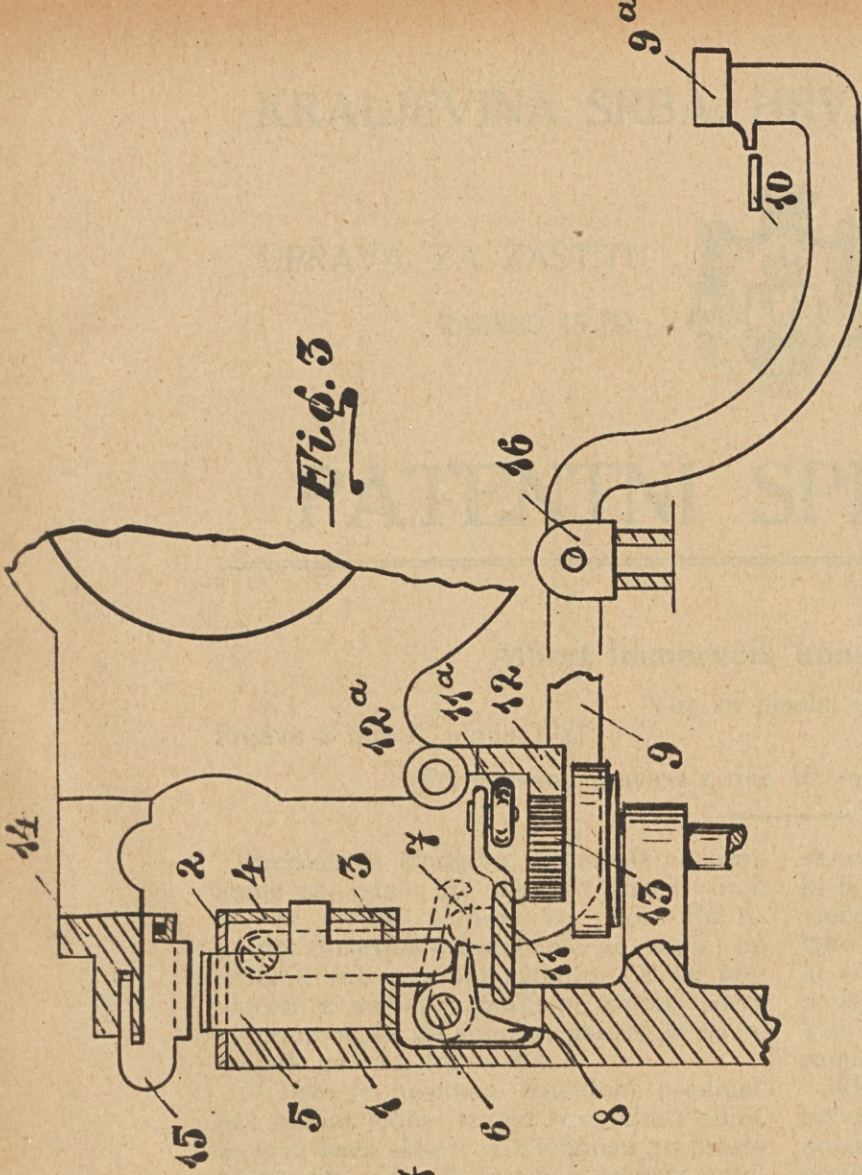


Fig. 1

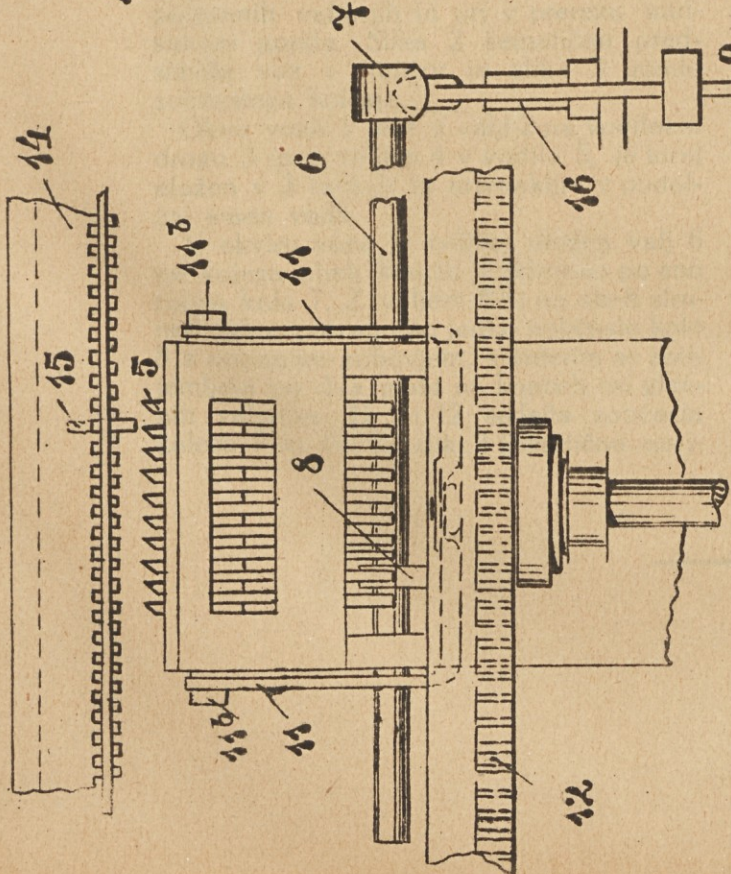


Fig. 2

