

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 3 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Augusta 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8208

Hengstler Heinrich, trgovac, Ober—Winterthur i Weber Otto,
trgovac, Zürich, Švajcarska.

Vezač kravate.

Prijava od 13. decembra 1929.

Važi od 1. novembra 1930.

Vezač kravate, koji tvori predmet predložene pronalaska, ušteđuje dosadanje vezanje kravata u čvor. Prema pronalasku oba se dijela odnosno komada kravate na rahlo umetnu u jedan škripac, koji po svom obliku i izgledu odgovara svezanom čvoru, pri čemu su predviđena sredstva u svrhu, da se dijelovi čvrsto stegnu, a sve to u svrhu, da se podražava i nadoknadi svezani čvor.

Na priležućem nacrtu prikazana su tri primjera izvedbe predmeta pronalaska, od kojih pokazuju:

Sl. 1—2 pogled sprijeda i straga na obični škripac,

Sl. 3—4 pogled sprijeda i straga na škripac sa jednim organom, koji pod učinkom pera prilište prema unutra i koji dijelove tkanine čvrsto drži.

Sl. 5—7 pogled sprijeda, straga i odozgo na škripac sa jednim organom, koji se daje zakvačiti i koji čvrsto drži komade tkanine,

Sl. 8 kravatu svezanu pomoću škripca.

a je škripac ili forma, koja je poduž svoje uzdužne osovine rasporena u svrhu zbog uvođenja obih dijelova kravate. U Sl. 1 i 2 prikazana je najjednostavnija izvedba, koja je po sebi federirajuća i koju valja skupa stisnuti u svrhu, da čvrsto drži komade tkanine. Sl. 3 i 4 pokazuju škripac, pri kojem je na jednom od uzdužnih bridova rasporena zglobno smješten jedan, pod utjecajem pera *e* stojeći, prema unu-

tra pritišćući organ *b* sa zadaćom, da oba dijela kravate čvrsto drži. Kod oblika izvedbe po Sl. 5—7 je organ *b* isto tako zglobno smješten na jednom od uzdužnih bridova rasporena, nu on imade još jedan jezičac *c*, koji se može sa svoje strane zakvačiti i iskvačiti na nasuprot ležećem uzdužnom bridu rasporena. Da kod nošenja kravate škripac *a* ne padne u oči, presvučen je on sa istom ili barem sličnom tkaninom kao kravata sama, nu škripac može da bude i oslikan ili natiskan.

Da se kravata sveže sa škripcem, oba se komada tkanine odnosno dijelovi kravate na rahlo uvedu u škripac te se pomoću organa *b* ili samim stisnućem škripca čvrsto stegnu. Zatim se forma ili škripac *a* pomakne na mjesto, gdje inače sjedi svezani čvor, i gdje ona takav čvor podražava i podjedno zamjenjuje. Taj vezač kravate štedi ne samo vrijeme i srdžbu, već on čuva i tkaninu time, što otpada vezanje i s time spojeno gužvanje.

Patentni zahtevi:

1. Vezač kravate, naznačen time, što se isti sastoji od jednog škripca (*a*), koji po obliku i izgledu odgovara svezanom čvoru, pri čemu su predviđena sredstva u svrhu, da se u njega rahlo uloženi dijelovi kravate odnosno komadi tkanine čvrsto stegnu, a sve to u svrhu, da se podražava i nadoknadi svezani čvor.

Fig. 1

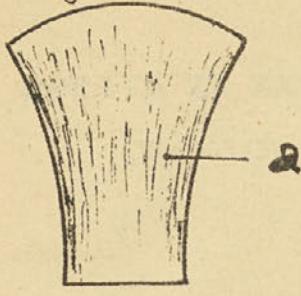


Fig. 2

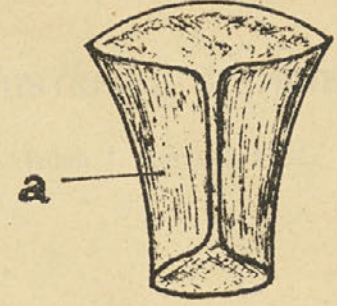


Fig. 3

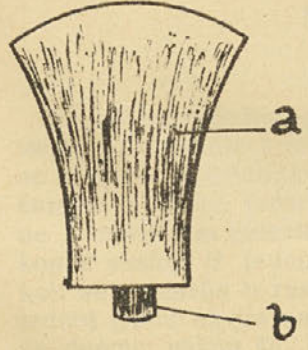


Fig. 8

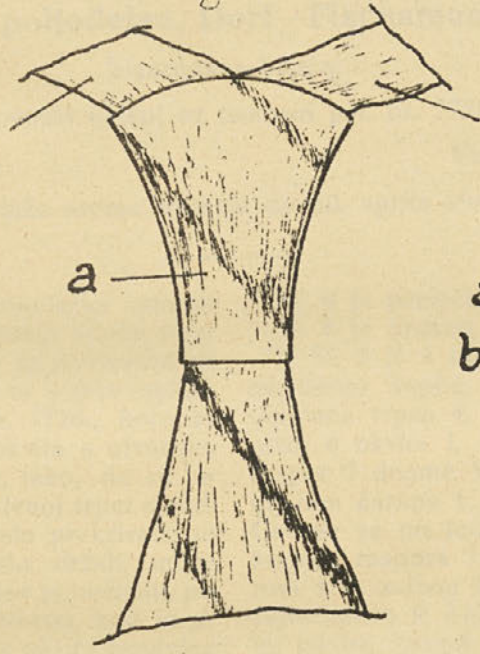


Fig. 4

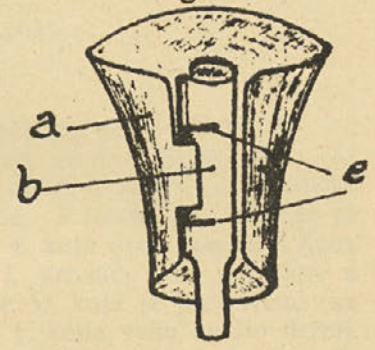


Fig. 5

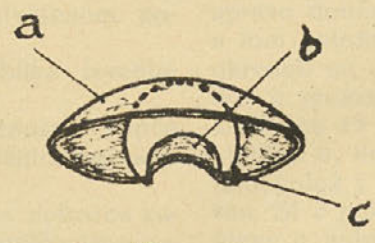
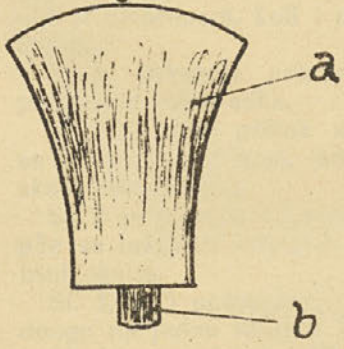


Fig. 6

Fig. 7

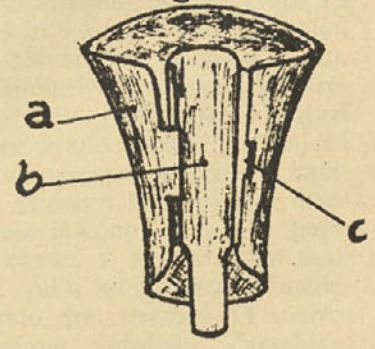


Fig. 2



Fig. 1



Fig. 8

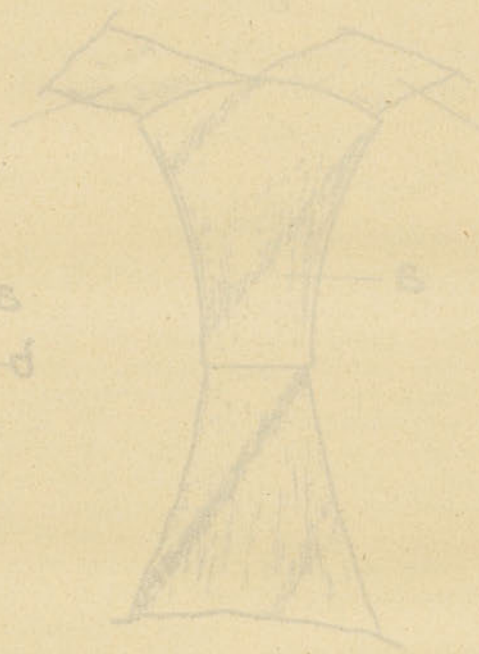


Fig. 4

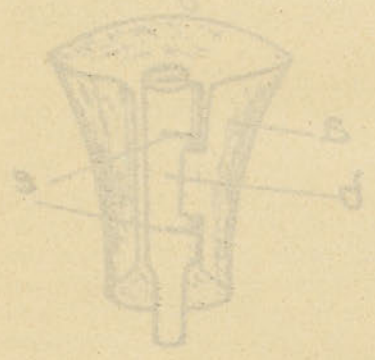


Fig. 3



Fig. 7

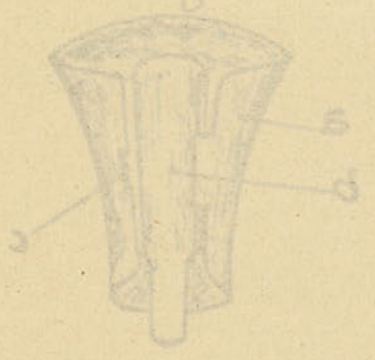


Fig. 5



Fig. 6

