



PATENTNI SPIS BR. 1583.

Fa. Oesterreichische Werke Gemeinwirtschaftliche Abteilung, Beč.

Ročno ognjeno orožje.

Prijava od 24. marta 1921,

Važi od 1. aprila 1923.

Pravo prvenstva od 20. marta 1920. (Austrija).

Predležea iznejda se nanaša na ročno ognjene orožje, pri katerem je prostor, v katerem se dene magacin za patrone, zaprt s pokrovem, ki se lahko na strani odpre ali odzame.

Iznajdba obstoji v tem, da tvori pokrov neposredne stranske stene prostora, v katerem se nahaja zatvor, tako da je cel mehanizem prost, ako odstranimo ta pokrov.

Rizba predočuje na pištoli, ki se sama baše, za vzgled način ispeljave iznajdenega predmeta. Slika 1) kaže pištolo v odprti legi, pri odvzetem pokrovu. Slika 2), je prerez po II—II slike 3), slika 3) kaže, pokrov v pročelju.

Pri narisnem vzgledu ispeljave je jedna stranska stena ročajnega dela, ki vsebuje magacin, in zatvorni mehanizem, napravljena kot pokrov 1), ki se da pomakniti v lastovičjem repu podobne roje 2) (Nuten). Pokrov obstane v svoji uporabni legi potom zaprte vrtljive cevi 3. Ako se je zaklopnila vrtljiva cev na kvišku, se pokrov ven pomakne, in s tem je prost cel magacinski prostor 4, kakor tudi ce

zavorni mehanizem. Posamezni deli zavore so na rahlo nataktnjeni na svoje čepe, oziroma vstavljeni v zavorni prostor in so v svoji jakosti tako odmerjeni, da segajo na obeh straneh do sten in jih zato obdrži v njihovi legi edinole v uporabno lego urinjeni pokrov.

Patentni zahtevki:

1.) Ročno ognjeno orožje, pri katerem, je stranska stena magacinskega prostora napravljena iz pokrova, ki se lahko odpre, označeno s tem, da tvori pokrov neposredno stransko steno prostora, v katerem se nahaja zatvora, tako, da je po odstranitvi pokrova cel mehanizem prost.

2.) Ročno ognjeno orožje po zahtevi 1), s tem označeno, da so deli zavore na rahlo na čepe nataktnjeni, oziroma vstavljeni in v svoji širini tako oblikovani, da se pri zaprtju pokrovu opirajo na obeh straneh ob stranske stene, in se na ta način ne morejo premikati v svoji legi.

Fig. 1.

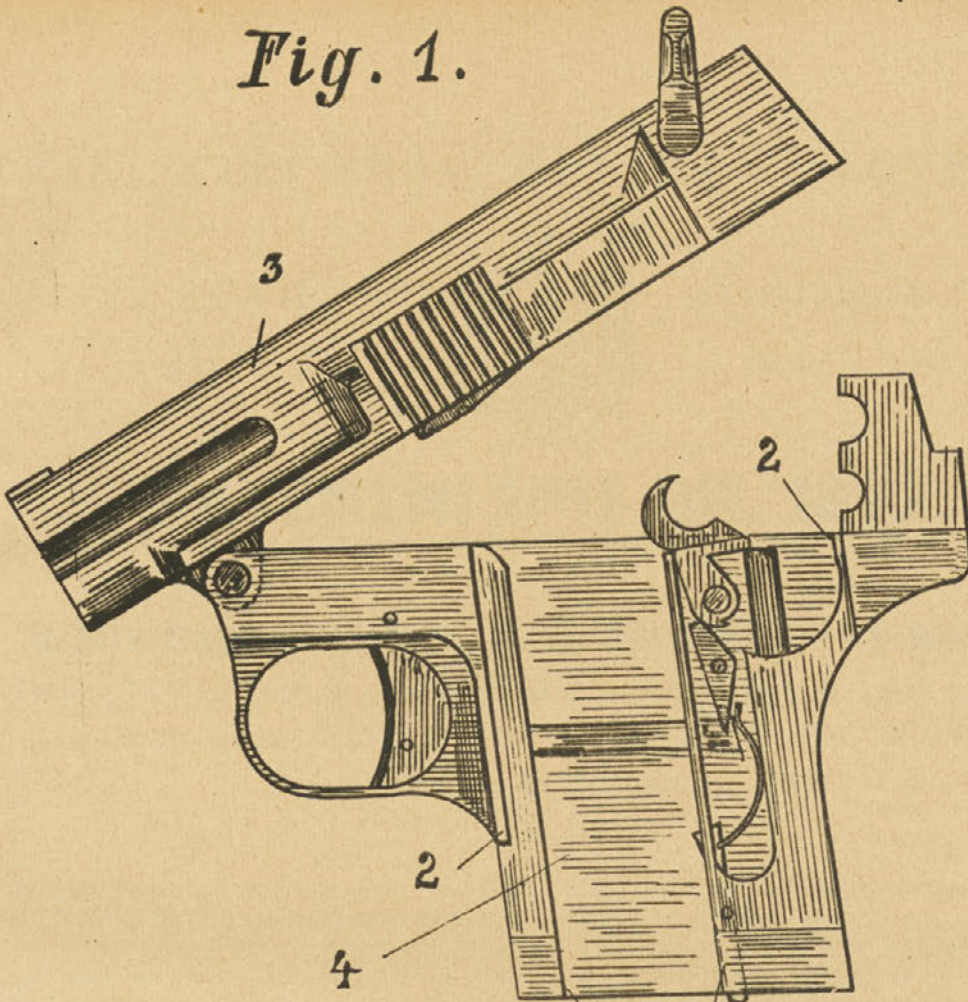


Fig. 2.

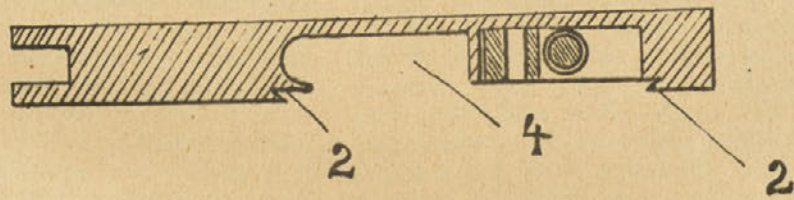


Fig. 3.

