

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 8 (7)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 jula 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10172

Kapus Ivan, kovački majstor, Kragujevac, Jugoslavija.

Aparat za pranje rublja.

Dopunski patent uz osnovni patent br. 9975.

Prijava od 13 jula 1932.

Važi od 1 decembra 1932.

Najduže vreme trajanja do 30 juna 1947.

Predmet pronalaska pretstavlja dopunu patenta br. 9975. Sl. 1 pokazuje preseki kompletnog aparata, sl. 2 pretstavlja izgled sa strane, sl. 3 je izgled odozdo a slika 4 pokazuje površinu ploče koja pritiskuje na rublje. Suština pronalaska se sastoji u tome što bazen zbog manjih proizvodnih troškova nije načinjen od lima i drvenog uložka već od samog drveta a na mestima a sl. 1 snabdeven je dvema užim daščicama u cilju da nebi voda prskala. Pošto bi dašćice pri pokretanju ručice na sanduku smetale ruci a u glavnom iz razloga da bi se teret pokretanja rasporedio na obe ruke nameštena je dvokraka ručica b sl. 1 na osovini c sl. 2 koja se okreće u ležištu d sl. 2. U cilju postizanja lakšeg pokretanja aparata i da bi se veličina bazena smanjila zamenjeni su sanduci koji pritiskaju na rublje drvenim probušenim pločama 1 sl. 1. Iste klize po šinama 2 sl. 3 koje su utisnute u dno bazena ravno sa površinom dna. Ploče na mestima koja su nad šinama okovane su metalom 3, sl. 4 te okov stoji malo iznad površine ploče tako da klizi po šinama samo okov, a srednja površina ploče ne dodiruje dno bazena. Pokretne oso-

vine u sanducima zamenjene su nastavkom 4 sl. 1 koji su čvrsto vezani za ploču. Pošto je nastavak pokretljiv samo na mestu 5 sl. 1 te se usled toga ploče naginju pri pokretu napred i nazad udešena je dužina pokretača 6 sl. 1 tako da ploče kada su blizu dna t. j. u dodiru sa rubljem dobijaju stav koji je približno pod pravim uglom sa dnom bazena. Ploče kada su u jednakoj visini skoro su sastavljene u cilju da bi mogao bazen biti što manji. Za nameštanje rublja između ploča potrebno je malo nakrenuti ručicu. Zbog jednostavnosti aparata u mesto ležišta bazena učvršćene su četiri noge na zidove bazena a na strani na kojoj je ležište osovine vezana je za noge vodoravna greda 7 sl. 3 kao podloga tome ležištu.



Patentni zahtev:

Aparat za pranje rublja prema osnovnom patentu br. 9975, naznačen time, što su sanduci u trougaonom bazenu zamenjeni dvema drvenim pločama koje su snabdevene rupama i što se ploče pokreću pomoću dvokrake ručice nameštene na osovini iznad bazena.

SL. 1. SL. 2.

SL. 1.

SL. 2.

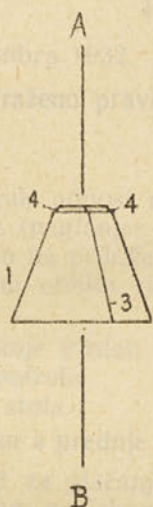

SL. 3.

