

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 61 (1)

IZDAN 1 JANUARA 1939.

## PATENTNI SPIS BR. 14548

Auergesellschaft Aktiengesellschaft, Berlin, Nemačka.

Okvir za držanje stakala za oči sa razmičućim se prstenom za čvrsto držanje okana protiv zamagljivanja i naočarskih stakala kod maski za zaštitu protiv gasova.

Prijava od 22 decembra 1937.

Važi od 1. jula 1938.

Naznačeno pravo prvenstva od 16 januara 1937 (Nemačka).

Pronalazak se odnosi na okvir za držanje stakala za oči sa razmičućim se prstenom za čvrsto držanje okana protiv zamagljivanja i naočarskih stakala kod maski za zaštitu protiv gasova.

Kod pronalaska je okvirni deo koji služi za prijem razmičućeg se prstena na svom kraju savijen konusno prema unutra i razmičući se prsten kružnog preseka se s jedne strane naslanja se konusni deo okvira i s druge strane prema upolje savijenom ivicom se elastično naslanja na ravni deo okna protiv zamagljivanja. Prsten okvira za oči je toliko uvučen prema unutra, da se visoko izvučeni ivični deo okna protiv zamagljivanja ovim prisno obuhvata tako, da se visoko izvučeni ivični deo prozorskog stakla nalazi između okvirnog prstena i savijenog dela razmičućeg se prstena. Kraj razmičućeg se prstena koji nosi deo za rukovanje iz kružnog oblika savijen malo prema unutra.

Na nacrtu je na sl. 1 pokazan delimično u preseku jedan primer izvodenja pronalaska. Sa 1 je obeleženo prozorsko staklo, sa 2 je obeležen okvirni prsten iz metala. Okvirni prsten ima suženi deo 3. Ovaj ga deli na dva dela, naime na deo, koji obuhvata prozorsko staklo i drugi deo, koji služi za prijem razmičućeg se prstena. Za prijem razmičućeg se prstena služeći deo 4 je izведен jako konusno. Razmičući se prsten 5 koji je na sl. 2 pokazan u izgledu odozgo ima oblik razrezanog i na jednom mestu presečenog kružnog prstena. Na mestu proreza je ivi-

ca 6 prstena savijena prema dole. Ova ivica pritiskuje elastično na okno 7 za održavanje stakla 1 nezamagljenim. Visoko izvučena ivaca 8 okna 7 leži između suženog mesta 3 okvirnog prstena i savijene ivice 6 razmičućeg se prstena. Sa 9 je obeležena ručica koja je postavljena na jednom kraju prstena. Da bi se obezbedilo udobno umeštanje razmičućeg se prstena, kraj razmičućeg se prstena koji nosi ručicu je iz kružnog oblika malo povijen prema unutra.

### Patentni zahtevi:

1.) Okvir za držanje stakala za oči sa razmičućim prstenom za čvrsto držanje okana protiv zamagljivanja i naočarskih stakala, naznačen time, što je okvirni deo 4 koji služi za prijem razmičućeg se prstena 5 svojom ivicom konusno savijen prema unutra i što se razmičući se prsten 5 kružnoga preseka s jedne strane naslanja na konusni deo okvira 4 i s druge strane sa prema upolje savijenom ivicom 6 se elastično naslanja na ravni deo okna 7 protiv zamagljivanja pored njegove visoko izvučene ivice 8.

2.) Okvir za držanje stakala za oči sa razmičućim se prstenom po zahtevu 1, naznačen time, što se okvirni prsten 2 za prozorsko staklo sužava prema unutra, tako, da se visoko izvučeni ivični deo 8 okna protiv zamagljivanja zaptiveno obuhvata i leži između okvirnog prstena 3 i savijenog dela 6 razmičućeg se prstena.

3.) Okvir za držanje stakala za oči sa razmičućim se prstenom po zahtevu 1 i 2, naznačen time, što je kraj razmičućeg se prstena 5 koji nosi ručicu 9 malo savijen iz kružnog oblika prema unutra.

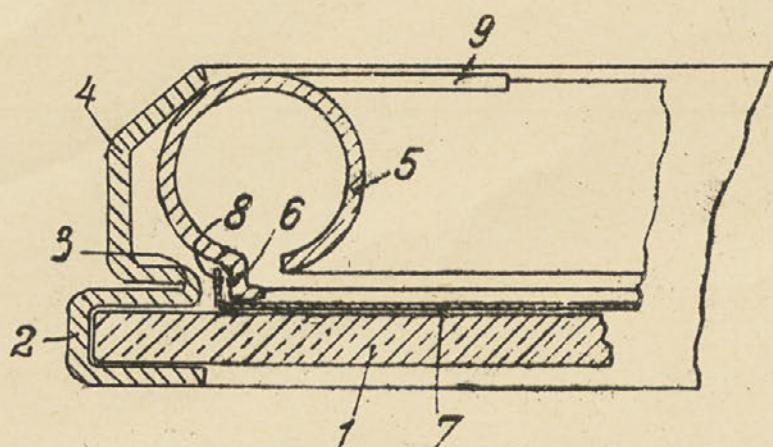


Fig. 1

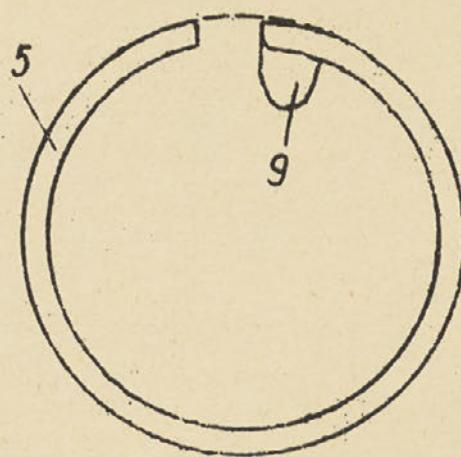


Fig. 2

