

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

RAZRED 44 (2).

IZDAN 1 FEBRUARA 1936.

PATENTNI SPIS ŠTEV. 12070

Jilli G. Edvin, direktor tobačne tovarne, Ljubljana, Jugoslavija.

Etui za škatlice za vžigalice.

Dopolnilni patent k osnovnemu pat. štev. 12058.

Prijava z dne 11. februarja 1935.

Velja od 1. maja 1935.

Najdaljno trajanje do 30. aprila 1950.

V osnovnem patentu št. 12058 je bil opisan etui za škatlice za vžigalice, kateri omogoča prižiganje vžigalice tudi v vetru in ščiti škatlico pred poškodovanjem. Nadalje je bil etui opremljen s pripravo, s pomočjo katera se notranja škatlica potisne iz zunanega omota in se tako napravijo vžigalice dostopne. Etui je v ta namen obstojal iz pločevinastega plašča, kateri s treh strani oklepa škatlico za vžigalice in na katerem je na enem oglu vrtljivo pričvrščeno ohišje, ki tvori pred vetrom zaščiten prostor. Ohišje nadalje oklepa vrtljiv kolenčast vzvod, katerega krajši krak pri zavrtanju vzvoda na ven potisne notranjo škatlico iz omota.

Predmetni izum se nanaša na izpopolnitev etuija za škatlice za vžigalice v tem smislu, da je etui opremljen s pripravo, katera notranjo škatlico ne samo potisne iz omota, temveč jo tudi potegne nazaj v prvotni položaj. V to sv.ho je na krajšem kraku kolenčastega vzvoda predvidena ploščica, katera prijemlje samo notranjo škatlico in katera je z omenjenim krakom kolenčastega vzvoda premakljivo zvezana, tako da se pri zavrtanju tega vzvoda giblje po načinu kule v zunanjem omotu škatlice za vžigalice in se tem potiska notranjo škatlico iz tega omota ali pa jo vleče nazaj v omot.

Predmet izuma je v eni izvedbeni obliki v naslednjem natančneje obrazložen na podlagi priloženega načrta, v katerem predstavlja

sl. 1 naris kolenčastega vzvoda s premikalno ploščico glasom izuma,
sl. 2 isto v florisu,
sl. 3 presek po črti A-A iz slike 2 in
sl. 4 etui, deloma odprt za uporabo.
Posamezni deli priprave so označeni z istimi oznakami kot v opisu osnovnega patenta.

Etui obstoja zopet iz pločevinastega plašča 1, ki oklepa škatlico za vžigalice s treh strani, pri čemer je ozka stranica izrezana, tako da je hrapava ploskev škatlice dostopna za prižiganje. Na enem oglu plašča 1 je s čepi 2 ali na drugačen način vrtljivo pričvrščeno ohišje, katero obstoja iz ozke stene 3 in dveh stranskih sten 4. Na plašču 1 je pri 2 nadalje prizgibljen kolenčast vzvod, katerega kraka oklepata medseboj kot 90°. Daljši krak 6 tega vzvoda se pri zaprti škatlici za vžigalice prilega ob drugo hrapavo stranico škatlice in je izrezan, da je hrapava ploskev dostopna. Tudi sega ta krak nekoliko nad plašč 1 etuija, tako da se more prijeti. Vrtljivo ohišje ima več zareza 7, na katere se more položiti cigareta ali pod. Kolenčasti vzvod 5, 6 se nahaja v notranjosti vrtljivega ohišja. Njegov krajši krak 5 ima žlebast presek in poseduje na koncu navzgor zapognjeno ušico 9. S krakom 5 je premakljivo zvezana ploščica 10, katera je tako izobličena, da gre njen srednji del, ki ima tudi žlebast presek, skozi luknjo ušice 9, Premikalna ploščica 10 ima ob straneh dva na znotraj prepognjena podaljška 11.

Etui glasom izuma se uporablja n. pr. kakor sledi:


Če se hoče vžigalica prižgati, se vrtljivo ohišje zavrti na ven. Nato se v enakem smislu zavrti še daljši krak 6 kolenčastega vzvoda, vsled česar premikalna ploščica 10, ki je gibljivo zvezana s krajšim krakom 5 tega vzvoda in ki z enim izmed svojih podaljškov 11 prijemlje čelno stranico notranje škatlice, potisne notranjo škatlico iz omota, tako da je vžigalica dostopna. Vžigalica se sedaj vzame iz škatlice, nakar se kolenčasti vzvod zavrti nazaj v prvotno lego. Pri tem vleče krajši krak 5 kolenčastega vzvoda navzdol premikalno ploščico 10, slednja pa z enim izmed podaljškov 11 notranjo škatlico, tako da dospe škatlica nazaj v prvotni zaprti položaj. Razvidno je (sl. 3), da se premikalna ploščica 10 v zunanjem omotu škatlice giblje po načinu kulise, t.j. tako, da

je ravnina ploščice vedno vzporedna z osnovno ploskvijo etuija. Vžigalica se sedaj prižge v notranjosti ohišja, katero je zaščiteno pred vetrom. Ohišje se slednjič zavrti nazaj v normalno lego.



Patentni zahtev:

Etui za škatlice za vžigalice po osnovnem patentu števil. 12058, označen s tem, da je s krajšim krakom (5) kolenčastega vzvoda (5, 6), ki ga oklepa vrtljivo ohišje etuija, premakljivo zvezana premikalna ploščica (10), katera poseduje za znotraj prepojnena podaljška (11) za prijemanje čelne stranice notranje škatlice in katera se pri zavrtanju kolenčastega vzvoda giblje v zunanjem omotu škatlice po načinu kulise in s tem potiska notranjo škatlico iz zunanjega omota ali pa jo vleče nazaj v ta omot.

Sl. 1

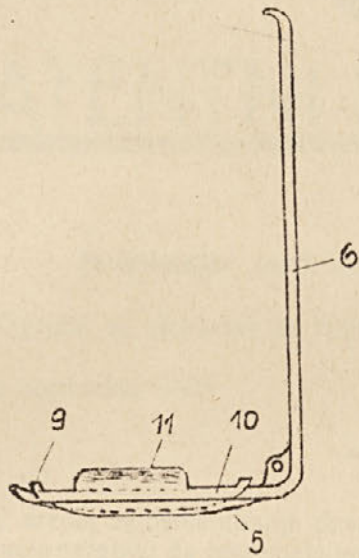

Sl. 3

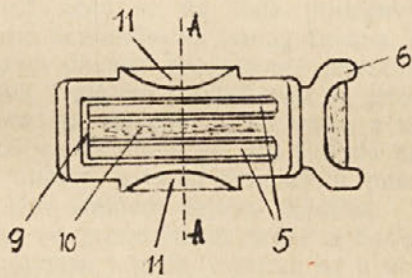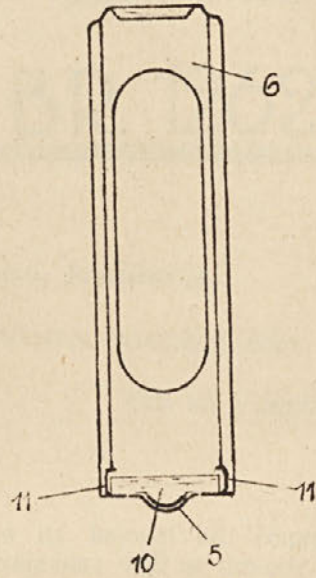

Sl. 2

Sl. 4

