



PATENTNI SPIS BR. 5823.

Emanuel Mittelman, Nyiregyhaza, Madjarska.

Postupak i uredjenje za impregniranje sa sredstvima, koja sprečavaju znojenje.

Prijava od 30. septembra 1927.

Važi od 1. februara 1928.

Traženo pravo prvenstva od 21. marta 1927. (Madarska.)

Pronalazak se odnosi na postupak i na uredjenje za impregniranje raznih predmeta sa sredstvima, koja sprečavaju znojenje. Do sada se je prao ili ribao neposredno, sa isparljivim sredstvima znojeći deo tela (ruke, noge, itd.) dok se krema pronalasku znojeći deo tela ili za njega određena obuća (čarape, kratke čarape, rukavice itd.) impregnira pomoću sredstva, koje sprečava znojenje.

Bitnost pronalaska sastoji se u tome, da u području odnosećega se dela tela isparava sredstvo, koje sprečava znojenje, kod niske temperature odn. da se obuća odn. prekrivači odnosećih se delova tela impregniraju u zatvorenom prostoru sa parama ili gasovima, koji se razvijaju iz sredstva, koja sprečavaju znojenje.

Nacrt predočava jedan oblik uredjenja za izvodjenje novog postupka. Ovo je predočeno na sl. 1 i 2 u podužnom preseku i u pogledu od gore.

Unutrašnjost suda A obložena je izolirajućom oblogom B, koja ima da spreči prodiranje vazduha i vlage. Tesno nasadjeni poklopac C ima jedan otvor D, koji je zatvoren jastukom E. U sudu, i to najbolje na dnu smešten je jastučić F iz materijala, koji upija tečnost, a pokriven je rupičastom pločom G.

Sredstvo, koje služi za provadjanje postupka sastoji se primerice iz smeše Formaldehida, menthola ili sličnih isparljivih materijal, kojima se impregnira jastučić

F. Pare i gasovi, koji se razvijaju iz ove smeše služe za to, da impregniraju predmete, koji su zavešeni i uneseni kroz otvor D (rukavice, čarape, povezi i t. d.) za vreme impregniranja ili van upotrebe, zatvoren je otvor D jastučićem E, da bi se sprečilo izlaženje pare ili gasova. Rupičasta ploča ima tu celj, da spreči neposredno dodirivanje impregniranih predmeta sa sredstvima, koja sprečavaju znojenje.

Uredjenje za izvodjenje postupka može se odgovarajuće izvesti, da se prilagoditi obradivanim predmetima, u danom slučaju, delovima tela. Razvijanje gasova može se proizvodjati iz jedinog sredstva, ili iz proizvoljne smeše takovih sredstava.

Patentni zahtevi:

1. Postupak za impregniranje proizvoljnih predmeta ili delova tela, koja sprečavaju znojenje, naznačen time, da formaldehid, menthol ili druge odgovarajuće isparljive materije, pojedinačno ili zajedno-u smeši, -isparavaju u zatvorenom prostoru i da se predmet ili deo tela, koji se ima obraniti od znojenja impregnira sa razvijajućim parama ili gasovima.

2. Uredjenje za izvodjenje postupka prema zahtevu 1, naznačeno time, da je u zatvorenom prostoru smešten predmet impregniran sa isparavajućim sredstvom ili smešom, da se u zatvoreni prostor sme-

šteni predmeti ili sl. impregniraju sa razvijajućim se parama ili gasovima.
 3. Uredjenje prema zahtevu 2 naznačeno zatvorenim sudom A, snabdevenim

zatvarajućim otvorom i jednim sa isparavajućim sredstvom ili smešom impregniranim jastučićem, koji je smešten u ovom sudu.



Emanuel Mittelmann, Nyiregyhaza, Madjarska.

Izdavanje od 30. septembra 1927.
 Važi od 1. februara 1928.
 Izdano pravo prvenstva od 31. marta 1927. (Madjarska).

1. Postupak za impregniranje predmeti predmeta ili delova tela, koje sprecavaju znjenje, naznačen time, da se odgovarajuće izvesti, da se prihoditi obradivanim predmetima u danom slucaju, delovima tela. Razvijajuće gasove, može se proizvoditi iz jedinog sredstva, ili iz proizvoljne smеше takovih sredstava.

2. Uredjenje za izvođenje postupka prema zahtevu 1, naznačen time, da je u zatvorenom prostoru smešten predmet impregniran sa isparavajućim sredstvom ili smešom, da se u zatvoreni prostor sme-

stava, koja sprecavaju znjenje.

3. Uredjenje za izvođenje postupka na F, Pare i gasovi, koji se razvijaju iz ove smese služe za to, da impregniraju predmet, koji su zaveseeni i naneseni kroz otvor D (trkavice, čarape, povelj i t. d.) za vreme impregniranja ili van upotrebe, zatvoren je otvor D jastučićem E, da bi se sprečilo izlaskaće pare ili gasova. Rujidnasta ploča ima tu celu, da spreči neposredno dobitivanje impregniranih predmeta sa sredstvom, koja sprecavaju znjenje.

Patentni zahtev:

1. Postupak za impregniranje predmeti predmeta ili delova tela, koje sprecavaju znjenje, naznačen time, da se odgovarajuće izvesti, da se prihoditi obradivanim predmetima u danom slucaju, delovima tela. Razvijajuće gasove, može se proizvoditi iz jedinog sredstva, ili iz proizvoljne smеше takovih sredstava.

2. Uredjenje za izvođenje postupka prema zahtevu 1, naznačen time, da je u zatvorenom prostoru smešten predmet impregniran sa isparavajućim sredstvom ili smešom, da se u zatvoreni prostor sme-

stava, koja sprecavaju znjenje.

3. Uredjenje za izvođenje postupka na F, Pare i gasovi, koji se razvijaju iz ove smese služe za to, da impregniraju predmet, koji su zaveseeni i naneseni kroz otvor D (trkavice, čarape, povelj i t. d.) za vreme impregniranja ili van upotrebe, zatvoren je otvor D jastučićem E, da bi se sprečilo izlaskaće pare ili gasova. Rujidnasta ploča ima tu celu, da spreči neposredno dobitivanje impregniranih predmeta sa sredstvom, koja sprecavaju znjenje.

Fig. 1

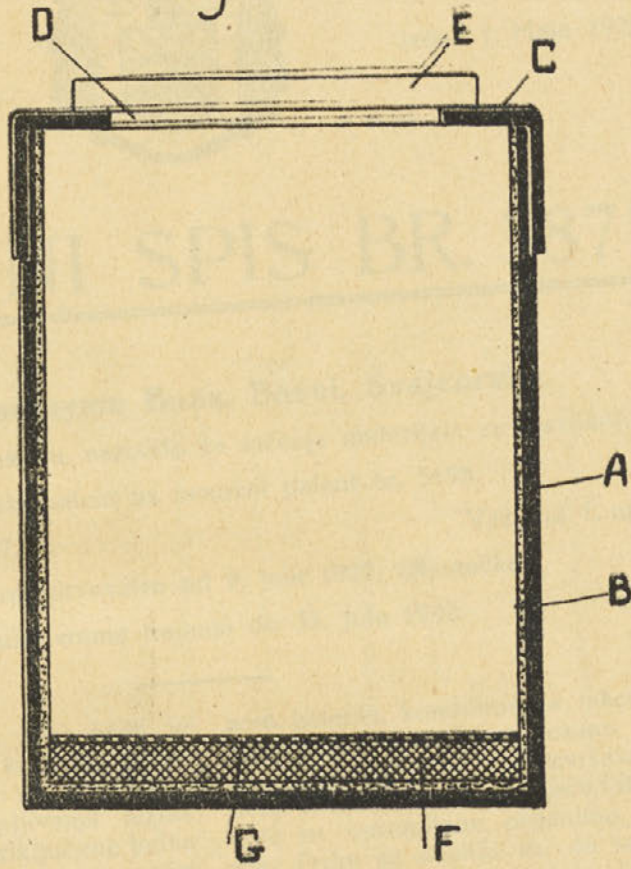


Fig. 2

