

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 45 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Jula 1929.

## PATENTNI SPIS ŠT. 6075

**Simon Redtenbacher seel. Wwe. & Söhne, Linz a. D. Avstrija.**

Srp.

Prijava z dne 10. marca 1928.

Velja od 1. septembra 1928.

Srpi kot so v rabi, katerih rezilo in ročaj sta izgotovljena iz enega kosa, kažejo nedostatek, da so ravna zakrivljenem mestu, katero je najbolj obromenjeno, zelo šibki in se vsled tega tu radi zlomijo.

Po izumu se temu zlu odpomore s tem, da se zakrivljeno mesto ojači s pomočjo enega ali dveh ojačevalnih listov.

V risbi je predločen izvedbeni primer takega srpa v sl. 1 v pogledu. Sl. 2 in 3 kažeta v povečanem merilu nameščenje dveh ojačevalnih listov, v stranskem odn. končnem pogledu.

Na v ročaju a trčeči trn b in na zakrivljenem mestu rezila c so pritrjeni ojačevalni listi d s pomočjo nakovic e.

### Patentni zahtev:

Srp, označen s tem, da je pritrjen na zakrivljenem mestu na eni strani rezila ali kline, oz. na obeh straneh iste, eden odn. po eden ojačevalni list (d) s pomočjo katerega se ročaj in zakrivljeno mesto bistveno ojačita in se slednje zavaruje proti zlomu.



PATENTNI SPIS ŠT. 6075

Simon Redtenbacher seel. Wwe. & Söhne, Linz a. D. Avstrija.

Vešta od 1. septembra 1928.

Šp.

Priloga z dne 10. marca 1928.

Na v točaji a kžešl in b in zaštr-  
ljenem mestu teža c so prifjeni ojač-  
valni listi d s pomočjo nekovic e.

Patentni zahtev:

Šp. označen s tem, da je prifjen na za-  
kritjevan mestu na eni strani teža ali  
kline, oz. na obeh straneh iste, eden od  
po eden ojačevalni list (b) s pomočjo ka-  
lupa se ročaj in zakrivljeno mesto bis-  
krno ojačita in se sledge zavaruje proti  
slomu.

Šp. kot so v tabli katešl teža in to-  
čaj sta izgotovljena iz enega kosa, katešo  
nedostatek, da so zavna zakrivljenem me-  
stu kalupa je najbolj obdomejeno, zelo  
šibki in se vesle lega in radi zlomijo.  
Po izumu se temu zlu odgomote s tem,  
da se zakrivljeno mesto ojači s pomočjo  
enega ali dveh ojačevalnih listov.  
V tabli je predčen izvedbeni primer  
takega špa v sl. 1 v pogledu. Sl. 2 in 3  
kateša v povečanem mestu namestejeje  
dveh ojačevalnih listov, v stranskem oja-  
kanem pogledu.



Fig. 1

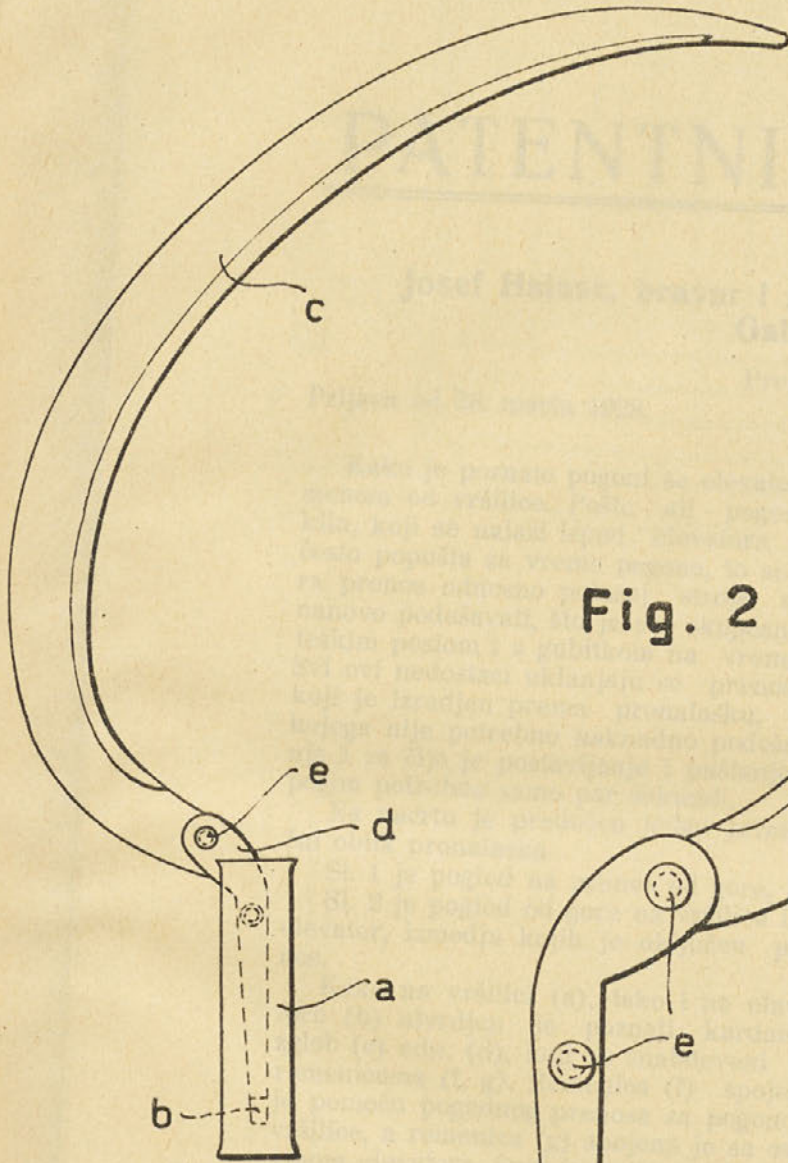


Fig. 2

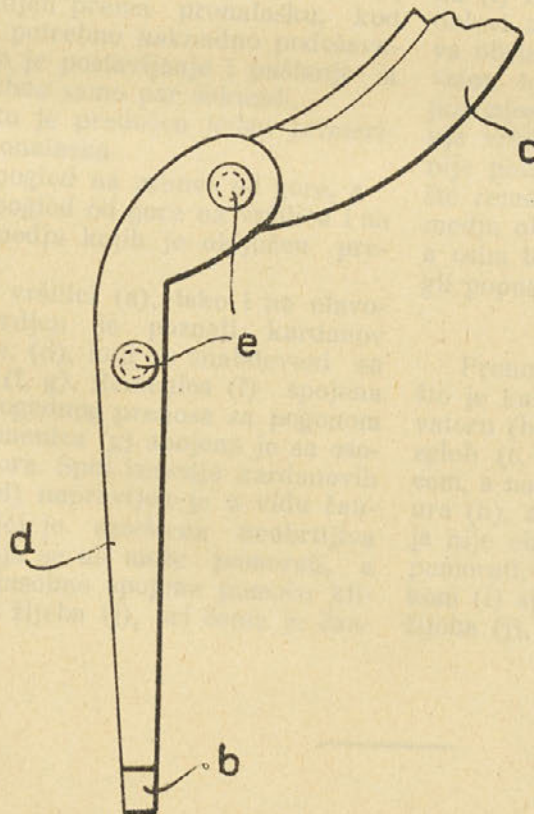


Fig. 3

