

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 47 (5)

IZDAN 1 APRILA 1937.

PATENTNI SPIS BR. 13061

Manojlović S. Milutin, privatni činovnik, Beograd, Jugoslavija.

Kantica sa štrcaljkom za tečnosti za štrcanje i podmazivanje.

Prijava od 2 aprila 1936.

Važi od 1 septembra 1936.

Cilj je pronalaska kantica za smeštaj raznih tečnosti i tinktura koje služe bilo za štrcanje ili podmazivanje, a namenjene su raznim ciljevima kao oza štrcanje raznih štetnih insekata skrivenih u pukotinama, rupama ili sastavnim mestima, pri čemu za odgovarajuću tečnost ili tinkturu nije potrebno nikakva druga odvojena štrcaljka ili pumpica, pošto kantica služi i za smeštaj i prodaju pomenutih tečnosti, a jednovremeno i kao štrcaljka i pumpica.

Sl. 1 predstavlja presek kanticе i uređaja za štrcanje.

Sl. 2 predstavlja presek dela kanticе i nameštenog uređaja za štrcanje.

Iz sl. 1 vidi se kantica 1 sa izlozanim grličem 2 na kome je zavrnut nosač 3 štrcaljke 6, u vidu cevčice ili konusa tako, da je štrcaljka 6 smeštena u kantici 1, a u nosač 3, uvrnut poklopac 7, za zatvaranje kanticе 1. — Za bolje zaptivanje u nosaču 3 smeštena su dva zaptivača 8 i 9 od piute, drveta, čoje ili ma kog drugog materijala za zaptivanje.


Iz sl. 2 vidi se štrcaljka 6, koja ide u polje, zavrnut na grlič 2, pri čemu je omogućeno, da se naizmeničnim pritiskom na kanticu 1, štrca tečnost kroz štrcaljku 6.

Pošto se odvrne poklopac 7, i odvrne


nosač 3, svojim donjim delom 4, sa grlića 2, izvuče se štrcaljka 6, okrene se, i nosač 3, svojim gornjim delom 5, ponovo zavrne na grlič 2. — Time je omogućeno, da se pritiskom na kanticu 1, štrca kroz štrcaljku 6, tečnost, sadržina u kantici 1.

Patentni zahtev:

Kantica sa štrcaljkom za tečnosti za štrcanje i podmazivanje konstruisana u cilju smeštaja i prodaje tečnosti i tinktura namenjenih za štrcanje i podmazivanje, naznačena time, što kantica (1) ima izlozani grlič (2), na koji je svojim donjim delom (4) uvrnut nosač (3) štrcaljke (6) tako, da je štrcaljka (6) smeštena u kantici (1), a u gornji deo (5) nosača (3) uvrnut je poklopac (7) koji pritiskom svojim na zaptivače (8) i (9) smeštene u nosaču (3), onemogućava prosipanje i vetrenje tečnosti pre upotrebe sadržine u kantici (1), pri čemu se, za upotrebu tečnosti odvrne poklopac (7) i odvrtnjem nosača (3) izvuče štrcaljka (6), koja se onda gornjim delom (5) nosača (3) ponovo zavrne na grlič (2), a pritiskom ruke na kanticu (1) isteruje sada tečnost iz kanticе (1) kroz štrcaljku (6) i time štrca na mesta gde se želi.

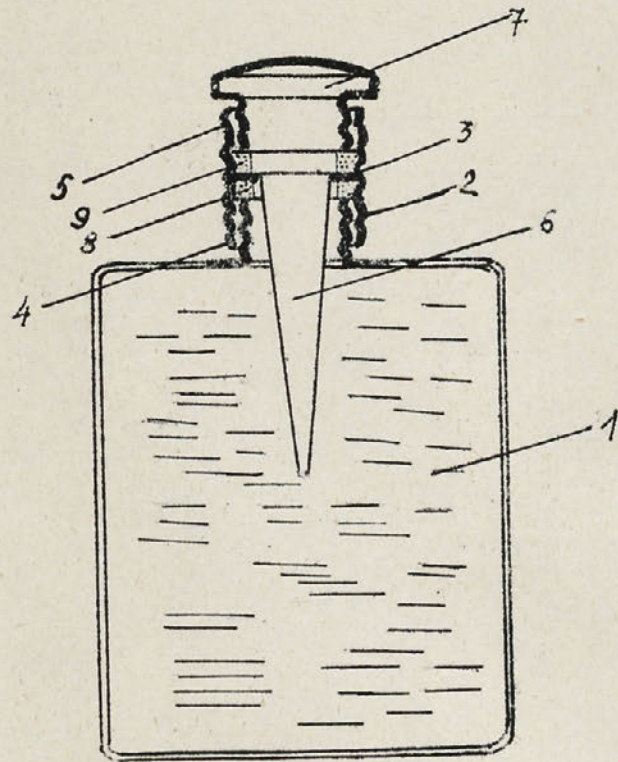

Sl. 1

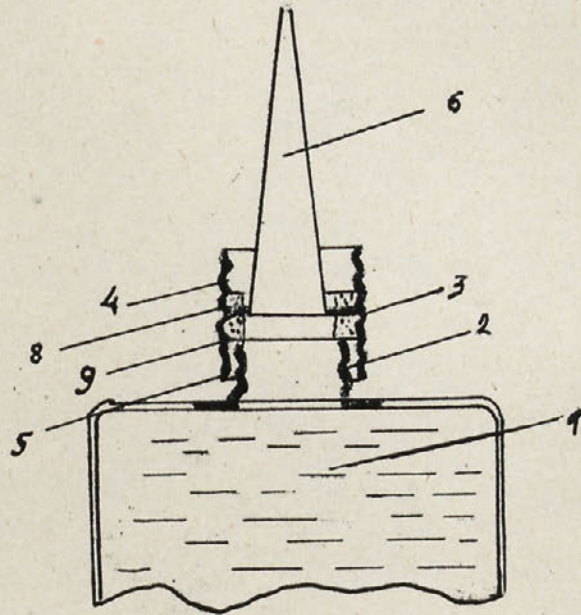

Sl. 2

