

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 81 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 15 februara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9639

Vuksan Dušan, železnički činovnik, Sarajevo, Jugoslavija.

Zaporna plomba.

Prijava od 9 marta 1931.

Važi od 1 decembra 1931.

Ova zaporna plomba sastoji se od jednog salivenog komada iz olova ili drugog materijala slične tvrdoće, a zgodnog za plombiranje. Ima tvar jednog bubnjića A (slika 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7), koji ima na svom cilindričnom dijelu dva nalitka C (slika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8) i J (slika 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7). Nalitak C, koji izlazi iz sredine cilindričnog dijela bubnjića A nosi već naliveni svoj kontrolni broj (obično 1—50) a plomba može biti i bez njega; prema tome, dali plombiratelj treba taj kontrolni broji ili ne. Nalitak J, nazvan jezičac, koji sačinjava predmet izuma, izlazi iz jednog kraja cilindričnog dijela bubnjića A i pravi sa nalitkom C 90°. Njegove dimenzije prema bubnjiću A ne trebaju biti tačno precizirane, a vide se iz slika 1, 2, 3, 4 i 5.

U bubnjiću A postoji između dva tavana izbušotina O (slika 1, 2, 3 i 5) koja ide sredinom bubnjića sa mjesta, pod kojim ili nad kojim počinje jezičac J skoro do protivne strane cilindričnog dijela i svršava sa dvije rupe R (slika 1, 2 i 5).

Rupe R služe za uvlačenje krajeva kanapa ili žice, kojom će da se veže čvor. Na čvor se navuče plomba do samoga mostića među rupama R i čvor ostane u


izbušotini O prema slici 5. Tada se prevrta jezičac J između dva viseća kraja kanapa ili žice tako, da prekrije otvor izbušotine O i jedan dio protivne strane bubnjića A prema slici 6 i 7.

I tad nastane normalno plombiranje sa kliještima, kojih čeljusti K (slika 8) ugnječe plombu zajedno sa prekrenutim jezičcem i utisnu svoja slova. Pod pritiskom čeljusti jezičac J se ugnječi i sa bubnjićem A tvori jednu ravninu tako, da ga nije više poznati. I najmanji pokušaj neke zloupotrebe ispolji se time što se pokažu konture prignječenog jezičca, koje su inače u netaknutom stanju nevidljive. Ako se ove konture vide, znači da je pokušano odkučiti jezičac iz utisnutog položaja, jer ga je nemoguće povratiti u prvobitno stanje. A bez odkučivanja jezičca ne može se ni na koji način izvući čvor i ovog otvoriti.

Patentni zahtjev:

Zaporna plomba naznačena time, što ima jezičac J koji viri iz centralne izbušotine O s protivne strane rupa R i koji se po uvučenom čvoru u izbušotini O prevrta između dva viseća kraja kanapa ili žice i sa kliještima ugnječi u plombu.


Din. 10.

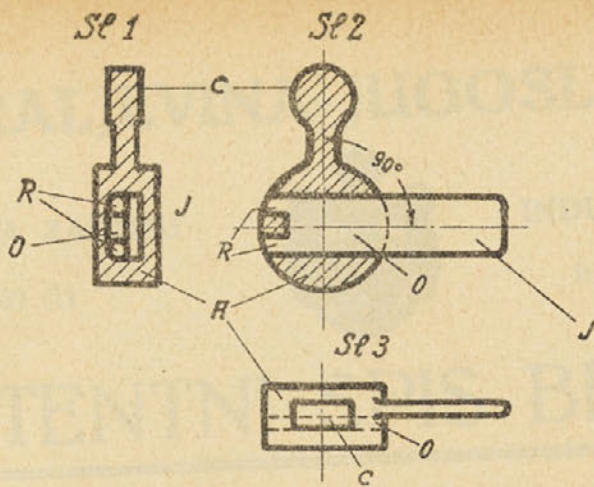

Sp 4




Sp 5

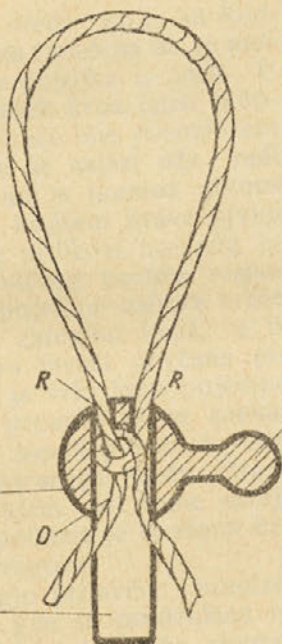


Sp 6



Sp 7

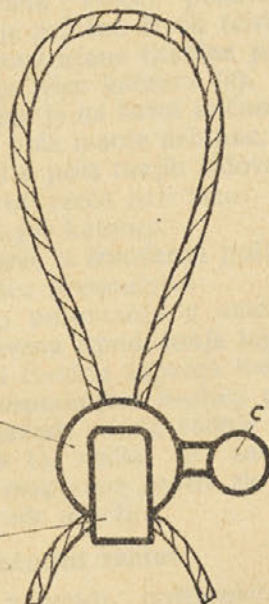

Sp 8

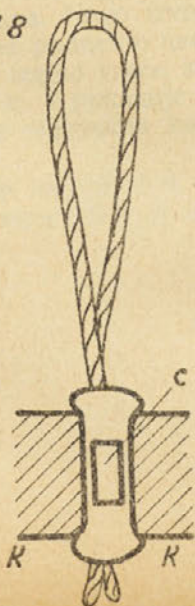

Sp 9

