

## KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 45 (6)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Februara 1927.

# PATENTNI SPIS BR. 4065

Josef Rudolf Hladisch, Plainfield, Nemačka.

Potkovicica bez klinaca, koja se može skidati.

Prijava od 23. jula 1925.

Važi od 1. oktobra 1925.

Potkovicica koja se utvrđuje na kopiti ima tu nezgodnu stranu, što se kvari kopita životinja usled kovanja i što se potkivanje mora vršiti samo stručnim licem.

Predmet je pronalaska potkovicica koja se može bez stručnog znanja i klinaca utvrditi na kopiti. Suština iste potkovicice leži u tome, što je gornji deo opasan dvodeonom i lako razdvojnomo trakom, koja je s jedne strane, člankasto vezana sa krakom potkovicice, koji pripaja uz prednji deo potkovicice, a s druge strane slobodni krajevi trake mogu se uvoditi u omče predviđene na oba kraja potkovicice, čime je potkovicica čvrsto i nepomerljivo vezana sa kopitom.

Potkovicica se može praviti u proizvoljnim normalnim veličinama i u svakom obliku i donja površina iste prema dobu godine opremati sa specialnim klincima poznate vrste.

Na priloženom nacrtu pokazan je jedan primer potkovicice izvedene po pronalasku.

Sl. 1 je izgled sa strane,

sl. 2 je izgled odozgo,

sa krakom a<sup>1</sup>, koji je na prednjem delu a

utvrđen i koji leži uz potkovicicu obrtljivo je vezan pomoću klinova b na isti način utvrđeni krak c. Sa gornjim delom kraka c člankasto je vezana (pomoću zavrtnja e) traka d, d<sup>1</sup>, koja je načinjena od čelika ili gvožđa i koja se može lako skinuti.

Slobodni krajevi delova d, d<sup>1</sup>, završavaju se kukama koje se mogu uvući u omče f, f<sup>1</sup>, koje su utvrđene na potkovicici.

Ako se želi veza između potkovicice i kopite, onda se skidaju delovi trake ili samo jedan (po odvrtanju zavrtnja e), stave oko gornjeg dela kopite i s jedne strane vezuju krakom c a s druge omčama f, f<sup>1</sup>, čime je potkovicica nepomerljivo utvrđena.

### Patentni zahtev:

Potkovicica bez klinaca, koja se može skidati, naznačena time, što je dvodeona traka (d, d<sup>1</sup>) koja stavlja oko gornjeg dela potkovicice s jedne strane člankasto vezana sa prednjim delom potkovicice pomoću kraka (c) koji se pripaja uz potkovicicu, a s druge strane mogu se kukasti krajevi trake uvući u omče (f, f<sup>1</sup>) potkovicice.

FIG. 2



FIG. 1


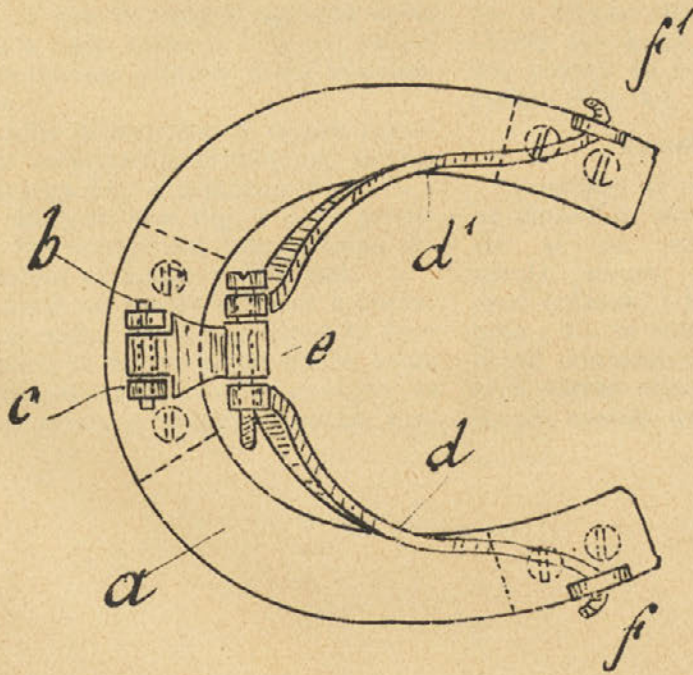


FIG. 2

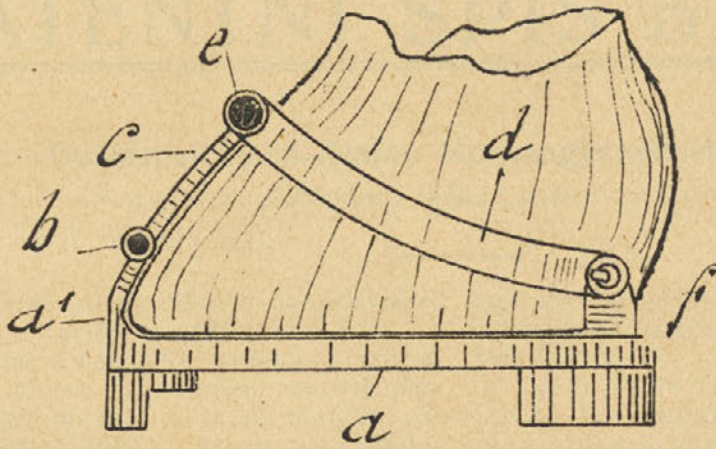