

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 81 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Novembra 1930.

## PATENTNI SPIS BR. 7472

Savska Banka A. D., Beograd.

Plomba.

Prijava od 25. oktobra 1929.

Važi od 1. aprila 1930.

Predmet pronalaska odnosi se na plombu, koja se specijalno upotrebljava za plombiranje kanti za mleko snabdevenih uređajem za ločenje pretakanje i mešanje mleka u zatvorenim i plombiranim kantama, koji je predmet pronalaska prijavljenog patenta br. 13376.

Plomba se sastoji od metalne trake, koja sa jednog kraja ima proširenje u vidu ploče ili dugmeta. Dužina trake može biti proizvoljna, ali se obično izvodi u određenim dužinama prema veličini kante za mleko, na kojoj će se upotrebljavati.

Na drugom kraju trake predviđena je rupa, u koju hvata olovo, kojim se plombira.

Na priloženom nacrtu predstavljen je jedan oblik izvođenja trake, i to:

Sl. 1 je podužni presek trake.

Sl. 2 je izgled trake ozgo.

Sl. 3 je izgled trake upotrebljene na kanti za mleko.

1 je traka od metala, 2 je proširenje trake u vidu ploče ili dugmeta, 3 je rupa u traci 1, a 4 je olovo plombe, 5 je ušica na grliću kante 7, 8 je ušica na cevi a 10 je ušica na poklopcu 13 kante 7.

Traka se snabdeva po potrebi brojem, serijom ili t. sl. oznakama, a za vreme plombiranja i datumom, i drugim željenim i potrebnim podacima.

Upotreba trake razumeće se iz sl. 3. Prvo se kraj 4 trake 1 provlači kroz ušicu

5, zatim kroz ušicu 8 na cevi 9, pa kroz ušicu 10 na poklopcu 11, te se najzad isti provuče, i to ozdo, kroz ušicu 12 na poklopcu 13 kante 7. Zatim se povije kraj 14 trake 1 snabdeven rupom 5 i u istu se umeće olovo i spljošti naročitim klješćama.

Na taj način se postigne željeno osiguranje kante za mleko plombom.

Plomba se ne može drugojače otvoriti, jedino da se traka prekine. Ovakova plomba je vrlo prosta i ipak pruža najveću sigurnost pri upotrebi.

Na priloženom nacrtu je predstavljen samo jedan oblik izvođenja plombe, ali se ista može izvoditi na više načina, a da se od bitnosti pronalaska ne udalji.

Na pr. ptoča 2 može biti okrugla ili ovalna, a može biti izvedena kao dugme ili glavica ili lopatica i t. sl.

Isto tako presek trake može biti različit, a ne samo pljošt pravougaonik kao što je to slučaj u nacrtanom obliku izvođenja.

### Patentni zahtev:

Plomba, koja se sastoji od metalne trake, naznačena time, da je traka (1) na jednom svom kraju snabevana pločom (2), dugmetom ili t. sl., a na drugom je kraju (15) snabdevana rupom (3) proizvoljnog oblika, u koju ne umeće olovo ili t. sl. u cilju plombiranja.




KRALJEVINA JUGOSLAVIJA


INDUSTRIJSKE BUDINE



Sl. 1.

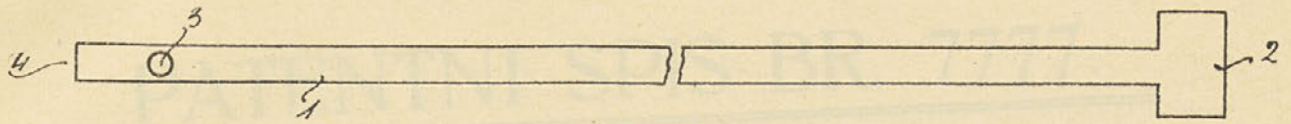

Sl. 2.

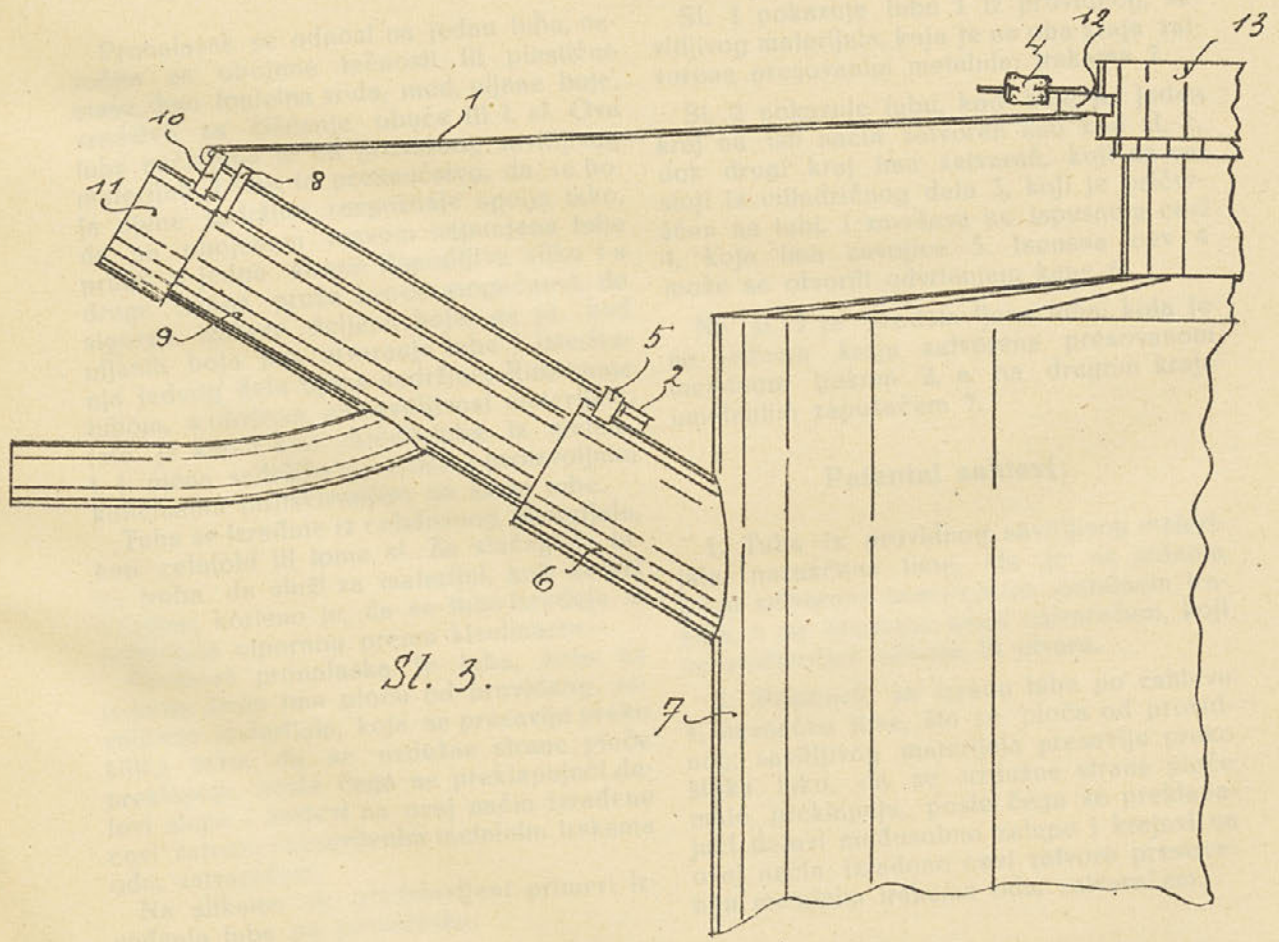

Sl. 3.

