


TOMOS

30

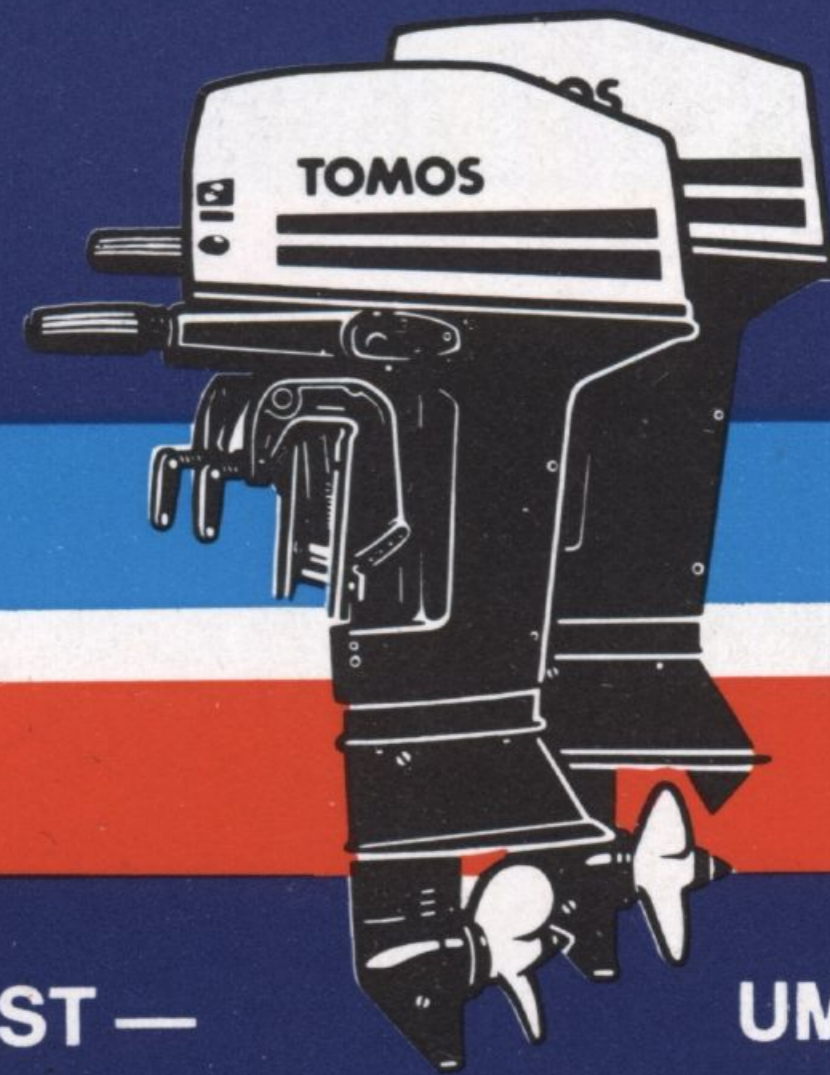

KVALITETA — EKONOMIČNOST — POUZDANOST — IZDRŽLJIVOST —

UMIRENOST

TOMOS 3,5: ZABAVA ZA SVAKI DŽEP

ZBOG SVOJE IZVANREDNE EKONOMIČNOSTI JE IDEALAN ZA JEDRILICE, MALE DRVENE ČAMCE I GUMENJAKE. UGRAĐEN REZERVOAR ZA GORIVO. VAZDUŠNO HLAĐENJE MOTORA. KOMANDNA RUČICA SA DRŠKOM ZA REGULISANJE GASA.

TOMOS 4: I TRADICIJA NEŠTO VREDI

U CELOM SVETU NALAZI SE VEĆ PREKO 300.000 PRIMERAKA. PRIDODAT REZERVOAR ZA 12 LITARA GORIVA. VAZDUŠNO HLAĐENJE MOTORA. ISTINITO MALA POTROŠNJA GORIVA.

TOMOS 4,5: IZBOR ZA RIBARE

REZULTAT POBOLJŠANJA I RAZVOJA VANBRODSKOG MOTORA TOMOS 4. SLOBODNI HOD PREKO ZUPČASTOG KVAČILA. ELEKTRONSKO PALJENJE. PRIKLJUČAK ZA OSVETLJENJE, NAIZMENIČNA STRUJA 12 V 25 W.

TOMOS 10: UBRZANJE KAKVO ŽELIMO

SNAŽAN MOTOR PODESAN ZA ČAMCE VEĆE TEŽINE. PODESAN TAKOĐE KAO POMOĆNI MOTOR ZA VEĆE PLOVNE OBJEKTE. MENJAČ ZA VOŽNJU UNAPRED, UNAZAD I SLOBODNI HOD. ELEKTRONSKO PALJENJE. VARNOSNI TERMOSTAT.




TOMOS 18: BRZINA BEZ GUBITAKA

PRIKLADAN ZA MANJE BRZE I SPORTSKE ČAMCE. POSEBAN REZERVOAR OD 24 LITARA. MENJAČ ZA VOŽNJU UNAPRED, UNAZAD I SLOBODNI HOD. ELEKTRONSKO PALJENJE. SIGURNOSNI PREKIDAČ.

POSTOJE SVE VARIJANTE VANBRODSKIH MOTORA TOMOS SA KRATKOM ILI PRODUŽENOM OSOVINOM.



ako volite more, izaberite...

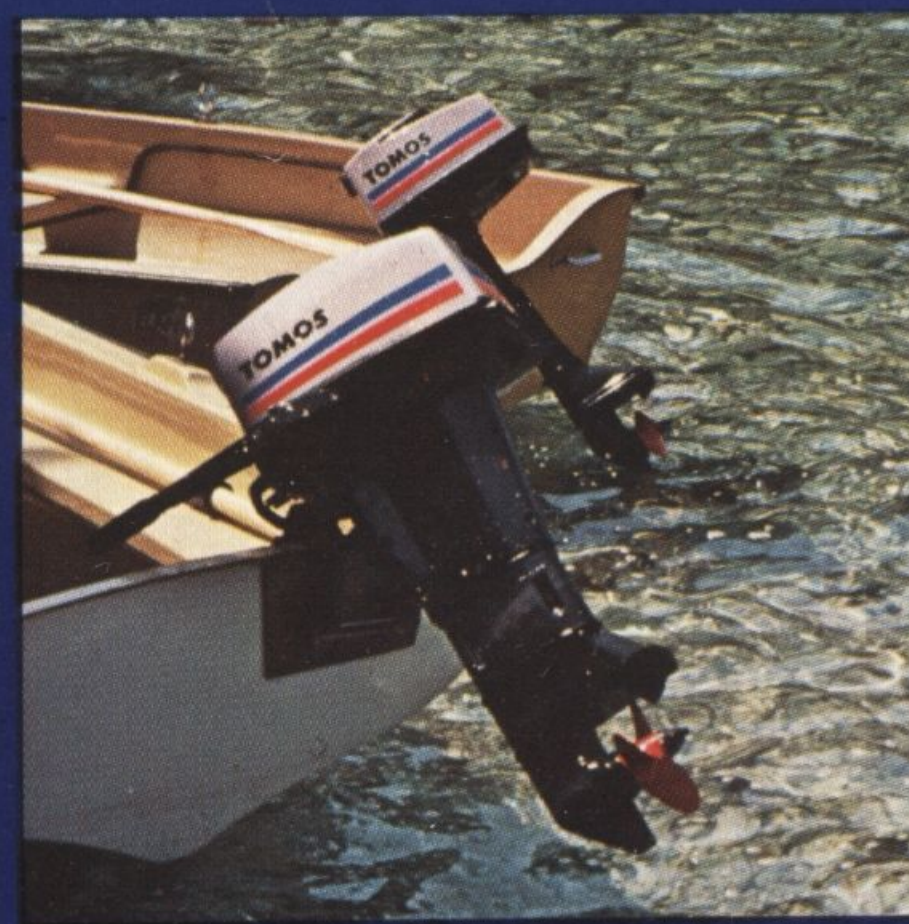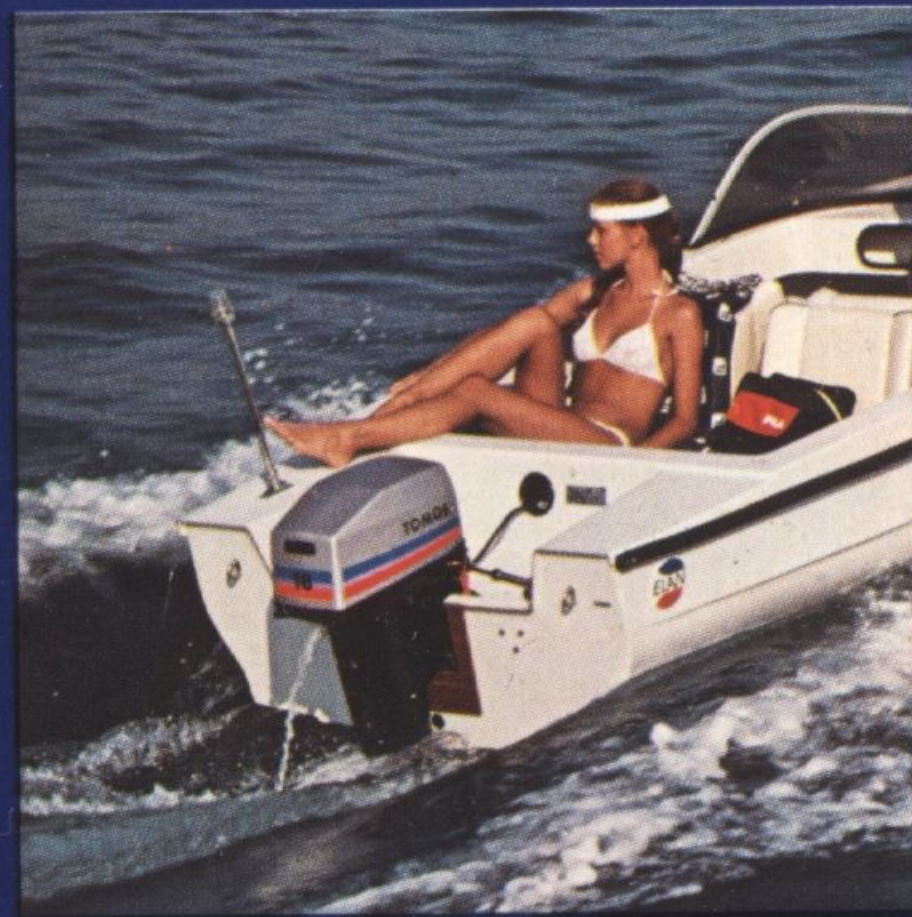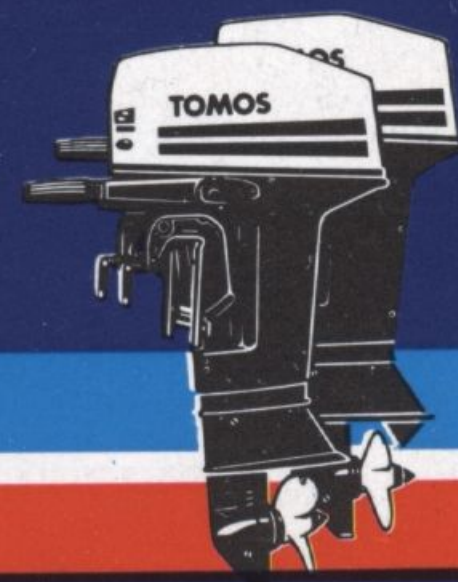

	T 3,5	T 4	T 4,5	T 10	T 18
MOTOR	jednocilindarski dvotaktni	jednocilindarski dvotaktni	jednocilindarski dvotaktni	dvocilindarski dvotaktni	dvocilindarski dvotaktni
Prečnik cilindra × hod klipa	42 × 43 mm	42 × 43 mm	42 × 43 mm	55 × 52 mm	55 × 52 mm
Radna zapremina	60 cm ³	60 cm ³	60 cm ³	247 cm ³	247 cm ³
Najveća snaga na osovini propelera 1/min.	1,8 KW kod 4800 min ⁻¹	2,2 KW kod 5400 min ⁻¹	2,2 KW kod 5400 min ⁻¹	7,3 KW kod 4500 min ⁻¹	13 KW kod 5800 min ⁻¹
Statička potisna sila u N	350	420	420	850	1150
Mešavina ulja i benzina	2%	2%	2%	2%	2%
Paljenje	magnetno paljenje	magnetno paljenje	elektronsko sa kondenzatorom	elektronsko sa kondenzatorom	elektronsko sa kondenzatorom
Start	ručni	ručni	ručni	ručni - T 10 E električni	ručni - T 18 E električni
Hlađenje	vazduh-voda	vazduh-voda	vazduh-voda	voda, termostat, kontr. + sigurnosni, termostat	voda, termostat, kontr. + sigurnosni, termostat
Upravljanje	ručica za gas na komandnoj ručici	ručica za gas na komandnoj ručici	ručica za gas na komandnoj ručici	ručica za gas na komandnoj ručici, priključak za daljinsko upravljanje	ručica za gas na komandnoj ručici, priključak za daljinsko upravljanje
Menjač	okretanje 180°	okretanje 180°	okretanje 180° + slobod.hod	napred - slob. hod - nazad	napred - slob. hod. - nazad
Priključak za osvetljenje	po narudžbi 6 V 17 W naizmjenična struja	standardna 6 V 17 W naizmjenična struja	standardna 12 V 25 W naizmjenična struja	standardna 12 V 25 W naizmen. struja + 12 V 50 W jednosmerna struja	standardna 12 V 25 W naizmen. struja + 12 V 50 W jednosmerna struja
Težina (duga osovina)	15,5 kg (16 kg)	15,7 kg (16 kg)	16,5 kg (17 kg)	35 kg (36,5 kg)	35 kg (36,5 kg)
Potrošnja goriva kod punog gasa	1,30 l/h	1,60 l/h	1,60 l/h	5 l/h	8 l/h

ZADRŽAVAMO PRAVO IZMENA, KOJE BI NASTALE POBOLJŠANJIMA U KONSTRUKCIJI I OPREMI

TOVARNA MOTORNH VOZIL

TOMOS n.sol.o

KOPER