



PATENTNI SPIS BR. 5959.

Sigmund Wetterschneider, Beč.

Naprava za obješenje žaluzije.

Prijava od 24. oktobra 1927.

Važi od 1. maja 1928.

Pronalazak se odnosi na jednu napravu za obješenje najgornje žaluzijske daske na postranoj platnici ili gornjoj platnici prozorskog okvira te je označen time, što su potpora za tu dasku i u danom slučaju pričvrstne plohe za smještaj naprave na gornjoj platnici prozorskog okvira stvorene pomoću pravokutnog ili višestrukog presavijanja latica jednog komada lima, koje se latice kraj toga međusobno upiru ili prekrivaju.

U nacrtu su prikazana tri primjerična oblika izvedbe predmeta-pronalaska te pokazuju

Fig. 1 razmotanje od u

Fig. 2 u oglednoj slici (perspektivi) prikazane, na postranim platnicama namjestive naprave.

Fig. 3 i Fig. 4 presjeke po x-x i y-y i Fig. 2.

Fig. 5 jedno otstupanje u izvedbi latica.

Fig. 6 jedan oblik izvedbe sa razdijeljenom pločom za pričvršćenje platnica.

Fig. 7 razmotanje od u

Fig. 8 u oglednoj slici (perspektivi) predložene, na gornjoj platnici okvira pričvrstive naprave.

Fig. 9 način smještenja takovih nosivih limova na postranim i na gornjoj platnici prozorskog okvira.

Fig. 10 presjek po A-A Fig. 9.

Na limovoj poledjini a smješteni (Fig. 1—4) presaviti se imajući limeni dijelovi b i c, koji tvore granične i potporne plohe gornje žaluzijske daske (Fig. 10), naj-

prije se savinu po crtama f i g. Da se sada potporne plohe c, c učine otpornijima protiv povišenog opterećenja, to se još iz istoga lima a obučene latice k, k pravokutno iz ravnine lima a po crtama i, i tijesno ispod potpornih limova c, c presavinu, tako, da potonji tvore za nje uporne ležaje, čime se postizava veća otpornost opterećenju.

Kod u Fig. 5 prikazanog oblika izvedbe providjeni su potporni limovi c, c sa nastavcima, koji zahvaćaju pomoću uzdužnih presjeka n lima a te bivaju savinuti.

U onim slučajevima, u kojima najgornja uložiti se imajuća žaluzijska daska imade širinu različnu od običajne, izradi se potporni lim po Fig. 6 time, što dijelovi b, e, i bivaju smješteni na vlastitim limovima poledjinama a. Pričvršćenje dijelova a uslijedi zatim tako međusobno razdaleko, da dijelovi b najgornju žaluzijsku dasku postrance omedjuju.

Za trodjelne prozore, kod kojih valja upotrebiti razdijeljene žaluzije, izradjena je naprava za obješenje žaluzije po Fig. 7 i 8. Poledjeni lim a produžen je prema gore i prema strani pomoću latica 1,1 i p,p'. Latica 1,1' savine se pravokutno po crti o, a njen dio 1' previne se dolje na dio 1, dok se dio p sa dijelom p' oko crte f i dio p' oko crte o spram dijela p pravokutno presavine tako, da on dodje pod ili medju presavinite i skupa složene dijelove 1,1' i ove na način jedne podboke podupire (Fig. 8). U dijelovima 1,1', p' predviđene su za pričvrstne vijke vijča-

ne rupe q, koje pristaju jedna na drugu.

Način, kako uslijedi pričvršćenje naprave za obješenje žaluzije na postranim platnicama i gornjim platnicama prozorskog okvira te smještaj žaluzija u tim napravama, vidljiv je iz Fig. 9 i 10.

Patentni zahtjevi:

1.) Naprava za obješenje najgornje žaluzijske daske na postranim ili gornjim platnicama prozorskog okvira, naznačena time, što se potporne plohe za tu dasku tvore pomoću pravokutnog ili višestrukog presavijanja latica b, c, k jednog komada lima, a koje se zatim međusobno podupiru ili prekrivaju.

2.) Naprava po zahtjevu 1, naznačena time, što laticu (c) imaju nastavke (m), koji zahvaćaju u raspore (n) limenog komada (a).

3.) Naprava po zahtjevu 1, naznačena time, što su za pričvršćenje naprave na gornjoj platnici prozorskog okvira smješteni na limenom komadu (a) na podboku naliki nosivi komadi, koji su, n. pr. vučenjem iz limenog komada izradjeni ili pomoću pravokutnog i višestrukog, presa-vijanja latica b, g, k, l, l', p, p', zgotovljeni, koji se zatim međusobno podupiru i prekrivaju.

Sigmund Wetterschneider, Belg.

Naprava za obješenje žaluzije

Van 01. I. maja 1928.

Belgija od 24. oktobra 1927.

Način, kako uslijedi pričvršćenje naprave za obješenje žaluzije na postranim platnicama i gornjim platnicama prozorskog okvira te smještaj žaluzija u tim napravama, vidljiv je iz Fig. 9 i 10.

Način, kako uslijedi pričvršćenje naprave za obješenje žaluzije na postranim platnicama i gornjim platnicama prozorskog okvira te smještaj žaluzija u tim napravama, vidljiv je iz Fig. 9 i 10.

Način, kako uslijedi pričvršćenje naprave za obješenje žaluzije na postranim platnicama i gornjim platnicama prozorskog okvira te smještaj žaluzija u tim napravama, vidljiv je iz Fig. 9 i 10.

Način, kako uslijedi pričvršćenje naprave za obješenje žaluzije na postranim platnicama i gornjim platnicama prozorskog okvira te smještaj žaluzija u tim napravama, vidljiv je iz Fig. 9 i 10.

Način, kako uslijedi pričvršćenje naprave za obješenje žaluzije na postranim platnicama i gornjim platnicama prozorskog okvira te smještaj žaluzija u tim napravama, vidljiv je iz Fig. 9 i 10.

Način, kako uslijedi pričvršćenje naprave za obješenje žaluzije na postranim platnicama i gornjim platnicama prozorskog okvira te smještaj žaluzija u tim napravama, vidljiv je iz Fig. 9 i 10.

Fig. 1

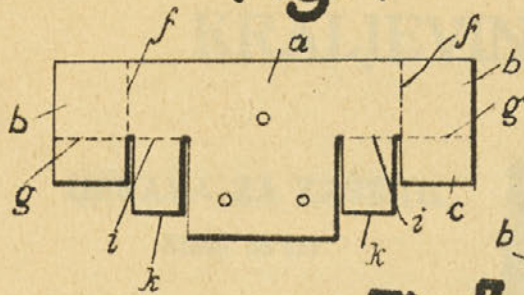


Fig. 2

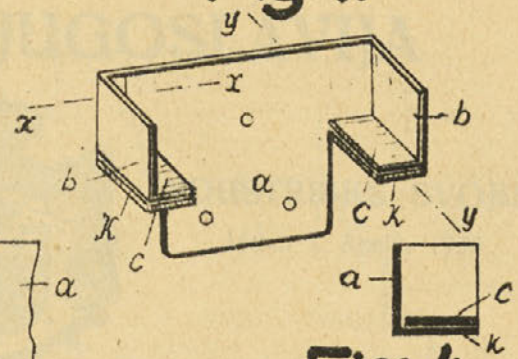


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6

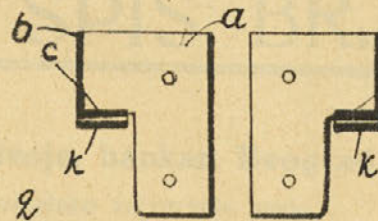


Fig. 7

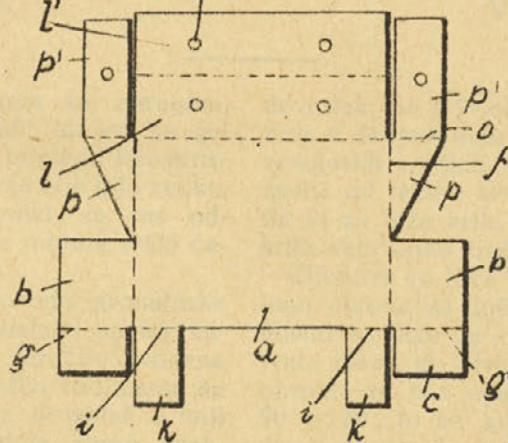


Fig. 8

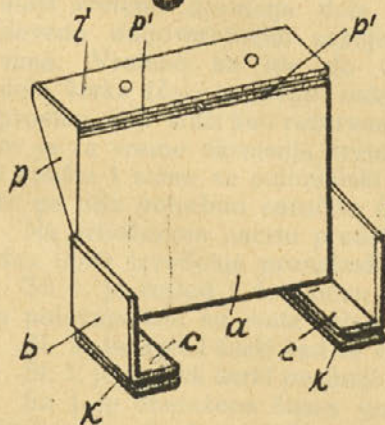


Fig. 9

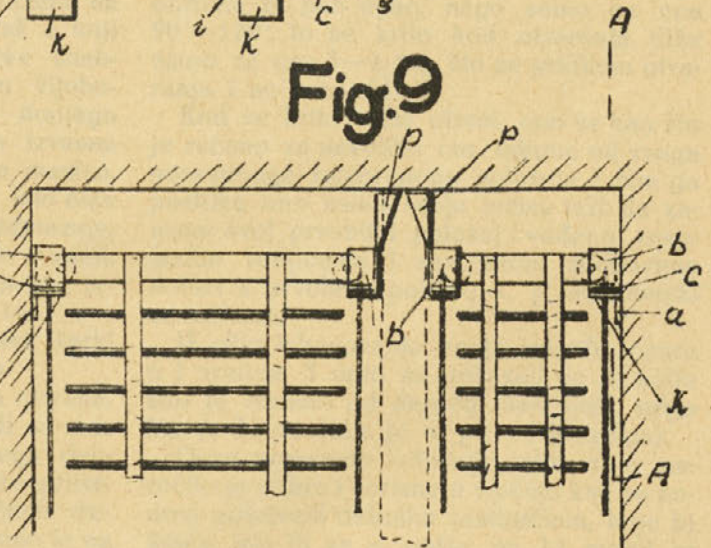


Fig. 10

