

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 54 (2).

IZDAN 1 SEPTEMBRA 1936

PATENTNI SPIS BR. 12549

Nigoul Osmin, Paul, François, Hussein Dey, Alžir.

Koverta za pisma.

Prijava od 29 maja 1935.

Važi od 1 avgusta 1935.

Traženo pravo prvenstva 29 maja 1934. (Nemačka).

Predmet ovog pronalaska jeste koverta za pisma, koja se odlikuje uglavnom time, što u gornjem delu svoje prednje strane (strane namenjene za adresu) ima jedan deo ili gumiranu po unutrašnjoj strani traku, koja je u donjem delu i sa strane tačkasto ili na proizvoljan način izbušena tako, da se može lako po otvaranju koverta otkinuti sa ove, pri čemu je ova traka namenjena da primi na svojoj gornjoj strani deo belege, koje se uopšte stavljaju na koverta kao etikete o plaćenju poštarini, o preporuci, pečate, žigove naprava za žigosanje ili za poništavanje maraka, i t. d.

U vreme stavljanja pisma u kovertu deo gumirane trake se vlaži i na stalan način se utvrđuje na predmetu koji se nalazi u koverti, pri čemu se ove trake tako dovodi između pomenutog predmeta i etikete za preporuku ili pečata (koji pose tome stavlja na kovertu) obezbeđujući tako dovodenje u čvrstu vezu lepljenjem ili spajanjem celine koja je obrazovana: 1.) Belegama ili pečatima; 2.) trakom; 3) listom ili predmetom koji se sadrži u koverti.

Pod ovim uslovima, kad je koverta otvorena, pismo ili sadržina koverta se odvaja lako od ove poslednje ostajući u čvrstoj vezi sa gumiranom trakom i etiketom. Pomenuta etiketa ostaje utvrđena na sadržini koverta radi proizvoljnog korisnog kasnijeg pravdanja.

Pronalazak predviđa takođe sredstvo koje omogućuje da se osvedoči da prvo-

bitna traka nije uklonjena od strane kakvog zlonamernog lica i da nije zamenjena drugom trakom U tom cilju se u traci izvodi jedan ili više otvora, tako, da se može upoređenjem žiga na traci sa žigom koji je ostao na sadržini koverta prema ovom otvoru, utvrditi da ova dva dela žiga međusobno odgovaraju.

Na priloženom nacrtu je radi primera i na potpuno šematički način pokazan jedan oblik izvođenja predmeta ovog pronalaska.

Sl. 1 pokazuje izgled slica (prednje strane) koverta izvedene po ovom pronalasku; sl. 2 pokazuje izgled naličja (zadnje strane) koverta delimično odlomljene, pri čemu je prikazan raspored otvora na gumiranoj traci i oba negumirana nastavka koji se nalaze s jedne i druge strane pomenute trake. Najzad sl. 3 pokazuje izgled koverta kod koje su preklopnik i gumirana traka oboreni prema upolje.

Kao što se vidi iz ovih slika, koverta, predmet ovog pronalaska ima u blizini preklopnika 5 gumiranu traku 1 koja je po svojoj donjoj ivici i na bočnim stranama tačkasto izbušena rupama. 2. Ova traka ima osim toga otvor ili prozor 3 koji je namenjen da primi jedan deo žiga ili pečata koji jednovremeno žigoše spoljnu stranu gumirane trake i predmet koji se nalazi pod ovim otvorom.

Otvor 3 može biti potpuno izveden kao na priloženom nacrtu, ili pak može imati poklopac, pri čemu se hartija iseća tako,

da poklopac ostaje po jednoj liniji u vezi sa kovertom, i to tačkastim bušenjem ili na proizvoljan drugi način. Ovaj poklopac, gumiran po unutrašnjosti, može biti podignut radi omogućenja stavljanja žiga i biti ponovo oboren i zatim prilepljen, da bi tačno zatvorio otvor.

Kao što se vidi na sl. 2, gumirana traka ima, s jedne i druge strane dva nastavka 4 koji nisu gumirani i koji se previjaju na zadnju stranu koverta da bi zatim bili preklapljeni preklapnikom 5 u vreme zatvaranja koverta.

Tačkaste rupe na bočnim stranama su raspoređene po kosim linijama na izvesnom rastojanju od ivice koverta, da bi se izbeglo cepanje pomenutih ivica u toku transporta. Kao što je pokazano na sl. 3 gumirana traka je obično oborena prema spoljnoj strani, da bi pre zatvaranja koverta bilo moguće da se ovlaži gumirana strana pomenute trake jednovremeno kada se vlaži gumirani rub preklapnika 5.

Prednja strana koverta može biti zaštampana na zadnju stranu, po unutrašnjosti, duž suprotne ivice gumiranoj traci 1; ovo lepljenje, koje se izvodi po dubini od nekoliko milimetara (ili po celoj dužini napred navedene ivice, ili samo na nekoliko tačaka) namenjeno je da spreči da sadržina koverta, bude uštinuta između prostoriju, u vreme izvlačenja sadržine koverta, što bi neutralisalo naprezanje koje se vrši radi odkidanja trake koja se može odvojiti.

Koverta koja je ovde opisana i predstavljena naročito je korisna što omogućuje svako pravdanje u pogledu datuma pošiljke koverta, njene prirode (preporuke, i t. d.); Ona je osim toga korisna u tom smislu, što usled učvršćivanja, spajanjem sa predmetom koji se nalazi u njoj, gumirane trake i etikete o plaćenju poštarini biva otežan svaki neredovni islazak dokumenta iz nje, ove koverta; stvarno koverta koja bi bila odlepljena obično ne bi oslobodila svoju sadržinu pre prethodnog odvajanja, sa vidljivim tragom povrede sadržine koverta i same koverta.

Patentni zahtevi:

1.) Koverta za pisma naznačena time, što u gornjem delu svoje prednje strane (koja je namenjena za adresu) ima jedan odeljak ili traku koja je gumirana sa unutrašnje strane i koja je po donjem delu svoje ivice tačkasto izbušena ili na proizvoljan drugi način izvedena za otkidanje, kao i na obema bočnim stranama, tako, da se lako može odvojiti od koverta po otvaranju ove, pri čemu je pomenuta traka namenjena da primi na svojoj spoljnoj strani beleže koje se obično stavljaju na kovertu, kao: etikete za plaćenu poštarinu, za preporuku, otiske naprava za žigosanje, naprava za poništavanje maraka i t. d.

2.) Koverta po zahtevu 1, naznačena time, što je snabdevena jednim ili više otvora tako, da se može uporedivanjem dela otiska žiga koji je ostao na traci sa delom otiska žiga koji je otisnut na sadržini koverta u delu prema otvoru na koverti, utvrditi da svi ovi otisci odgovaraju tačno jedan drugom i da između njih nije dolazilo do rastavljanja.

3.) Koverta po zahtevu 1, naznačena time, što je tačkasto bušenje ili perforacija izvedeno po kosim linijama na izvesnom rastojanju od ivica koverta, da bi se izbeglo cepanje pomenutih ivica za vreme transporta ili za vreme rukovanja kovertom.

4.) Koverta po zahtevu 1, naznačena time, što je gumirana traka obično previjena prema upolje, tako, da se omogućuje njeno vlaženje jednovremeno sa vlaženjem gumiranog ruba na preklapniku kovertinom.

5.) Koverta po zahtevu 1, naznačena time, što su i sa jedne i sa druge strane pomenute gumirane trake predviđeni nastavci koji nisu gumirani, i koji se previjaju na zadnju stranu koverta da bi bili prekriveni, u vreme zatvaranja koverta, gumiranim preklapnikom.

FIG. 1

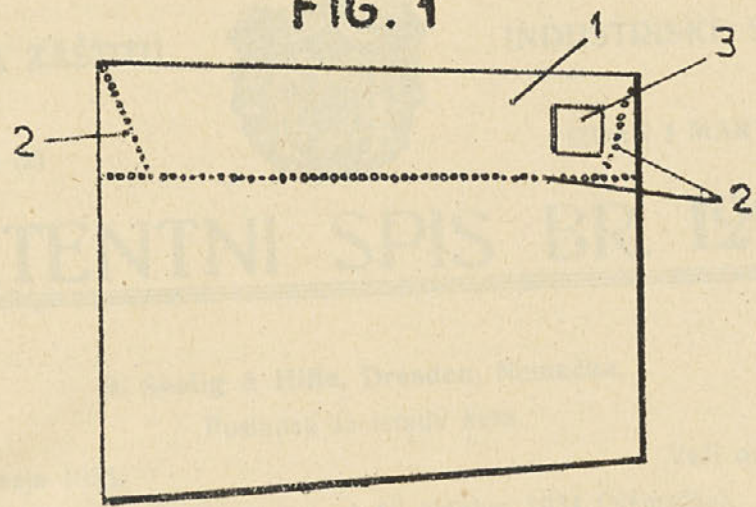


FIG. 2

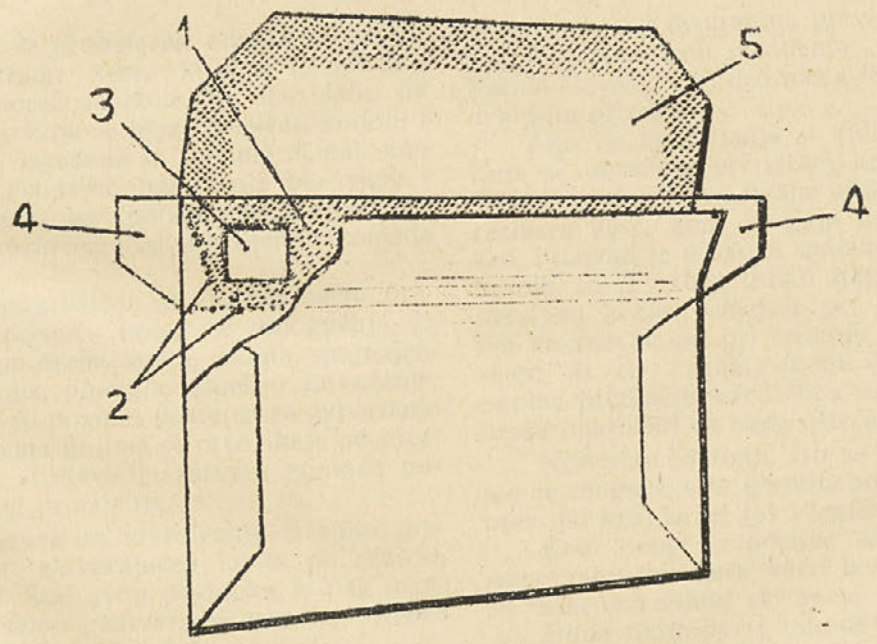


FIG. 3

