

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 34 (3).

IZDAN 1 SEPTEMBRA 1936.

## PATENTNI SPIS BR. 12578

Wesiak Karol, Maribor, Jugoslavija.

Dívan krevet.

Prijava od 6 oktobra 1935.

Važi od 1 februara 1936.

Predmet ovog pronalaska je neki namještaj, koji se može upotrebiti ne samo kao divan, već i kao krevet.

Nacrt prikazuje jedan primjer izvođenja namještaja po ovom pronalasku i to fig. 1 uzdužni presjek, fig. 2 poprečni presjek na crti x—x iz fig. 1 namještaja, upotrebljenog kao namještaj za sjedenje (divan) a fig. 3 pogled odozgo na isti predmet; fig. 4 je poprečni presjek namještaja, pripremljenog za upotrebu kao krevet.

Na bočnim dijelovima E donjeg nogača D pričvršćena je na unutrašnjoj strani po jedna horizontalna položna prečka J a duž stražnjeg unutrašnjeg brida pričvršćena je jedna vertikalna oslonska prečka H. Na obim prečkama J mogu se premicati dva uzdužna okvira  $B_1$ ,  $B_2$ , koja su međusobno spojena šarnirom C te nose jastuk A. Šarniri C pričvršćeni su na uglovnim komadima  $G_1$ ,  $G_2$ , koji proviruju na gore do visine jastuka (fig. 4 i 3). Na donjoj strani uzdužnog okvira  $B_1$  pričvršćena je ispod šarnira C gvoždena lašica  $F_2$ , koja nosi čep F, koji sadrži u užljebinu gvožđa  $F_1$  oblika U, pričvršćenog na prečci J, te time sprečava uzdizanje stražnjeg brida uzdužnog okvira  $B_1$ . Užljebina gvožđa  $F_1$  (fig. 2 i 4) zatvorena je na krajevima tog gvožđa te služi čepu F kao oslon, čime se ograničuje premicanje uzdužnog okvira  $B_1$ . Čep F može biti uvrten u lašicu  $F_2$  ili na kakav drugi način osiguran protiv ispadanja.

Hoće li se upotrebiti namještaj kao krevet, izvuče se uzdužni okvir  $B_1$  toliko u napred, da udari čep F na kraj užljebine

gvožđa  $F_1$  oblika U. U tom položaju leži i stražnji uzdužni okvir  $B_2$  u cijelini na prečci J tako, da tvori jastuk A jedinstvenu ravnu plohu za ležanje (fig. 4). U tom položaju upotrebe namještaja strši prednji uzdužni okvir  $B_1$  preko nogača D. Prevaljivanje prednjeg uzdužnog okvira  $B_1$  oko ležajnog brida K nogača sprečava se čepom F, koji se nalazi u gvožđu oblika U na stražnjem kraju prednjeg uzdužnog okvira  $B_1$ .

Hoće li se upotrebiti namještaj kao klupa (divan), podigne se stražnji uzdužni okvir  $B_2$  na svom stražnjem kraju (fig. 4) a prednji uzdužni okvir  $B_1$  potisne se u natrag toliko, dok udari čep F na stražnji kraj gvožđa  $F_1$  oblika U. Zatim se iskrene stražnji uzdužni okvir  $B_2$  toliko u natrag, dok se prisloni na prečke H (fig. 2). U tom položaju upotrebe strši jastuk samo vrlo malo preko brida nosača D.

Ako se u položaju upotrebe namještaja prikazanom u fig. 2, preklopi stražnji uzdužni okvir  $B_2$  u napred a zatim oba uzdužna okvira  $B_1$  i  $B_2$  na gore i pomaknu posvema natrag, omogućući se time, da se izvade strunjače, jastuci itd., koji su spravljeni u donjem šupljem prostoru nogača D, i da se nakon stavljenja u položaj upotrebe prikazan u fig. 4, pripremi ležište strunjačama, jastucima itd., na jastuku A.

Oslon stražnjeg dijela prednjeg uzdužnog okvira pomoću čepa F može biti udešen i tako, da zahvaća čep F u jednu užljebinu ili ispod položne prečke J. Čep F, umjesto da je smješten u posebnoj lašici  $F_2$  može se sastojati i od previnutog kraja jed,



Fig. 1

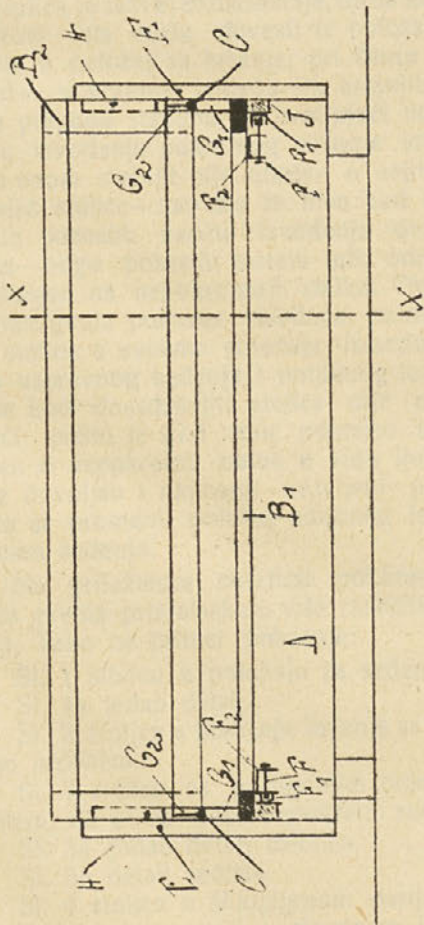


Fig. 2

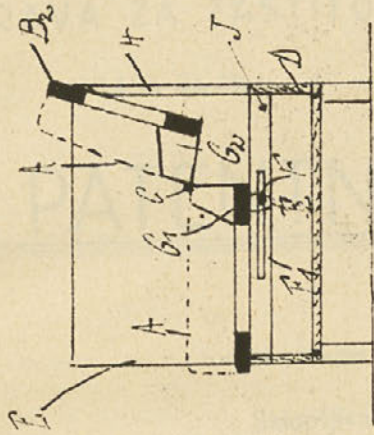


Fig. 3

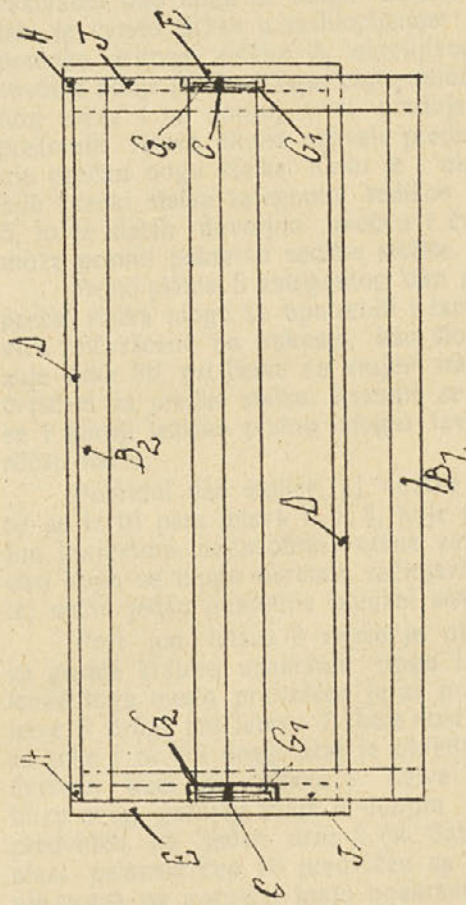


Fig. 4

