

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZASTITU

KLASA 64 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. SEPTEMBRA 1925

**PATENTNI SPIS BROJ 3091.**

**Franjo Roter, fabrikant Osjek.**

„Postupak za popravku sifonskih glava i flaša.“

Prijavljen 20. februara 1924.

Važi od 1. septembra 1924

Vrlo često se dešava, da se sifonske boce lome u svome najslabijem delu i to na vratu (orliću) boce na kome je učvršćen sisak na ispuštanje tečnosti. Posle lomljenja take se boce bacaju i zamenjuju drugim novim bočama.

Pronalazak se sastoji u tome, što se stare boce ne bacaju, već se uzme tako jedna boca i u istu umetne deo 1. (sl. 5.) koji je napravljen od olova ili tvrde gume, a oblika je kako je prestavljen na sl. 1. priklučenog crteža.

Pošto se pomenuti deo namesti na izlomljeni grlić, onda se na njega našrafi drugi deo, koji je prestavljen na sl. 6. priloženog crteža, čime se dobije potpuno ispravna boca na koju se namešta sifonska glava kao na potpuno novoj boci.

Na priloženom nacrtu:

- Sl. 1. prestavlja deo za umećanje
- Sl. 2. prestavlja novu ispravnu bocu.

Sl. 3. prsten od gume koji se može umećati izmedju dela boce pri učvršćivanju dela iz sl. 4.

Sl. 4 prestavlja drugu vrstu učvršćivanja sifonske glave.

Sl. 5 izlomljeni sifon sa nameštenim delom iz sl. 1.

Sl. 6. prestavlja novu glavu koja se našrafi na umetnuto parče iz sl. 1.

Sl. 7. pokazuje gotovu popravljenu bocu.


**PATENTNI ŽAHTIEVI:**

1). Postupak za popravku sifonskih glava i flaša, naznačen time, što se u izlomljeni grlić umeće deo od olova ili tvrde gume i na njega zašrafi nov grlić od istog materijala.


2). Postupak za popravku sifonskih glava i flaša prema pat. zahtevu 1. naznačen time, što se na umetnut grlić može stara glava rašrafiti, koja je već ranije na istoj boci upotrebljavana.




C.n. 1.




C.n. 2.

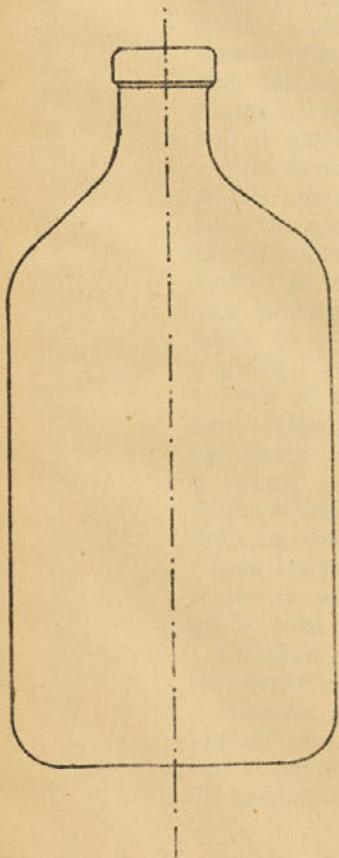


C.n. 3.



C.n. 4.



C.n. 6.

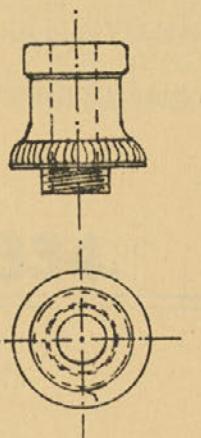

C.n. 7.

