

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 34 (2).

Izdan 1 jula 1934.

PATENTNI SPIS BR. 11018

Milosavljević Dimitrije, Šag Mihailo i Lazarov Miodrag, Beograd, Jugoslavija.

Sprava za izbacivanje čačkalica.

Prijava od 7 augusta 1933.

Važi od 1 decembra 1933.

Cilj navedene sprave je, da se čačkalice održe u higijenskom stanju.

Slika 1 predstavlja:

Spravu u položaju mirovanja, a

Slika 2 spravu u položaju kad izbaci čačkalicu.

Sprava se sastoji iz sledećih delova i to:

1. Donji deo slanika a. Služi za učvršćivanje izbacaa čačkalice b, koji je pričvršćen na dnu slanika sa dva mutera m i n. Na dnu slanika nalaze se šupljine l.

2. Izbacač čačkalice b. Pričvršćen je sa muterima m i n u donjem delu slanika a. Preko njega namešteno je unutrašnje ležište za smeštaj čačkalica d a preko oba dva prolazi feder g koji je u položaju mirovanja sprave raširen i podiže ležište d a čačkalica nalegne na vrh izbacaa b. Pritiskom dva prsta na poklopac sprave f na niže, ležište d pritisne na feder g, koji se skupi i time izlazi izbacač b i gurne jednu čačkalicu u otvor h. Posle izbacivanja čačkalice feder se opet povrti u položaj mirovanja a.

3. Spoljna futrola sprave c. Ona je stalno nameštena u svome položaju i služi za vodenje unutrašnjeg ležišta d.

4. Unutrašnje ležište za smeštaj čačkalica d. Rad ležišta opisan je pod 2. — U njezinu šupljinu j smeštaju se čačkalice.

5. Poklopac sprave f. Namešten je na

ležište d. Na vrhu ima otvor h za izbacivanje čačkalica.

Njegov rad izložen je pod 2.



6. Feder g. Njegov rad iznet je pod 2.

7. Otvor za prišrafljivanje izbacaa nalazi se na donjem delu slanika naznačen sa k i služi za smeštanje mutera m i n koje pričvršćuju izbacač b.

8. Na poklopcu f nameštena su sa dve strane dva felera O, koja pridrže čačkalicu kada ona izlazi iz otvora h, u cilju da ne bi se ona vratila natrag, a kada se čačkalica izvadi, federi poklope opet otvor h i štite od ulaza prašine.

Patetni zahtev:

Sprava za izbacivanje čačkalica naznačena time, što je na jednom šipu (b) koji je pritvrđen u slaniku nasaden sud (d), za smeštaj čačkalica čiji se zidovi dole konusno sužavaju i produžavaju u čauru pomoću koje se sud (d) pomera gore i dole po šipu (b) pri čemu sud (d), u tom položaju pridržava spiralna opruga obavijena oko čaure i oslanjajuća se na zavrтку (m) šipa dok u slučaju upotrebe pritiskom suda (d) na dole šip (b) svojim krajem podigne jednu čačkalicu, koju usled konusnog završetka zidova poklopca (f) suda izbaci kroz otvor (h) u vrhu, pri čemu je prihvate dva elastična pera pričvršćena spolja na poklopcu.

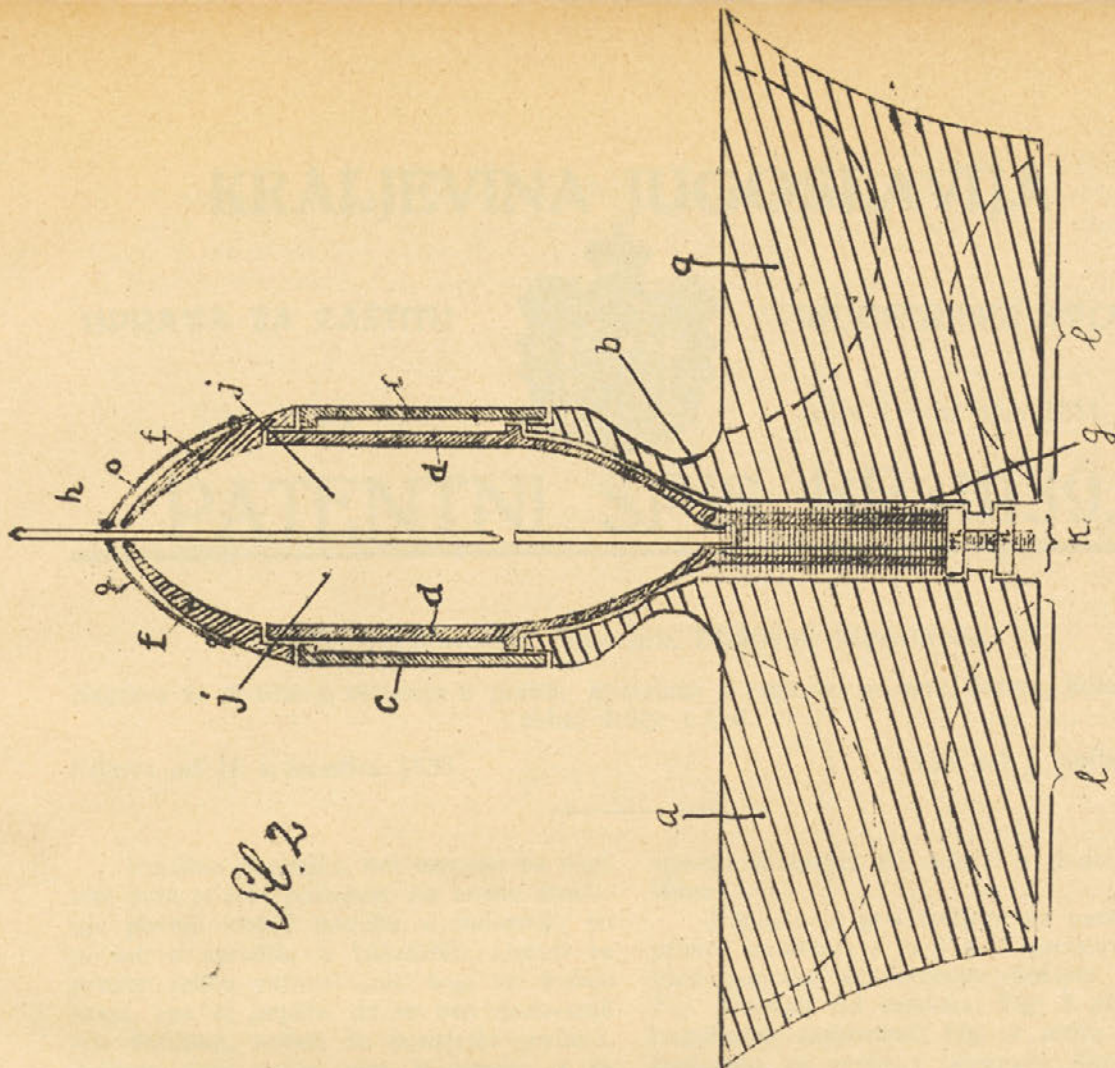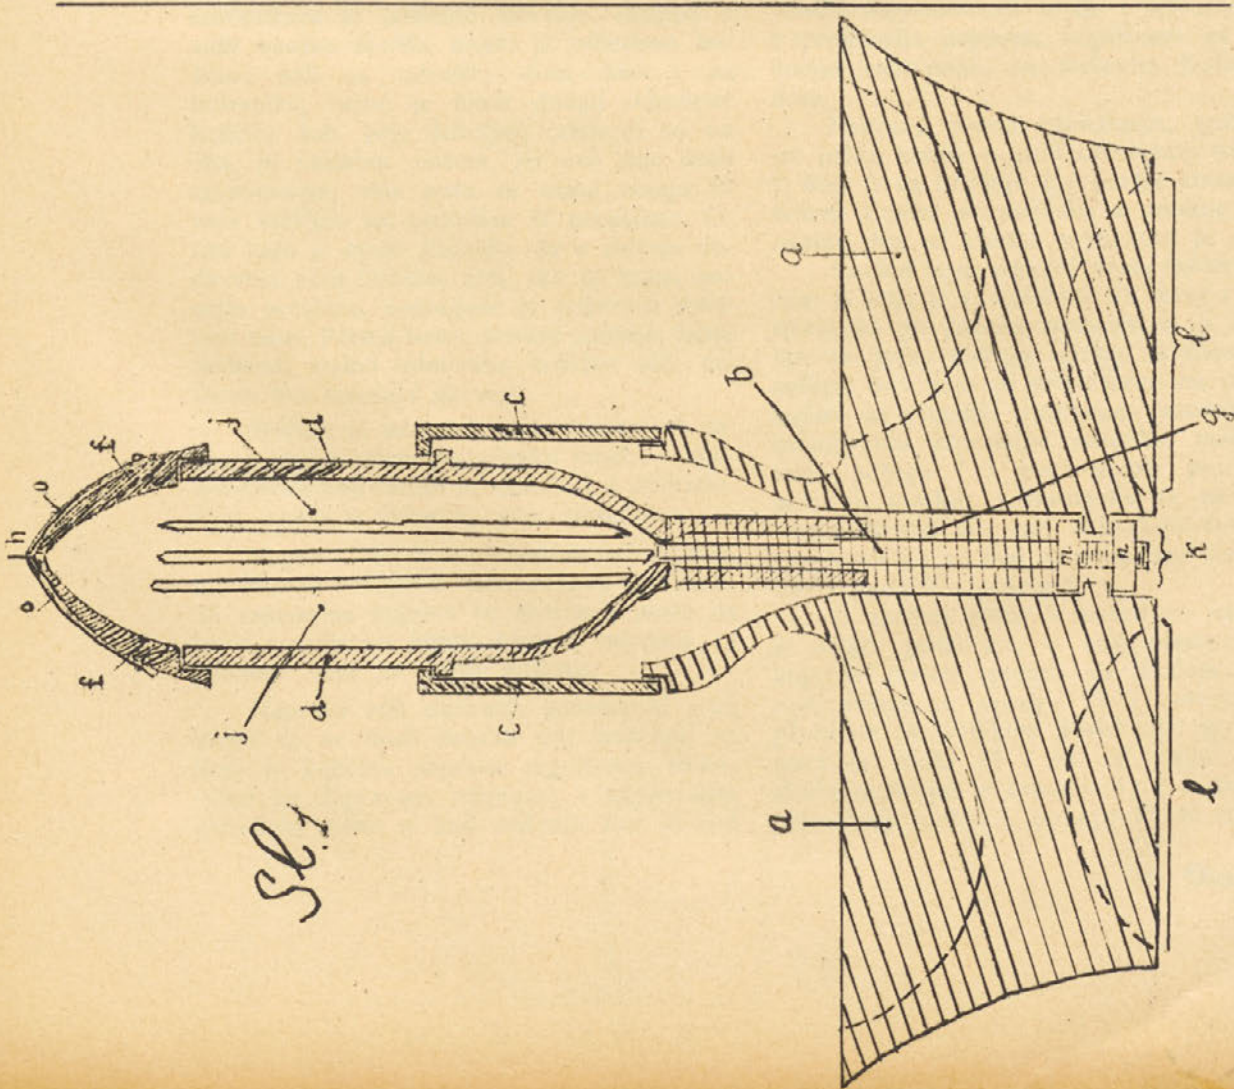

Ad patent broj 11018

