

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 34 (3)

IZDAN 1 NOVEMBRA 1938.

## PATENTNI SPIS BR. 14432

Djordjević M. Andrija, Beograd, Jugoslavija.

Sklopljivi poljski krevet.

Prijava od 24 marta 1938.

Važi od 1 juna 1938.

Predmet ovog pronalaska je sklopljivi poljski krevet, koji se odlikuje jednostavnom konstrukcijom, velikom sklopljivošću i malom težinom.

Krevet prema ovom pronalasku sastoji se od dva nogarska sklopa i jednog platna, zatim platno ima gibnjeve koji, kad se saviju, sačinjavaju podglavlje.

Crtež predstavlja radi primera jedno izvodenje ovog pronalaska.

Sl. 1. pokazuje u perspektivi krevet u položaju upotrebe.

Sl. 2. pokazuje jedan nogarski sklop u izgledu sa strane i način kako se taj sklop sklapa.

Sl. 3. predstavlja izgled odozdo platna.

Jedan nogarski sklop (sl. 2) sastoji se od dve šipke 5 i 6 i tri noge 1, 2 i 3. Šipke 5 i 6 imaju profil oblika U a nogu imati i šuplji poluokrugi ili pak ugaoni profil. Noge 1, 2 i 3 imaju isti profil kao i šipke ali nešto manji kako bi se mogle sklopiti u šupljinu šipki. Noge 1, 2 i 3 jednog nogarskog sklopa a isto tako i noge 1', 2' i 3' drugog nogarskog sklopa imaju, na sredini dužine, rupice kroz koje se provlače zavrtnji 4 sa leptirastim navrtkama. Oba nogarska sklopa mogu biti potpuno jednaka samo šupljine profila nogu moraju biti obratno okrenute kako bi se dobilo ravno ukrštenje nogu na mestu gde dolazi zavrtnj 4. Kad se oba nogarska sklopa ispruže onda se oni spoje pomoću tri zavrtnja 4 u kostur kreveta prema sl. 1.

Na taj kostur postavlja se platno 16 na taj način da se najpre krajevi gibnjeva 8, koji su ušiveni u platno tako da im samo krajevi vire, zavuku u odgovarajuće useke 18 u šipkama 6 i 6' pa da leže savi-

jeni otprilike u polukrug. Zatim se kuke 15 zakače za šipke 5, 6 i 5', 6' pa je krevet gotov za upotrebu. Kroz ušice kuka 15 provučene su žice 9 i 10 koje su ušivene u platnu 16.

Kod sklapanja platna najpre se iskopačaju kuke 15 pa se onda izvuku krajevi gibnjeva 8 iz useka 18 na šipkama 6 i 6'. Sada se platno otprilike na sredini, gde se sučeljuju žice 9 i 10, presavije pa se onda uvija u uzdužnom pravcu. Tako se dobija uvojak koji je dugačak otprilike 1 m a u prečniku otprilike 40 mm.

Kod sklapanja kostura kreveta najpre se izvade zavrtnji 4 pa se dobijaju dva odvojena nogarska sklopa. Ovi nogarski sklopovi sklapaju se tako da se najpre prajnje noge 1 i 3 oko zglobova 11 i 14 preklope u šupljinu šipke 5 i 6 a zatim se ove šipke kreću jedna ka drugoj odn. ove se prislanjaju uz srednju nogu 2.

U slučaju da noge imaju profil oblika U onda su rebra profila zasečena napola širine da bi se mogle potpuno sklopiti noge u šupljinu šipki 5 i 6. Na taj način svaki se nogarski sklop može sklopiti u dugački oblik sa dimenzijama otprilike 1 m × 25 mm × 25 mm. Po sebi se razume da dimenzije širine i debljine zavise od kakvoće materijala.

Oba nogarska sklopa u sklopljenom stanju polože se jedan do drugog pa zajedno sa sklopljenim platnom sačinjavaju rukovet otprilike sa dužinom od 1 m i prečnikom oko 8—10 cm. Ovaj se rukovet može vezati podesnim kaišima a može se i uvući u naročitu futrolu.



**Patentni zahtevi:**



1. Sklopljivi poljski krevet sa dva nogarska sklopa koji su medjusobno spojeni posredstvom tri leptirasta zavrtnja (4) ili slicnog na sredinama nogu i posredstvom jednog platna, naznaceni time, što se svaki nogarski sklop sklapa u zaseban snop tako da se tri noge (1, 2, 3 odn. 1', 2', 3' okretljive oko zglobova 11, 12, 13, 14 priklope jedna uz drugu pa ih spolja prekrivaju šipke (5, 6 odn. 5', 6') nogarskog

sklopa sa vecim profilom koji tacno obuhvata profil nogu.

2. Krevet prema zahtevu 1, naznaceni time, što su u platnu (16) usivene žice (9 i 10) koje prolaze kroz usice kuka (15).

3. Poglavlje za krevete, naročito za poljske krevete, naznaceno time, što su na krajevima poglavlja usivena u platnu dva gibnja (8) čiji su krajevi slobodni pa se uvlače u odgovarajuće useke (18) na krevetu tako da gibnjevi leže savijeni otprilike u polukrug.

*[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, likely bleed-through from the original document's text or drawings.]*

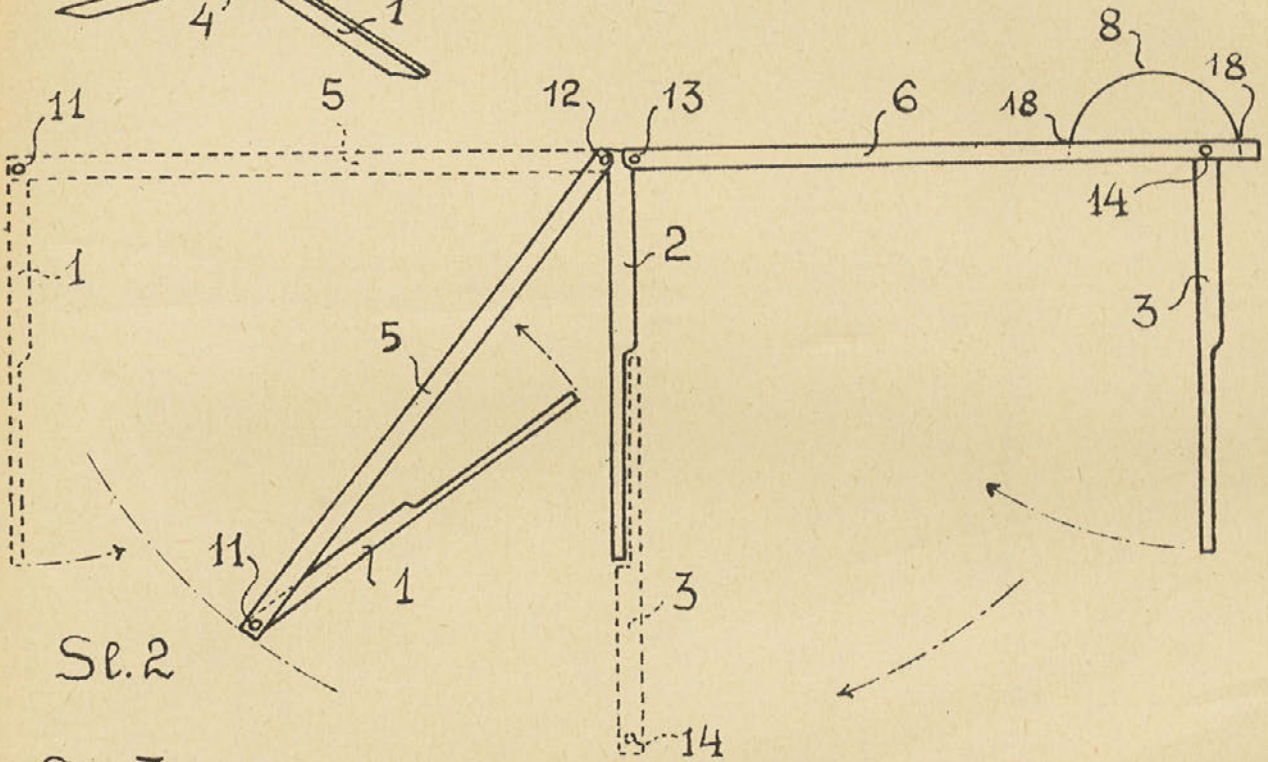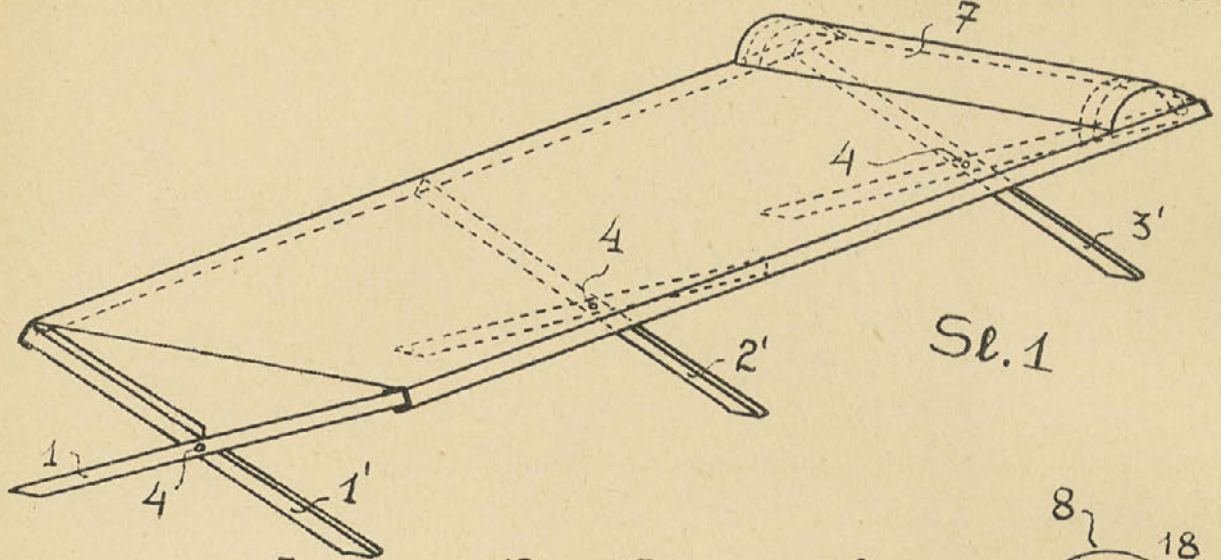

Sl. 3

