

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 34 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 Aprila 1925

PATENTNI SPIS BR. 2704

BRANKO ČEŠLJAR, STOLARSKI MAJSTOR, BRŠADIN.

Stolica za sedenje i ležanje.

Prijava od 2 maja 1922.

Važi od 1 decembra 1923.

Stolica je udešena tako, da se pomicanjem kojega sastavnoga dela može namestiti i za sedenje i za ležanje. — Dijeli se na tri dela A, B, C, — A se sastoji iz 7 komada, B iz 7, C iz 6, svega 20 komada.

Ima 12 vrtnjeva i kvaka i platnena podloga za sedenje ili ležanje. Složeni položaj iz slike. „Položaj za sedenje“ dobije se tako, da se izvuku ručice sa vrtnjevima 2 (sa obje strane) i puste dole pasti. Zatim se sastavi dio B sklopi u prigrbnom delu e. Učinivši to, sastavni delovi A i B dodu sami u složeni položaj.

Opis slike „Položaj za sedenje“ Ručica 2, 5 zatakuta je u otvor na ručici 1, 4 koja ima nešto kosi položaj.

Vrtnjevi 2 načinjeni su tako, da se mogu ručice jednim okretom pričvrstiti i obratno. To se jasnije vidi u slici „Dio A“. Taj se okret vrtnja čini sa nutarnje strane stolice. — Zatim se donja ručica sastavnoga dela C upre o prednju prečku dela B. Kako se vidi iz slike prigrbni dio sastavnoga dela C ne dotiče se zemlje.

Opis slike „Položaj za ležanje“. — Iz složenoga položaja dobije se položaj za ležanje tako, da se ručica 2, 3, 5, zatakne u donju rupicu a načinjenu na ručici 1, 4. — Zatim se pomiče sastavni deo C u prigrbnom delu a tako da se gornje ručice dovedu u vodoravni smjer, a donje u osoviti (uspravni). Da se donje ručice d. C ne prigrblju u prigrbnu načinjena je kvaka 7 na gornjoj ručici, koja se stavi u rupicu načinjenu na donjoj ručici

Platnene podloge sastoje se iz tri dela. Svaki sastavni dio ima svoju plat. podlogu. Jedna platnena podloga spaja prečku kod

vrtnja 4 sa prečkom kod vrtnja 5. Na ovu platnenu polugu prišivena je sa donje strane druga platnena podloga tako, da obavlja prečke kod vrtnjeva 5 i ide do prečke kod vrtnja 1. Treća platnena poluga spaja drugu (donju) prečku prigrbnog dela a sa donjom željeznu podlogu, da ne oštećuje ručicu. Te su podloge kod svih vrtnjeva sa vanjske strane stolice, osim kod vrtnjeva 6, koji ima tu podlogu sa nutarnje strane. Na svim ostalim mjestima, gdje ručice moraju biti spojene prečkama, a nije označen vrtanj, znači, da tamo prečke prolaze kroz ručice i na taj ih način drže. (U slikama označeno izpunjenim mjestima).

Patentni zahtjevi:

1. Stolica za sedenje i ležanje koja se može sklapati, naznačena time, da se sastoji iz okretnih nogu, koje su među sobom u sredini njihove dužine spojene sa zakivcima, koji služe kao osovina, dok su za stražnje noge učvršćena leđa jednom osovinom i koja se mogu fiksirati pomoću ručica, pokretno učvršćenih za prednje noge i to jednom osovinom, a zakačinju se naročitim prevrtljivim vrtnjevima, koji prolaze kroz rupe štapa leđa, dok platno služi kao sečište a polazi od prednje osovine i ide ka ram koji služi kao leđa i za njegovu gornju stranu se učvršćava.

2. Stolica za sedenje i ležanje po patentnom zahtevu pod 1 naznačena time, da je snabdevena podnožnjakom koji je pokretno skopča sa prednjom osovinom, koja spaja

prednje noge i ručke za fiksiranje, tako da dok se sedi na stolici, a izvući kada se leži se podkožnjak može gurnuti ispod sedišta na stolici.

INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdana 1 Avgusta 1923



UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 34 (3)

PATENTNI SPIS BR. 2704

BRANKO ČEŠLJAR, STOJARSKI MAJSTOR, BRŠADIN.

Stolica za sedenje i ležanje.

Važi od 1 decembra 1923.

Prijava od 2 maja 1922.

Vrtja 4 sa prečkom kod vrtja 5. Na ovoj platnenoj podlozi privremeno je sa donje strane druga platnena podloga tako, da obavlja posluh kod vrtjeva 5 i ide do prečke kod vrtja 1. Treća platnena podloga spaja drugu (donju) prečku prednjeg dela sa donjom (donju) prečkom zadnjeg dela, da se ostvari zajedno podloga, da se ostvari zajedno su podloge kod svih vrtjeva sa svojim stranama. Na stolicu, osim kod vrtjeva 5, kod ima tu podlogu sa naružnjim stranama. Na svim ostalim najstavnijim, koje ručice moraju biti spojene prečkom, a nije označen vrtjom, znači da imaju prečke, prečke ručice i na taj način način čine. (U slikama označeno razumevanjem najstavnijim).

Patentni zahtjevi:

1. Stolica za sedenje i ležanje, koja se može sklopiti, namrštena time, da se sastoji iz odvojenih nogu, koje su među sobom u spoju, njihove datine spojene sa zahtjevnim, koji služe kao osnovna, dok su za stavljanje nogu udvojenim jedna jednom osnovnom i ko- ja se mogu liskovati pomoću ručica, postre- no udvojenim sa prednje noge i to jednom osnovnom, a zadnjom se udvojenim pred- njom vrtjevnom, koji prolaze kroz ručice, koja su jedna, dok platna širina kao ručice u po- zici od prednje osnovne i ide sa njom koji služe kao jedna i za udvojenom osnovnom se udvojenom.

2. Stolica za sedenje i ležanje, po patent- nom zahtjevu pod 1 namrštena time, da je namrštena podnožnjakom koji je podnož- njak sa prednjom osnovnom, koji spaja

stolica je udvojen tako, da se pomicanjem koje sastavnoga dela može namrštit i za sedenje i za ležanje. — Dijeli se na tri dela A, B, C. — A se sastoji iz 7 komada, B iz 7, C iz 6, svega 20 komada.



ima 12 vrtjeva i kvaka i platnena podlo- ga za sedenje ili ležanje. Svojni položaj iz slike. Položaj za sedenje, dodaje se tako, da se izvuče ručice sa vrtjevnim 2 (sa obje strane) i ručice dole postu. Zatim se sastavi dio B sklopi u prigibnom delu e. Udvojeni za sastavnim delovi A i B dodaju sami u slo- ju podlogu.

Ova slika, Položaj za sedenje, Ručica 2, 3 sastavnim je u odnosu na vrticu 1, 4, koja ima ručicu kao položaj.

Vrtjevi 2 namršteni su tako, da se mogu ručice jednim okretom privesti i odmah. To se jasno vidi u slici. Dio A, Taj se o- blik vrtja čini sa naružnjim stranama stolicu. — Zatim se donja ručica sastavnoga dela C u- pre o prednju prečku dela B. Kako se vidi iz slike prednja dio sastavnoga dela C se dodaje se zamlje.

Ova slika, Položaj za ležanje, — U slo- ženoj položaj dodaje se položaj za ležanje tako, da se ručica 2, 3, 4, zatvaru u donju ručicu u namrštenu na ručicu 1, 4. — Zatim se postavi sastavnim delu C u prigibnom delu e tako da se ručice ručice dovedu u vodo- ravni položaj u osnovi udvojenim. Da se donje ručice d, C ne pregljaju u prigibu namrštena je kvaka 7 na gornjoj ručici, koja se slavi u ručicu namrštenu na donjoj ručici.

Platnena podloga sastoji se iz tri dela. Svaki sastavnim dio ima svoju plat. podlogu. Jedna platnena podloga spaja prečku kod

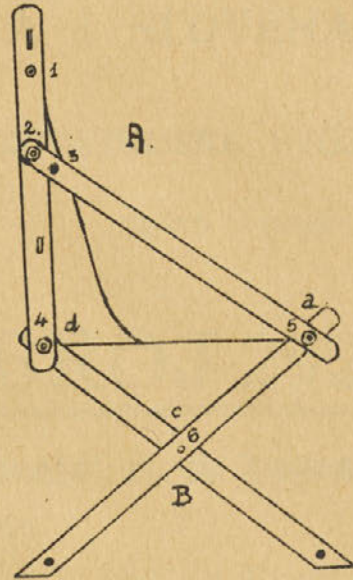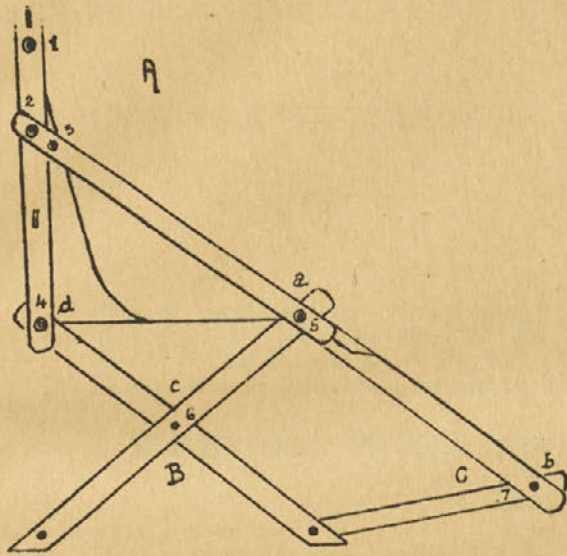

2es, A*

