

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 81 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Septembra 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8291

Manfred Weiss, Stahl- und Metallwerke Aktiengesellschaft,
Budapest, Mađarska.

Sanduk za sakupljanje otpadaka.

Prijava od 18. jula 1930.

Važi od 1. januara 1931.

Traženo pravo prvenstva od 18. oktobra 1929. (Nemačka).

Predmet ovog pronalaska je sanduk za sakupljanje otpadaka, koji je naročito podesan za gradske ulice, a koji ima koritasti oblik sa otvorom za ubacivanje pa se pričvršćuje uz zid, uz stubove za osvetljenje ili slično, tako da stoji uspravno. U tom položaju ima ovaj sanduk kos ili usveden krov i dno koje je nagnuto ka otvorenoj strani. Donji deo otvorene prednje strane prekriven je pločicom koja je preimućstveno obrazovana kao preklopna vrata, koja se mogu okretati oko svoje gornje ivice. Nepokriven gornji deo prednje strane sačinjava otvor za ubacivanje.

Sanduk za sakupljanje prema ovom pronalasku ima to preimućstvo, što se u njega podesno ubacuje i što se on podesno prazni, za što je potrebno samo da se odignu preklopna vrata, pa sadržina samostalno ispada. Zbog dugačkog uzanog oblika premašuje širina sanduka samo malo širinu uobičajenih stubova, tako da se sanduk može svuda postaviti pa da ne smeta saobraćaju.

Kad se sanduk postavi da stoji uspravno kao i u priloženom crtežu onda oblik sanduka daje ova preimućstva:

Zbog toga što je dno nagnuto napred sanduk se ispražnjava samostalno pri otvaranju vrata. Predmeti koji se meću na krov sanduka padaju pa će to to prisiliti publiku da baci otpatke u otvor. Ovakav oblik sanduka sprečava upadanje snega i kiše u unutrašnjost sanduka.

Ovaj se sanduk može izraditi od jednog komada lima sa zaobljenim rubovima bez šava tiskanjem, tako da nema šiljatih uglova, gde bi se mogli zadržati ubačeni otpaci. Za smanjivanje težine može se sanduk izraditi sa izbušenim bočnim stranama.

Jedan takav izveden oblik pred stavljen je na priloženom crtežu i to pokazuje:

Sl. 1 izgled sa strane,

Sl. 2 izgled greda, a

Sl. 3 presek po liniji III—III na sl. 1.

Bočni zidovi *a* sanduka snabdeveni su rupicama *b*, zadnji zid *c* je usveden, a prednja površina *d* je velikim delom otvorena. Osovina *e* smeštena malo više od polovine visine nosi okretljivo vrata *f*.

Vrata *f* izvedena su preimućstveno tako da se mogu pomoću ključa i reze *g* zaključati, tako da ih nepozvana lica ne mogu otvarati. Otvaranje vrši samo službeno lice kome je povereno izpražnjivanje.

Vrata su preimućstveno snabdevena automatskom bravom koja se pri zatvaranju samostalno zaključava.

Sanduk je stremovima *h* pričvršćen uz stub *i*.

Patentni zahtevi:

1. Koritasti sanduk za sakupljanje otpadaka, koji stoji uspravno, naznačen time, što ima kos krov i dno nagnuto ka otvo-

FIG. 1.

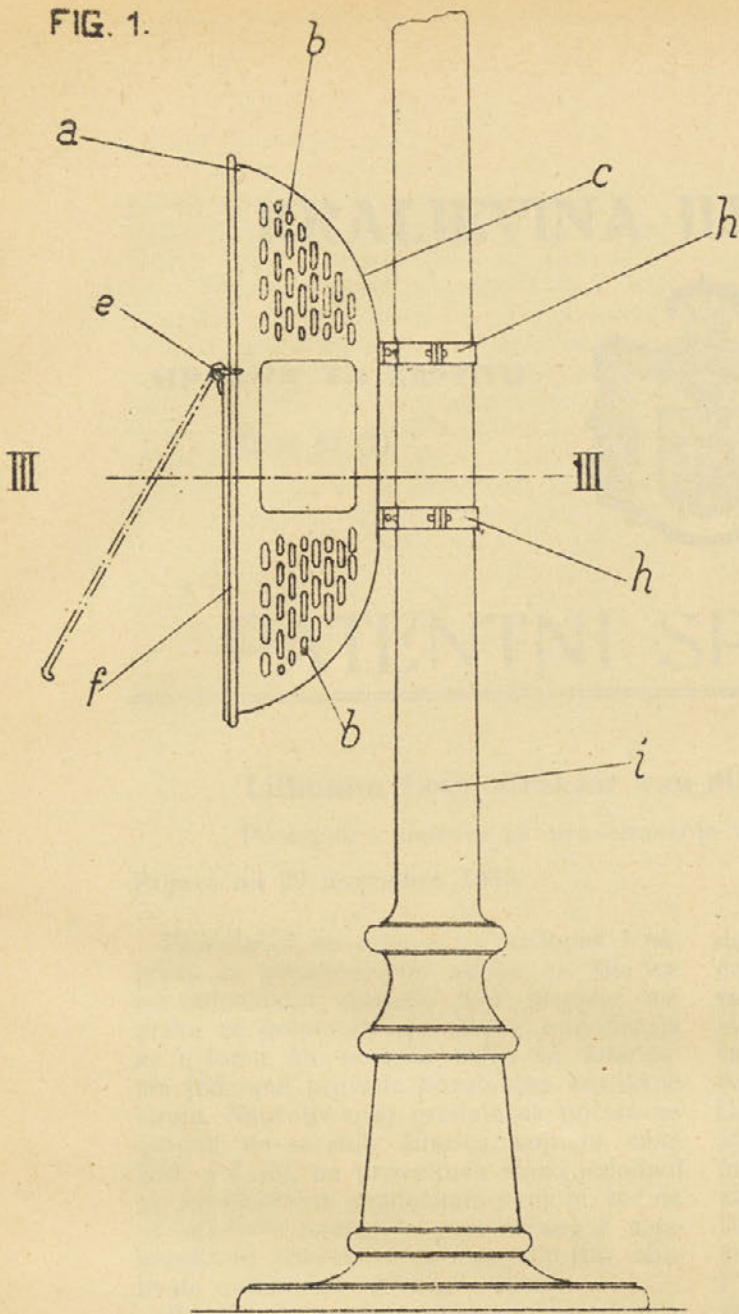


FIG. 2.

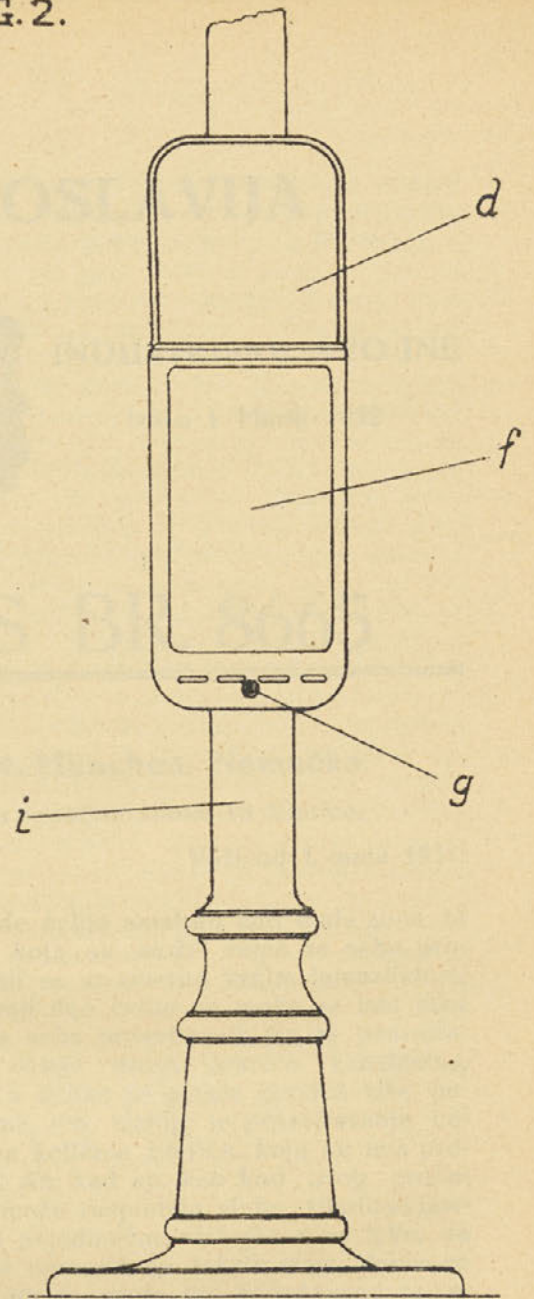


FIG. 3.

