

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 81 (2)

INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Januara 1931.



PATENTNI SPIS BR. 7612.

Popović S. Žika, trgovac, Beograd, Jugoslavija.

Sanduk za nošenje i razdeobu jela.

Prijava od 1. oktobra 1929.

Važi od 1. maja 1930.

Predmet ovog pronalaska leži u jednom naročitom uređaju, koji dopušta da se na brz i lak način raznese i razdeli jelo velikom broju lica, a da pri tom jelo ipak do spe nerashlađeno.

Bičnost pronalaska sastoji se tome što se izvesan broj sudova, naročito podešenih, smešla u jedan sanduk, koji je izrađen od izolirajuće materije, snabden poklopcem i ručicama za nošenje, i to na jedan takav način da je potpuno omogućeno lako nameštanje i vađenje jednog ili više sudova u grupi.

U priloženom nacrtu, koji je dat kao primer, prikazan je način izvođenja.

Slika 1 daje uzdužan presek i delimičan izgled sanduka.

Slika 2 daje osnovu sanduka.

Slike 3 i 4 jesu detalji samog suda.

Sudovi su izrađeni po označenom ovalnom ili kom drugom obliku, od bakra, aluminijuma ili kog drugog pogodnog metala emajliranog ili ne. Pri vrhu nose obod i imaju odgovarajući poklopac *n* sa ručicom *o*. Sudovi mogu imati jednu ili više pregrada *m* tako da je sud podeljen na dva ili više delova i da je omogućeno nošenje dva ili više jela u jednom istom sudu.

Sudovi se zatim nameštaju u odgovarajuće ovalne rupe e furnirne daske *d* tako da propadnu sve do gornjeg oboda i da se tako učvrste. Same daske imaju pritvrdene noge tako da se sklop sudova i daske može stajati ili se postaviti preko dru-

gog sklopa daske i sudova, kao što je sl. I prikazano. Pored nogu *K* daska *d* snabdevena je i dvema ručicama *h* da bi se lako mogla vaditi nameštali u sanduk i nositi zajedno sa sudovima *l*.

Daske *d* zajedno sa sudovima *l* postavljaju se u sanduk jedna preko druge. Sanduk je izrađen spolja od drvenog furnira *a*, debljine 2 do 3 mm, iznutra od pocinkanog lima a između ovih dveju košulja stavljen je zid od plute, na taj način unutra je lako oprati sanduk, dok je održavanje toplore osigurano, a spolja dat lep izgl. d. Cinkana košulja označena je sa *c* a pluta sa *b*.

Sanduk je snabdeven poklopcom *f*, koji je sagrađen isto kao i zid od cinkanog lima, plute i furnira. Poklopac *n* ima dve mesingane ručice *i* koje su užljebljene, te je sanduk sa gornje strane potpuno ravan, što omogućava da se sanduci sa jelom slažu jedan preko drugog pri transportu automobilom ili drugim kolima. Sanduk ima sa strane i dve ručice *g* za nošenje.

Po prikazanom načinu izvođenja, koji je dat samo kao primer i koji se može menjati a da se sušlina pronalaska ne izmeni, veličina iznosi $60 \times 37 \times 36$ cm za jedan sanduk sa šest suda od kojih su donji bez pregrade a gornji sa jednom pregradom. Ukupna težina 16 kg. kad su sudovi prazni; kapacitet sudova od 9 raznih jela za 15 lica.


KRAJINA LIGOSLAVIA **Potencijalni aktori**

Radi lakšeg nošenja može se sanduku dodati i kajš za preko ramena.


Primena ovog pronaleta ima mesta na-
ročito kod bolnica, kasarni, pansionalima i
svuda tamu, gde je broj lica koja treba da
prime hrana sa jednog mesta veliki.

Patentni zahtev:


Sanduk za nošenje i razdeobu jela naznačen time, što isti sadrži više horizontalnih pregrada koje su nameštene jedna iznad druge i koje su snabdevene rupama koje odgovaraju obliku sudova za jelo pri čemu se sudovi stavljuju u iste.





Ad patent broj 7612.

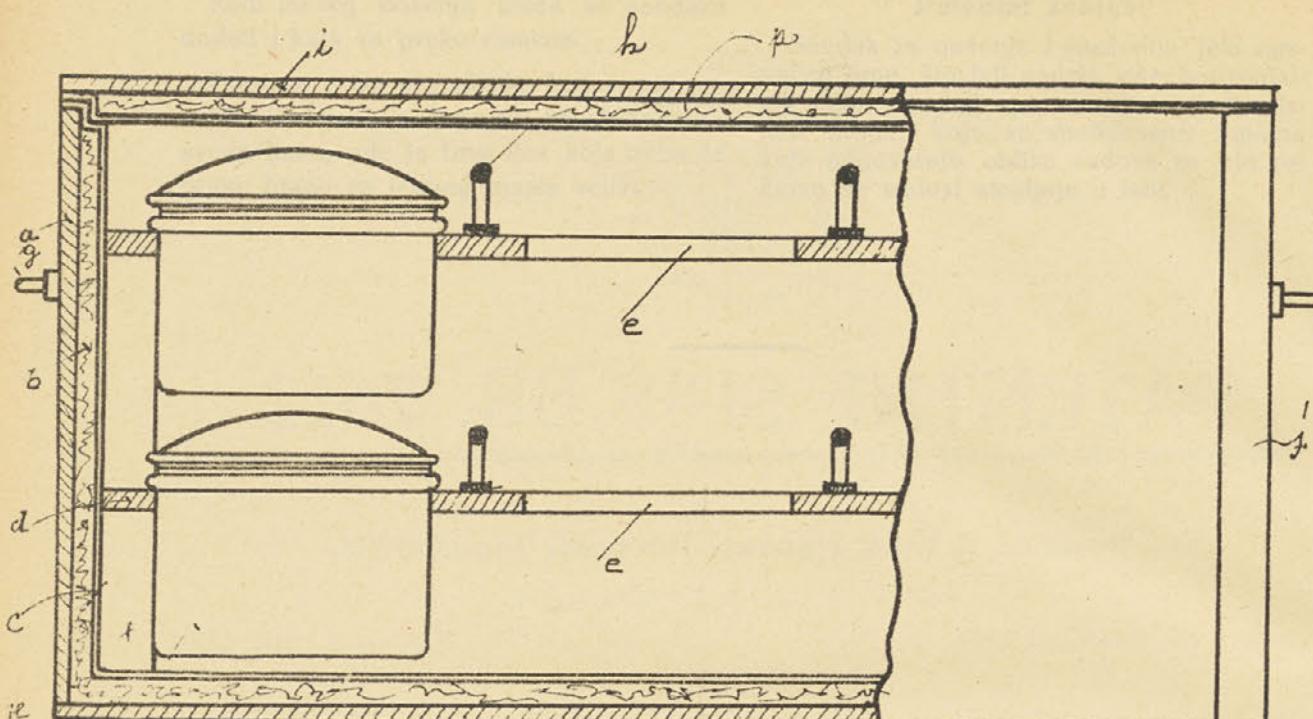



Sl. 1.

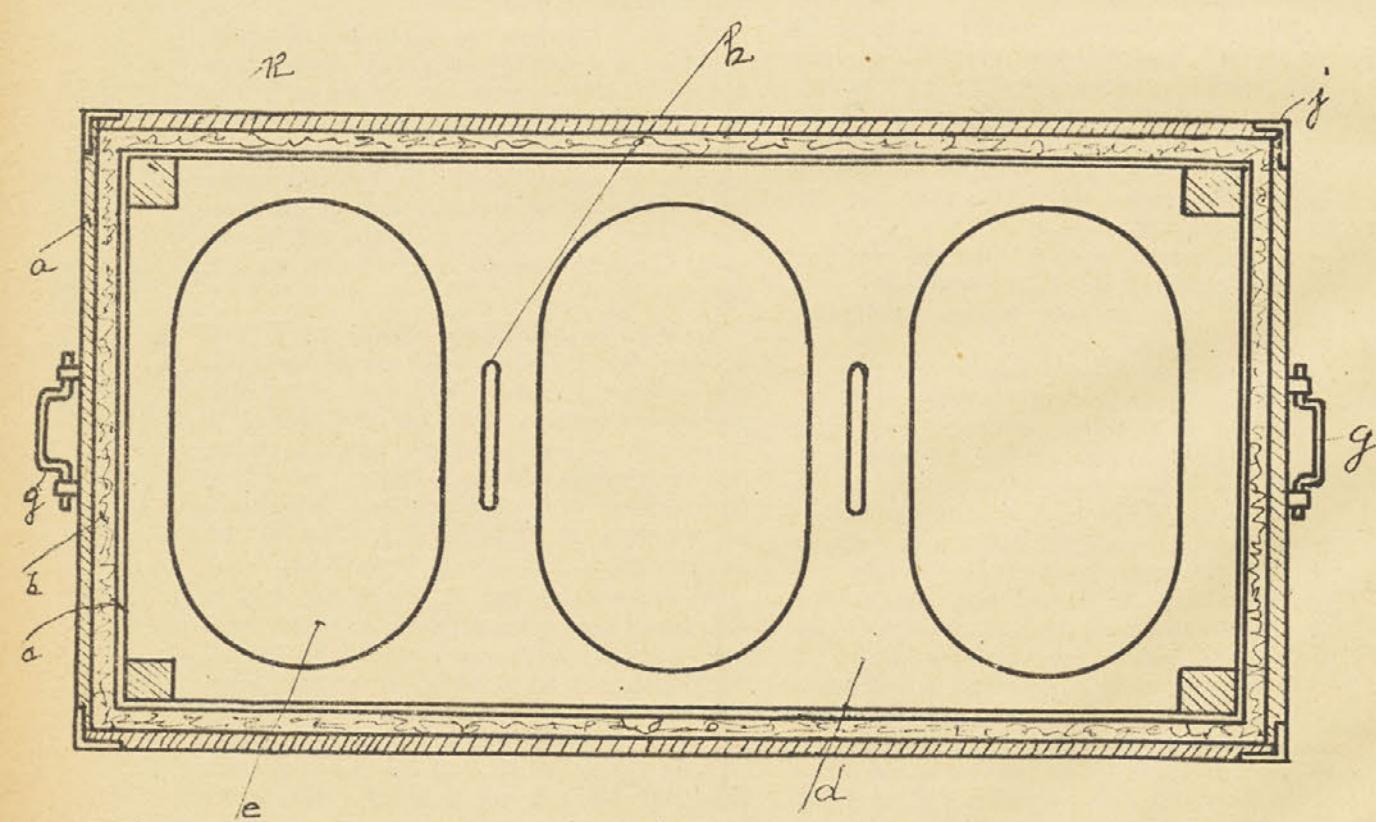



Sl. 2.

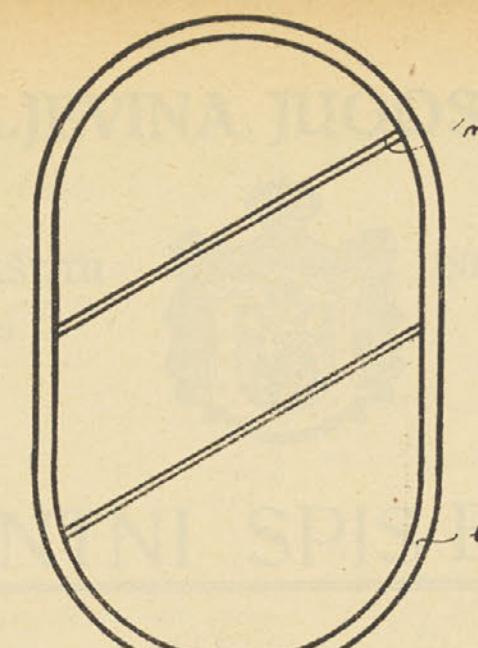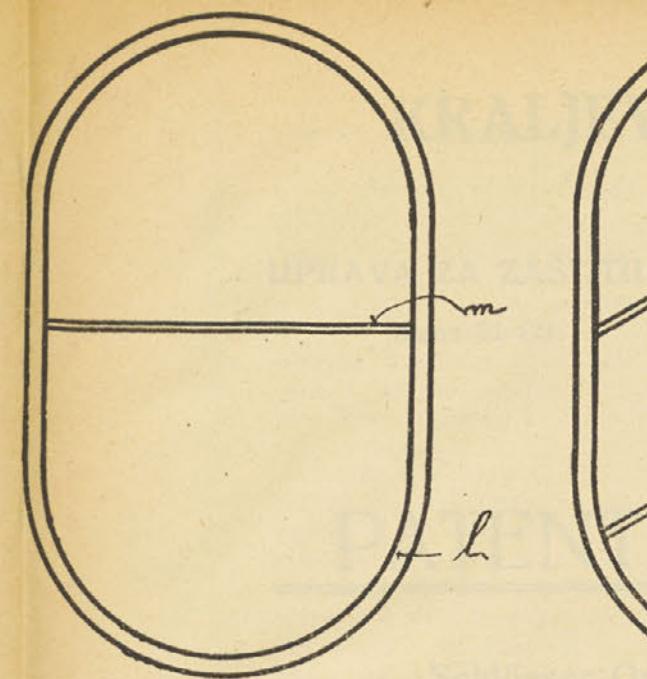

Sl. 3.

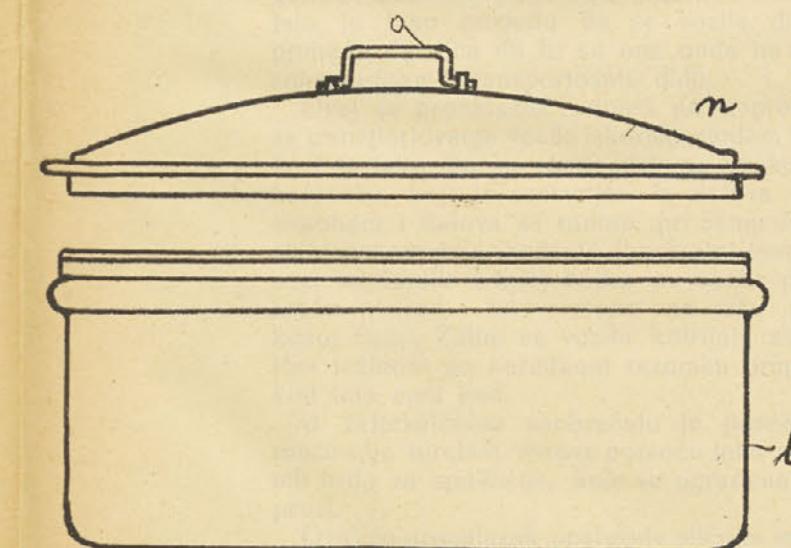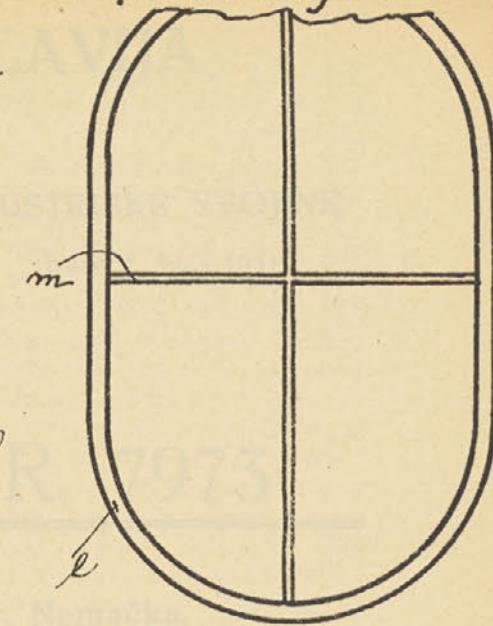

Sl. 4.

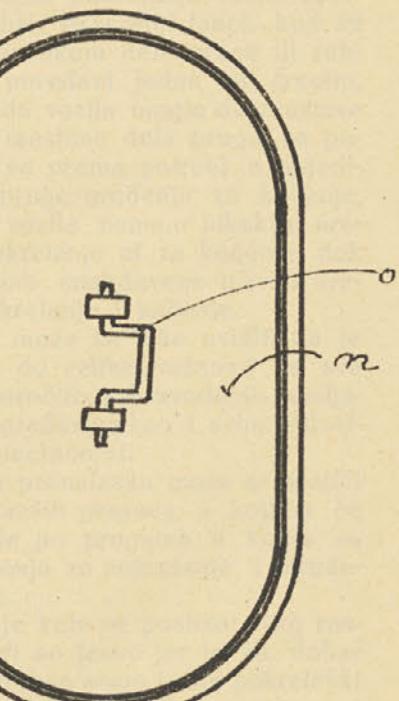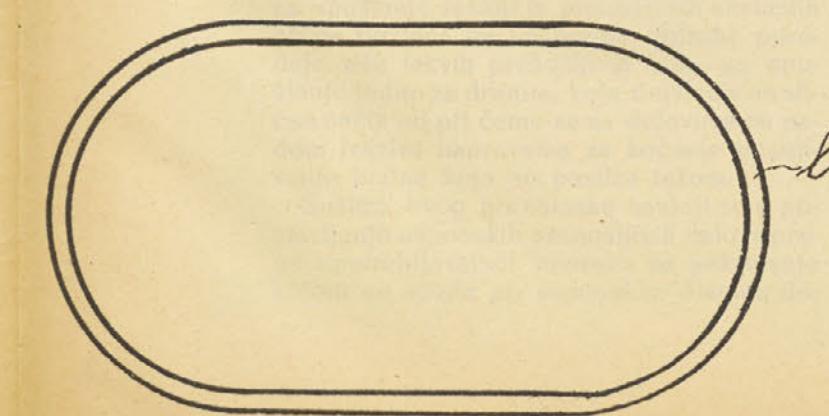

Sl. 5.

