

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

RAZRED 34 (3)

IZDAN 1 DECEMBRA 1936.

PATENTNI SPIS ŠT. 12643

Ješe Franc, tovarnar, Stražišče pri Kranju, Jugoslavija.

Obloga za tapeciranje

Prijava z dne 18. avgusta 1935.

Velja od 1. marca 1936.

Elastične obloge v tapetništvu, kakor na primer obloge za stole, otomane, avtomobilске sedeže itd., so se dosedaj izdelovale na ta način, da se je na okvir predmeta, ki naj se tapecira, najprej pričvrstila primerna tkanina, zlasti juta. Na to juto se je položila in na njej na prikladen način, n.pr. s šivanjem, pričvrstila žimo ali afrik. Žimo ali afrik je moral tapetnik pred uporabo odvijati in razčesljati (cufati), ker se ta material obrtnikom praviloma dobavlja samo zvit v kite. Na tako nameščeno žimo ali pod. je slednjič položeno in na okviru pritrjeno še zunanje blago, usnje etc.

Opisani način tapeciranja je dokaj kompliciran. Zlasti razčesljanje žime zahteva precej časa, pa tudi namestitev žime na podlogi iz jute je zamudna, pri čemer je za to delo potrebna še izvestna spretnost. Znano je tudi, da je razčesljanje žime nehigijensko radi prašenja, združeno pa je tudi z znatnimi izgubami žime.

Predmet izuma je obloga za tapeciranje, katera omogoča hitro in priročno izvršitev vseh tapetniških del. Pri uporabi obloge glasom izuma si prihrani tapetnik zamudno odvijanje in razčesljanje žime ali afrika, kakor tudi eventualno potrebno pričvrstitev žime na podlogi iz jute. Delo z novo oblogo je bolj higijensko kot dosedaj, nadalje so preprečene izgube na žimi.

Obloga za tapeciranje glasom izuma

obstoja iz podloge iz jute ali podobne tkanine, na kateri je že fiksirana zadostno debela plast razčesljane žime ali afrika, pri čemer je ta material fiksiran na podlogi s tem, da je s pomočjo prikladnega stroja v primernih presledkih povlečen skozi petlje podloge.

Na priloženem načrtu je kot primer pokazana izvedbena oblika predmeta izuma, in sicer kaže:

sl. 1 presek skozi oblogo po izumu in

sl. 2 pogled na ono stran obloge, iz katero segajo šopi žime, povlečeni skozi petlje podloge.


Z 1 je označena juta ali druga primerna tkanina. Na to podlogo je naložena primerno debela plast 2 razčesljane žime ali afrika. Igle (kvačke) stroja so povlekle material (žimo ali afrik itd.) v enako razvrščenih presledkih skozi petlje podloge, tako da na drugi strani podloge segajo iz nje šopi 3 žime, ki slednjo fiksirajo na podlogi.

Tako nastala elastična obloga predstavlja za tapetništvo nov važen izdelek, ki ga je treba samo še prirezati v željeni velikosti, da je neposredno uporabljiv za tapeciranje.

Patentni zahtev:

Obloga za tapeciranje, označena s tem, da obstoja iz podloge iz jute ali po-

Sl. 1

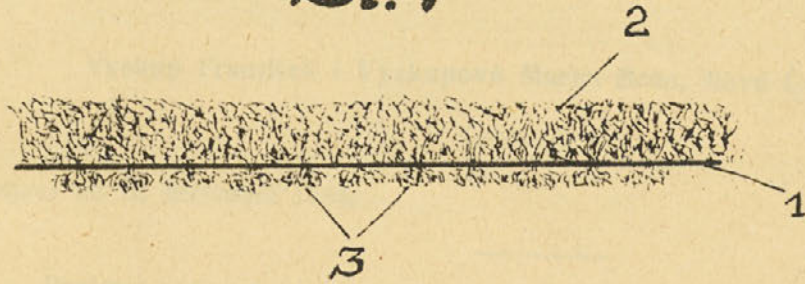

Sl. 2

