

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 57.

IZDAN 1 APRILA 1938.

## PATENTNI SPIS BR. 13974

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M., Nemačka.

Kutija za rolfilm.

Prijava od 11 maja 1937.

Važi od 1 novembra 1937.

Već je poznato jedno izvođenje pakovanja na izvlačenje za odmerene dužine filma, a koje se sastojalo iz jednostavnog pakovanja u valjak sa u radijalnom pravcu pojačanim čeonim pločama i u datom slučaju sa naročitim oblogama na čeonim stranama. Za ovim je sledovalo drugo izvođenje koje je predstavljalo poboljšanje izvođenja ovog pakovanja na izvlačenje, koje se sastojalo u tome, što su u ili izvan valjka od filma bili raspoređeni održači razmaka, koji su pakovanje filma u valjku zaštićavali protiv aksialnog pomeranja.

Predmet ovog pronalaska jeste isto tako kutija za izvesnu dužinu filma, kako se ovaj treba da upotrebljava za male fotografске komore za izvestan broj snimaka. Kutija po ovom pronalasku je pokazana na priloženom nacrtu, na sl. 1 u podužnom preseku. Na ovoj je slici sa **a** obeležen šuplji cilindar iz lima, veštačke materije ili kakvog sličnog materijala koji je kod **b** snabdeven izlaznim prosekom za film. Na čeonim stranama je predviđeno izvođenje u vidu dvostranih stepena, koje služi dvojakom cilju. Sa **c** obeleženi stepen prema unutra pruža filmu za vreme kretanja vodilju za ivice; prema upolje izvedeni stepen **d** je namenjen za prijem zatvarajuće ploče **e**, koja je elastično i zaptiveno za svetlost čvrsto držana u stepenu **d**. Otvor **b** u vidu proseka u omotaču kutije, koji kao što je pokazano na sl. 1 može u središnjem delu biti izведен širim, da bi se sprečilo trenje površine namenjene slici ili se zatvara tako na poznat način somotom, velur-hartijom (somotnom hartijom) ili sličnom materijom, da se film može izvlačiti, ili se pak cela kutija snabdeva kakvim omotom nepropustljivim za svetlost.

Ovaj se omotač može sastojati iz za svetlost nepropustljive hartije, iz velur-hartije, iz savitljive veštačke materije, ili može preko samog omotača filma biti prevučen drugi limani omotač koji je na sl. 2 obeležen sa **f**. Ovaj omotač može, naročito ako kutija za film treba da bude upotrebljena direktno kao kutija za odvijanje u komori, na čeonim stranama još biti snabdeven uredajima **g** za držanje u vidu poklopca, koji mogu radi vodenja ili radi sprečavanja obrtanja u komori biti snabdeveni aksijalnim otvorima ili na poznat način rebrima ili oblicima u vidu bradavica.

Bitno je dalje izvođenje na sl. 1 predstavljenog izlaznog proseka **b**, koji je, kao što je gore već rečeno, na mestima na kojima je film voden, uži no na mestima, koja bi pri izvlačenju mogla doći u dodir sa površinom za sliku. Kod kutije spremne za upotrebu je prosek **b**, na poznat način zatvoren spoljnim omotačem. Omotač filma može kao što je gore već pomenuto, biti upotrebljen ili kao pakovanje za zalihu za premotavanje na prijemni organ, ili direktno kao uprošćena kutija za odmotavanje u komori.

### Patentni zahtevi:

- 1.) Kutija za rolfilm za prijem filmskih traka za male fotografске komore, naznačena time, što ima izvođenje u vidu dvostranih stepena (**c** i **d**) na čeonim ivicama omotača (**a**) čiji unutrašnji deo stepena (**c**) služi za vođenje filma po ivicama, a spoljni deo stepena (**d**) služi za čvrsto držanje zatvarajućih ploča (**e**).


2.) Kutija za rolfilm po zahtevu 1, nazačena time, što ima izlazni otvor (b) koji je izведен širim u delu koji odgovara površini slike.

3.) Kutija za rolfilm po zahtevu 1, nazačena time, što je obmotana kakvom savitljivom za svetlost nepropustljivom materijom, koja je ili nalepljena na kutiju

(a) ili pomoću oblika (g) čvrsto držana, da zaptiveno za svetlost zatvara prosek (b).

4.) Kutija za rolfilm, po prethodnim zahtevima, naznačena time, što je spoljni omotač na čeonim stranama čvrsto držan pomoću oblika (g) u vidu poklopca.

St. 1.

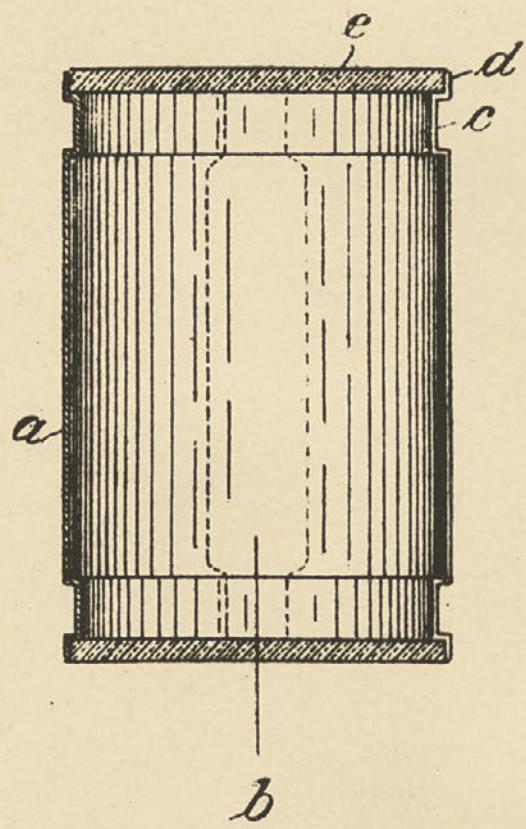

St. 2

