

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 64 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Maja 1931.

PATENTNI SPIS BR. 7912

Heller Josip, tvorničar soda-vode, Subotica, Jugoslavija.

Sud za kapljanje.

Prijava od 8. februara 1930.

Vazi 1. septembra 1930.

Predmet se odnosi na sud za kapljanje tečnosti na pr. koncentrisanih aroma i t. sl., koji je predstavljen na priloženom nacrtu u jednom obliku izvođenja.

Sl. 1 prestavlja jedan sud za kapljanje u preseku zajedno sa nosačem više sličnih sudova.

Sl. 2 je izgled ozgo serije sudova za kapljanje, smeštenih u zajedničkom nosaču, koji se može staviti na pokretnu prodavnicu limunade.

Sud za kapljanje sastoji se od rezervoara 1 za tečnost, čije dno 2 snabdeveno uskim kanalom 3, koji se gore proširuje u konus, koji odgovara vrhu štapa 4, koji zapušava uski kanal 3. Rezervoar 1 zatvoren je ozgo poklopcem 5, na kome se nalazi otvor 6 za ulevanje koncentrisanih aroma odnosno tečnosti. Otvor 6 se zatvara pločom 7, koja se obrće oko čepa 8. Na ploči 7 nalazi se otvor 9 koji se dovodi tačno iznad otvora 6, kada se ovaj želi otvoriti. Da bi se ostvarilo kapljanje, potrebno je izdici štap 4 za izvesnu meru tako, da se oslobodi kanal 3. Čim je vrh štapa izašao iz svoga ležišta, odmah se spušta jedna kap u kanal 3 i kane iz njega napolje. Štap 4 se vraća u svoje ležište automatski pomoću spiralne opruge 10, koja se gornjim krajem odupira u dno šupljine predviđene u čepu 8, a drugim krajem se odupire o prag 11 pritvrđen na štapu 4.

Štap 4 prolazi inače kroz centralni kanal širine štapa, koji mu kanal služi inače

kao vodica. Na kraju štapa 4 nalazi se lopta 12, koja služi kao drška za isti štap.

Pošto se ovakovi sudovi mogu upotrebljavati u serijama na prenosnim prodavnicama limunade i drugih osvežavajućih pića, to se isti stavlja u sanduk prizmatičnog oblika, kao što se vidi na sl. 1 i 2. Ti su sanduci snabdeveni šupljinama i otvorima, u koje se stavlja pomenuti sudovi.


Da se sudovi ne bi mogli vaditi iz sanduka 12, predviđene su na dnu sanduka ozdo i na sudovima karike 13, kroz koje se provlači šipka 14, sa jedne strane snabdevena glavom 15, koja je veća od otvora karike, a sa druge strane je na šipci predviđen prorez 16, u koji se stavlja katanac, te se šipka ne može izvući. Ovo osiguranje se može izvesti i na drugi način.

Izloženi način osiguranja je potreban, ako se pokretna prodavnica poverava pomoćnicima na upotrebu i uz to se želi, da isti ne mogu da vide i da otvaraju sudove sa skupocnim skoncentrisanim aromama.


Patentni zahtevi:

1. Sud za kapljanje, koji se sastoji iz rezervoara 1 naznačen time, da je u dnu (12) snabdeven uzanim kanalom (3), koji se gore proširuje u konus, koji se zapušava vrhom štapa (4).

2. Sud za kapljanje po zahtevu 1, naznačen time, da se štap (4) vodi kanalu predviđenom u čepu (8), koji se nalazi na poklopcu (5) rezervoara (1).

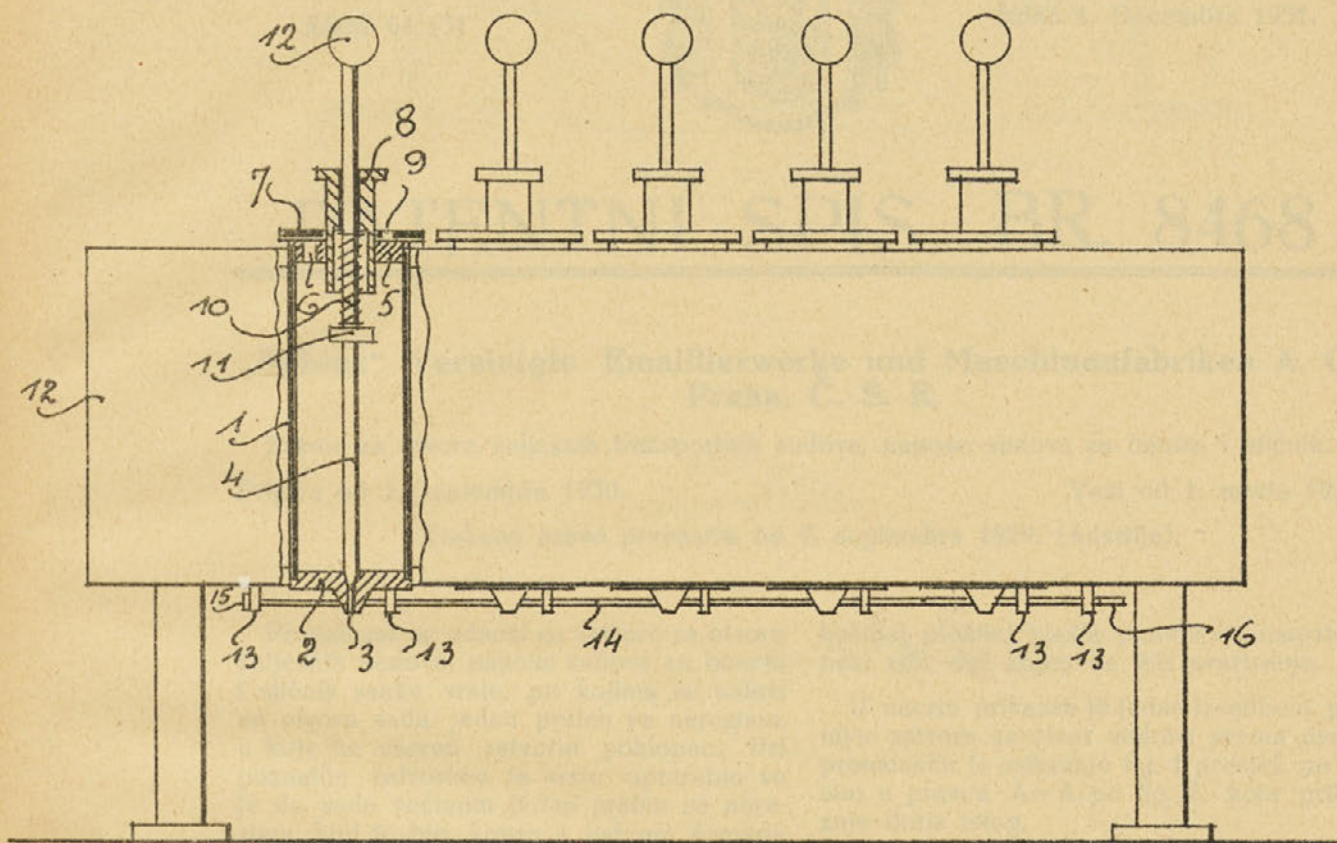

Sl. 1.

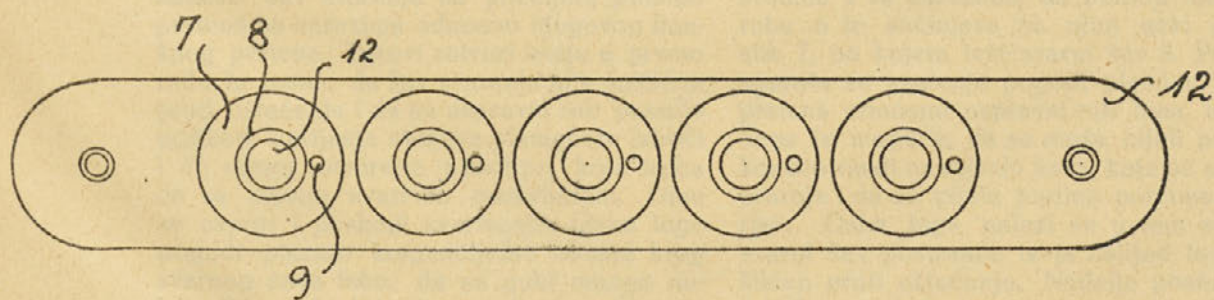

Sl. 2.

