

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 42 (7)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. JANUARA 1926.

PATENTNI SPIS BROJ 3356.

Anton Kleemann, optičar i mehaničar, Beč.

Naočari sa okvirom od roga, celuloida ili tome slično.

Prijava od 11. aprila 1924.

Važi od 1. januara 1925.

Traženo pravo prvenstva od 12. maja 1923. (Austrija).

Poznate naočari sa okvirom od roga ili celuloida sa kopcima za zaštitu protiv vetra imaju tu manu što kaptci (poklopci), koji su raspoređeni u unutrašnjosti poluga, koje se preklapaju, prečavaju zaklapanje istih poluga, tako da je nemoguće smeštanje naočari u sklopljenom stanju u zgodnom uzanom sudu. Osim toga umetanje stakla skopčano je sa velikim teškoćama.

Predmet pronalaska su naočari, kod kojih su poluge raspoređene u unutrašnjosti zaklopca za zaštitu protiv vetra, koji se preklapaju. Time je moguće, da prvo se poluge za vreme kad se naočari ne upotrebljavaju sklope, našta se mogu poklopci okrenuti, tako da je za čuvanje naočari potreban najmanji prostor. Da bi se stakla mogla lako umetnuti, presečeni su prsteni okvira koji su dosad kod naočara sa okvirom od roga uvek praviljeni nepodeljeni. Za spoj krajeva na presečenim mestima mogu služiti šarniri na kojima su postavljene poluge naočara.

Nacrt pokazuje predmet pronalaska koji je u fig. 1 predstavljen delimično u preseku u izgledu sa strane pri podignutim polugama 1 kracima i poklopcima za zaštitu od vetra, dok fig. 2 pokazuje izgled sa strane pri zatvorenim kaptcima i spušenim polugama Fig. 3

predstavlja jedan detalj u preseku po liniji A—B u fig. 4 koja je bočni izgled ovog detalja.

Poluge (kraci) 1, koje su kod poznatih naočara postavljene na spoljnoj ivici okvira, tako da se okreću, imaju ležišta 2 na svoje šipove 3 u šarnirima 4 koji zavrtnjima spajaju oba vezujuća kraja na spoljnim krajevima presečenog okvira 6. Ova ležišta 2 nalaze se u unutrašnjosti zaklopca za zaštitu od vetra, koji se obrću oko šipova 7, tako da je moguće sklapanje naočara na način, koji se vidi po fig. 2. Da bi se sprečilo izjedanje rupa u okviru, iste su obložene gromcima (biksnama).

PATENTNI ZAHTEVI:

1) Naočari, naznačene time, što poluge kraci (istih) leže u unutrašnjosti zaklopca za zaštitu od vetra, da bi se zauzimanje prostora sklopljenim naočarima svelo na najmanju meru.

2) Naočari po zahtevu 1, sa okvirom od roga, celuloida ili tome slično, naznačene time, što su prsteni okvira presečeni a krajevi presečenih mesta spojeni zavrtnjima 5 koji prolaze kroz šarnire (4), pri čemu su otvori okvira (6) obloženi.

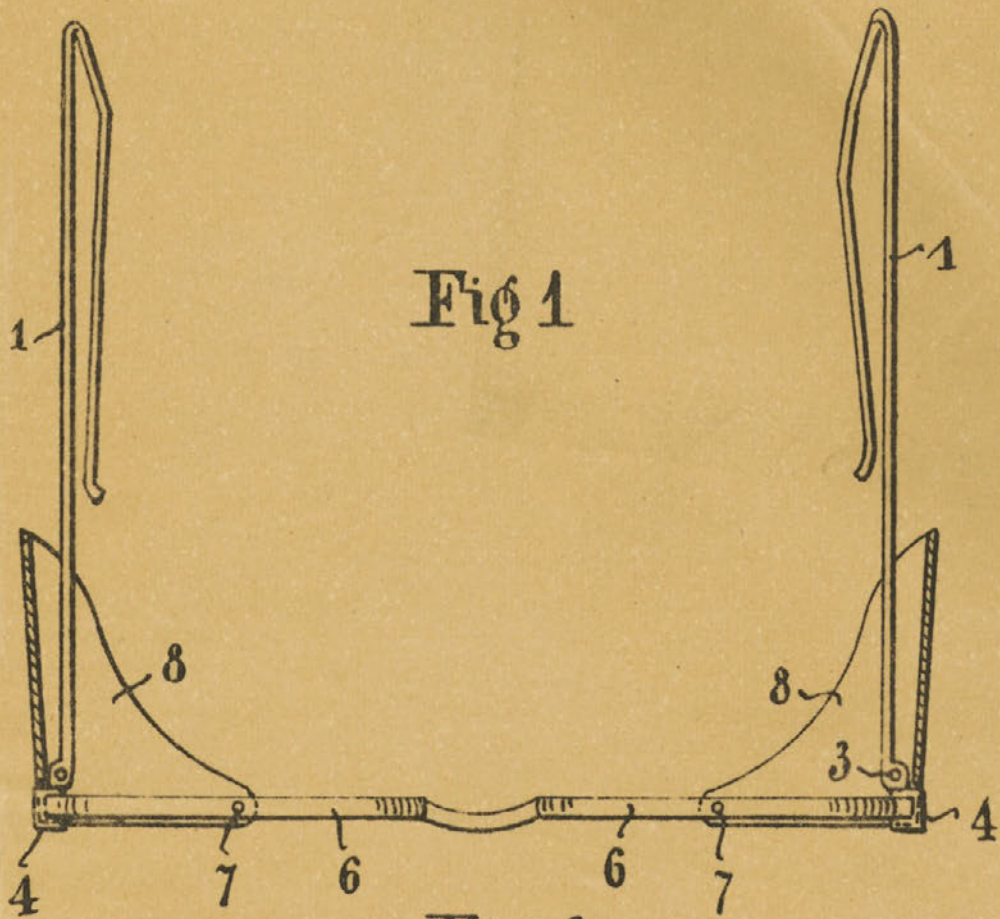


Fig. 2

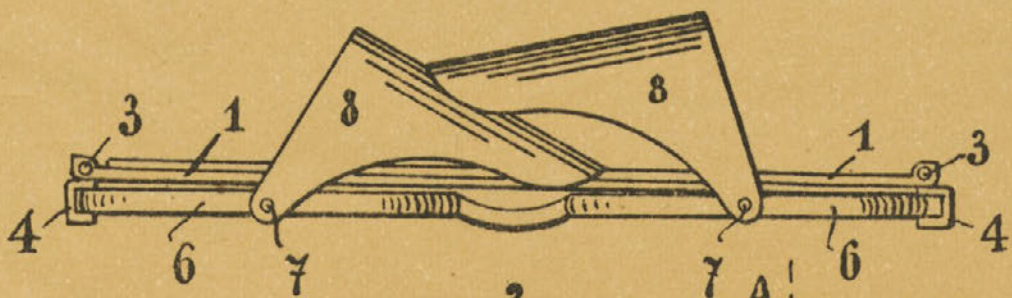


Fig. 3




Fig. 4

