

	TX 4	TX 4R	TX 4RN	TX 4.5	TX 4.8	T 9.9	T 18
MOTOR	enovaljni, dvotaktni					dvovaljni, dvotaktni	
Največja moč na gredi propelerja	2.2 kW pri 5400 min ⁻¹				2.5 kW pri 5100 min ⁻¹	7.3 kW pri 4500 min ⁻¹	13 kW pri 5800 min ⁻¹
Gibna prostornina	60 cm ³				80 cm ³	247 cm ³	
Premjer valja x gib bata	42 x 43 mm				48 x 43 mm	55 x 52 mm	
Vžig	magnetni vžigalnik			elektronski s kondenzatorjem			
Priključek za razsvetljavo	izmenična napetost 12V 50W			izmenična napetost 12V 60W		izmenična napetost 12V 60W enosmerna napetost 12V 50W	
Hlajenje	zrak - voda (indikator hlajenja)					voda, termostat varnostni prekinjevalec	
Propelerski sklop / dolžine	S - standardna 434 mm / L - dolga 544 mm					S 445 mm - L 565 mm	
Menjalnik	zasuk 360°	prosti tek naprej zasuk 360°		naprej - prosti tek - vzvratno zasuk 360°		naprej - prosti tek - vzvratno	
Razmerje prenosa motor : prop.	13 : 27					13 : 25	
Propeler standardni Propeler po naročilu	2-kraki 200 x 140 mm 200 x 120 mm 200 x 160 mm		3-kraki 200 x 140 mm 200 x 120 mm 200 x 160 mm			3-kraki 225 x 275 mm 225 x 225 mm 225 x 250 mm	3-kraki 225 x 250 mm 225 x 225 mm 225 x 275 mm
**Gorivo - mešanica / razmerje	** bencin / olje 100 : 1 (1%)					**bencin / olje 50:1 (2%)	
Poraba goriva pri polnem plinu	1.6 l/h				1.7 l/h	5 l/h	8 l/h
Rezervoar za gorivo	12 l ločen	2 l vgrajen priključek za ločen rez.		12 l ločen		22 l ločen	
Način zaganjanja	ročno					ročno, T 9.9E in T 18E elektrozaganjač	
Teža S standardna L dolga izvedba	S 17.0 kg L 17.5 kg	S 17.3 kg L 17.8 kg	S 17.8 kg L 18.3 kg		S 18.2 kg L 18.7 kg	S 35.2 kg L 36.3 kg teža el. zagan. 4,1 kg	

**Bencin: brez Pb, super, normal

Olje: posebno olje za dvotaktne krmne motorje

STAMO, D.O.O., PROIZVODNJA STABILNIH IN IZVENKRMNIH MOTORJEV, KOPER

INDUSTRIAL ENGINES AND OUTBOARDS PRODUCTION


66000 KOPER, ŠMARSKA CESTA 4, TEL/PHONE: 066/31-111, FAX: 066/33-204, TELEX: 34-118

SLOVENIJA




TOMOS



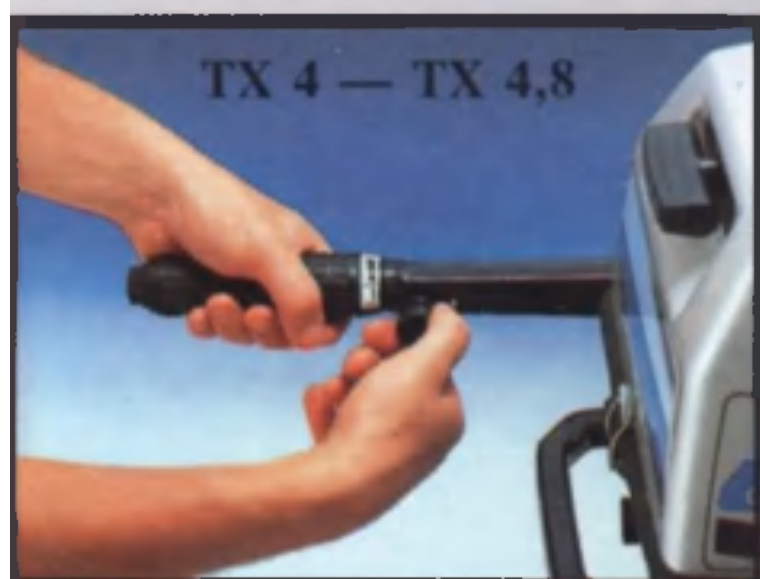


Pritrditev plina

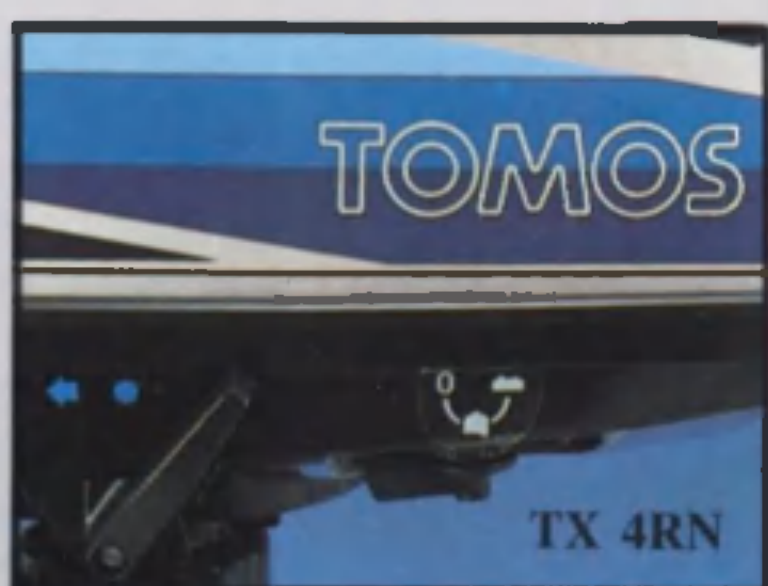

Možnost uporabe vgrajenega in zunanjega rezervoarja



Indikator hlajenja - kontrola pretoka hladilne vode

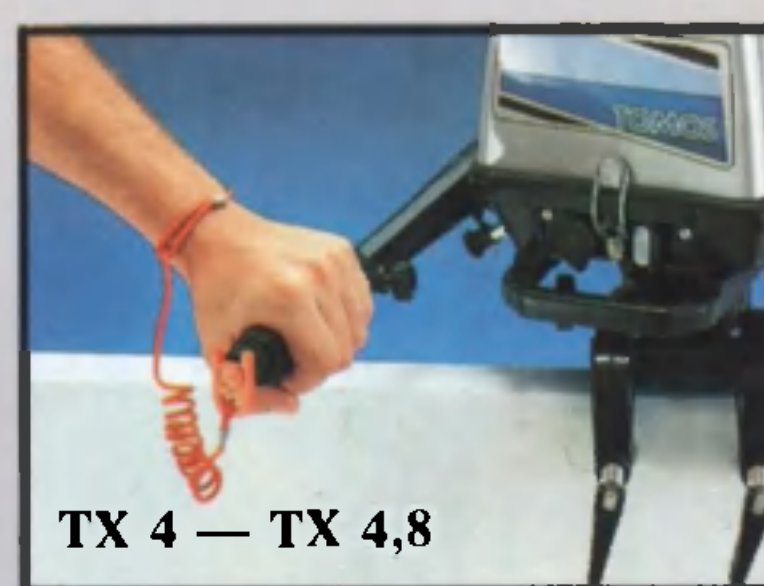


TX 4 — TX 4,8

Varnostno stikalo prekine delovanje motorja pri padcu krmarja v vodo





*Blazilna guma v propelerju
ščiti prenos motorja pri
udarcih propelerja*

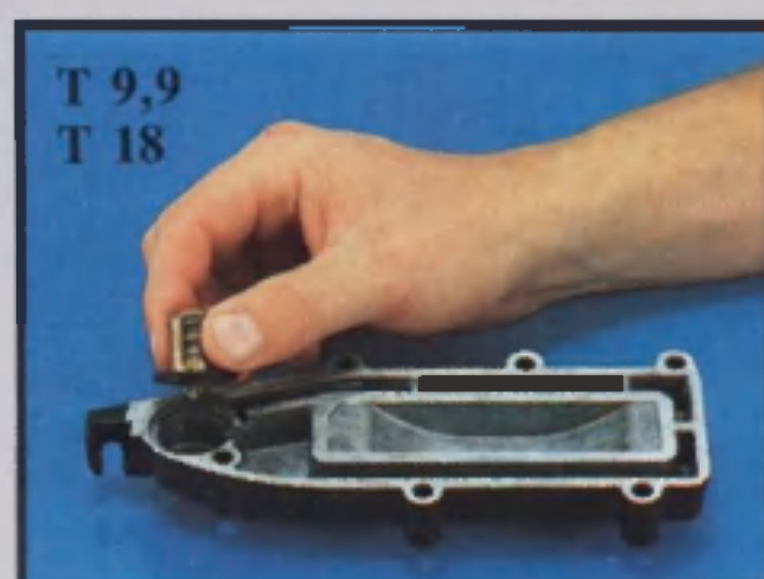

*Termostat regulira optimalno
temperaturo delovanja motorja*

*Termo stikalo opozori na
nepravilno delovanje hladilnega
sistema*

