



TOMOS

MOTORNE ŽAGE

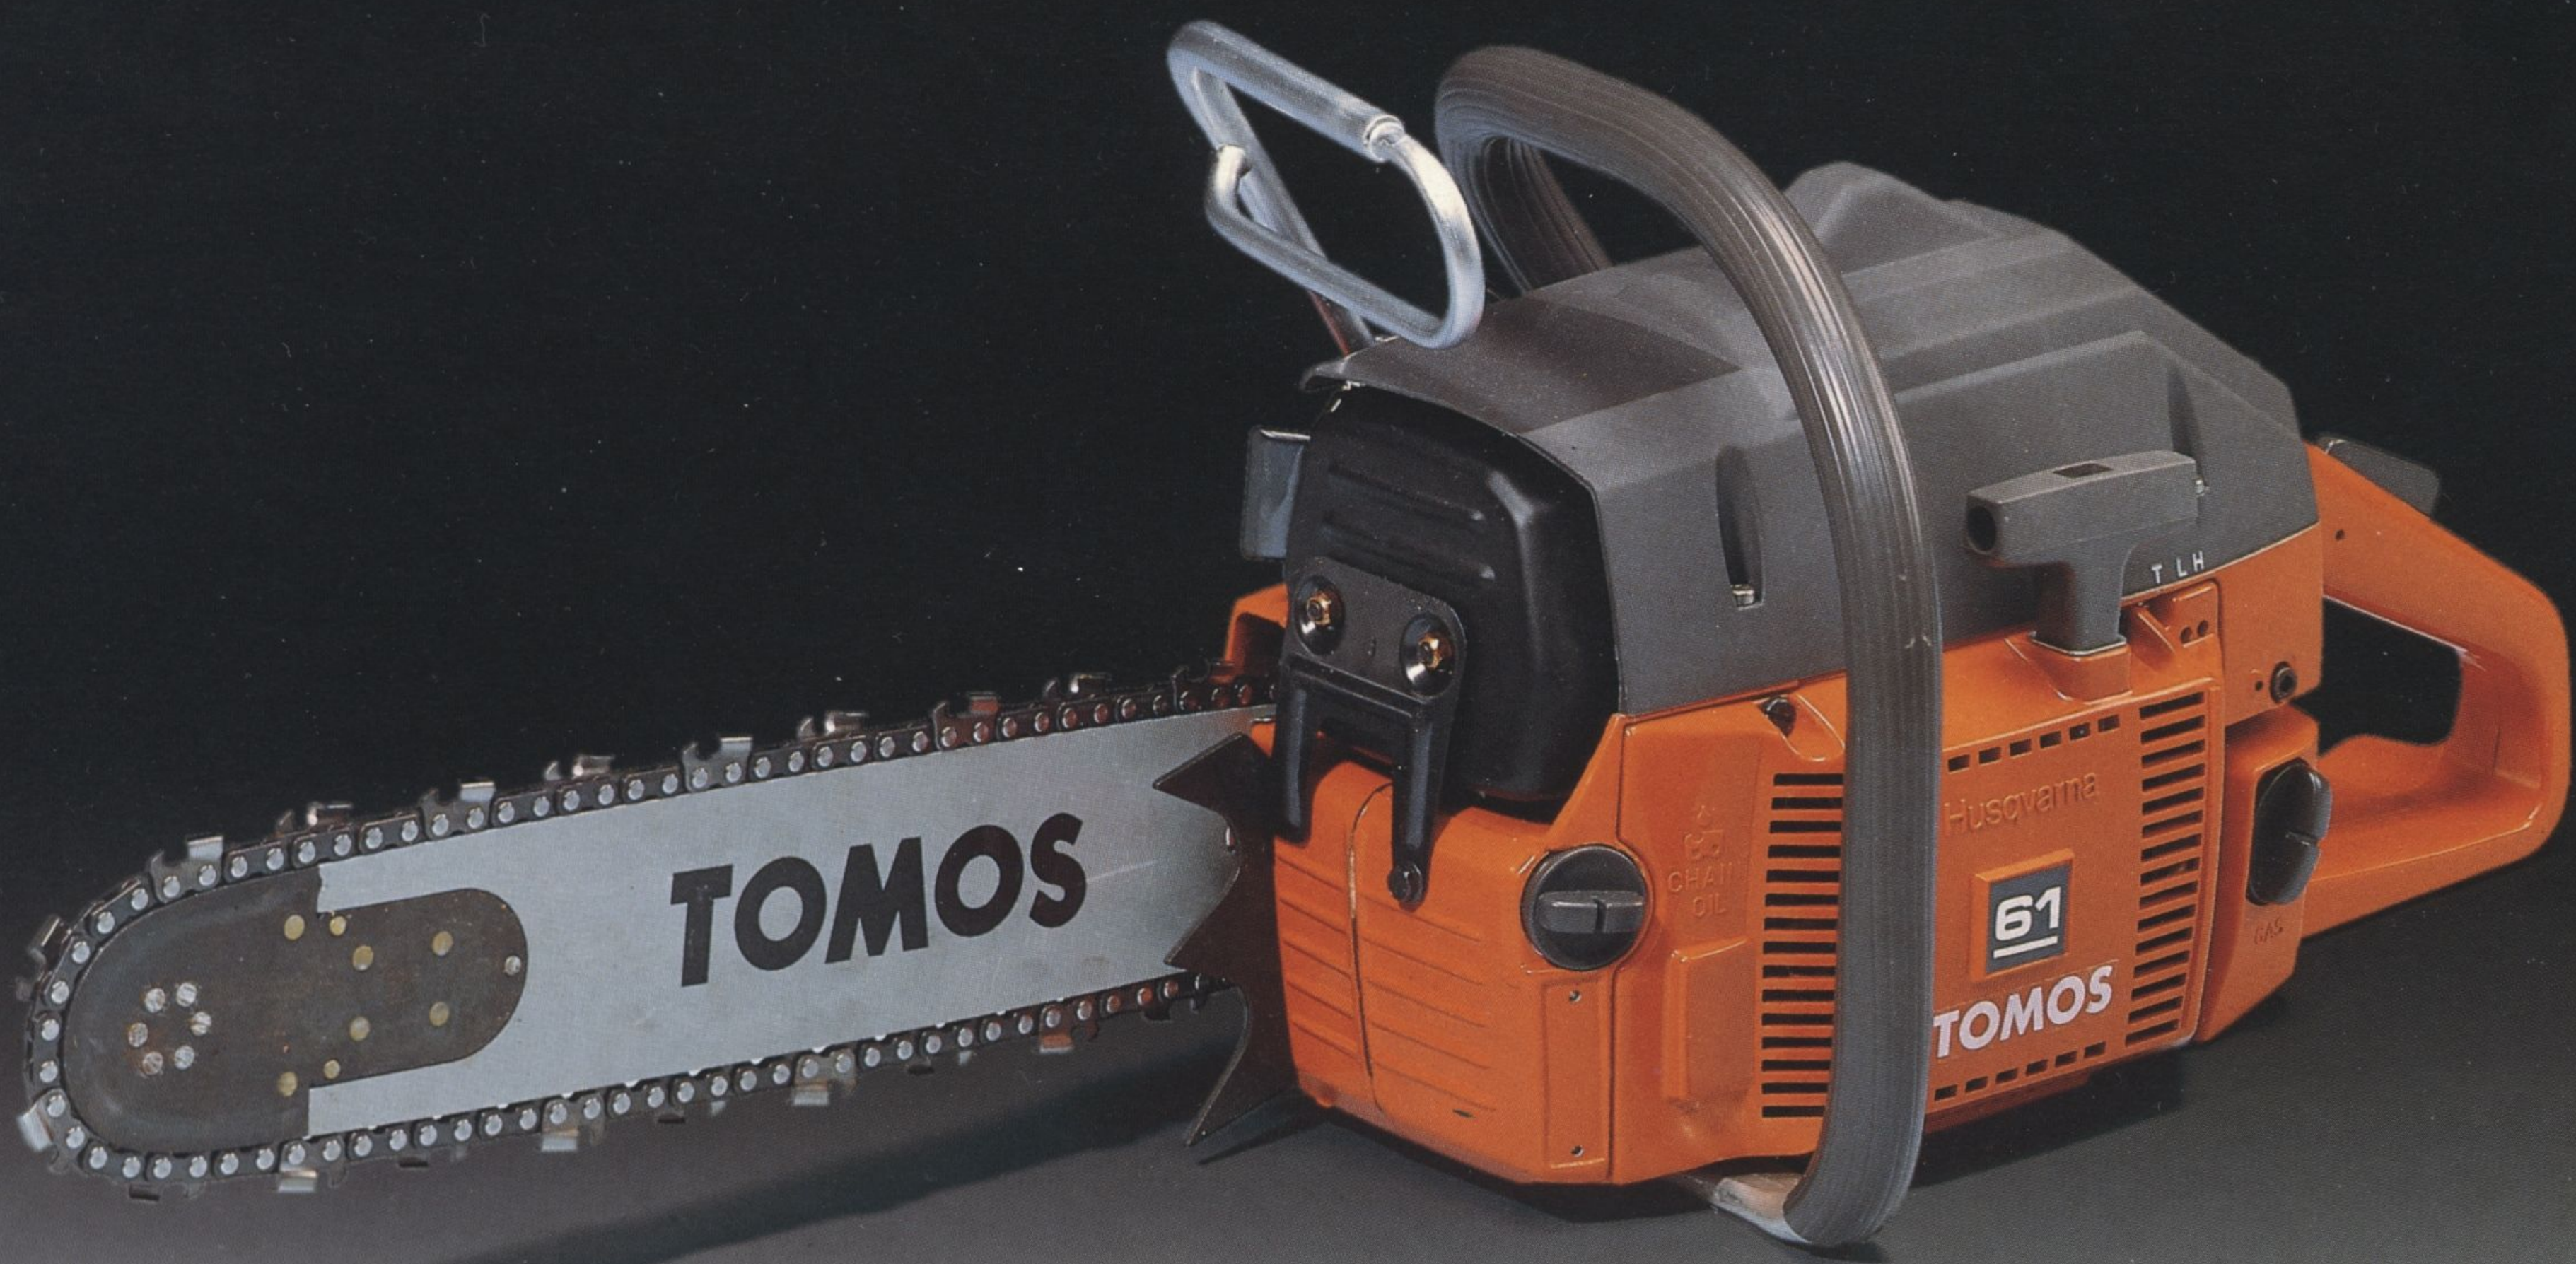


TOMOS MOTORNE ŽAGE

Varnost pri delu z motorno verižno žago TOMOS zagotavlja prigradena ZAVORA ZA VERIGO Z AVTOMATSKIM SPROŽILOM, ki se sproži samodejno, ne da bi se z roko dotaknili ročice zavore. Če žaga »odskoči« mehanizem sproži sprožilo, neodvisno kako in v kakšni legi držimo žago. Veriga se zaustavi hitreje, kot pri običajni zavori za verigo. DUŠENJE VIBRACIJ je prek gumijastih blažilcev izvedeno tako učinkovito, da vibracij verige in motorja v rokah skoraj ne zaznamo več. Nevarnost poškodb je manjša, delo z žago pa je manj utrudljivo. DUŠENJE HRUPA je izvedeno tako uspešno, da je glasnost delovanja motorja celo izpod nivoja najstrožjih svetovnih standardov. Tudi posamezni sklopi žage so medsebojno usklajeni tako, da delujejo čimbolj tiho. DESIGN ŽAG z gladkimi ploskvami ohišja, kompaktne konstrukcije brez štrlečih delov, je pomembna značilnost za varno in lažje delo z žago. Vse motorne žage TOMOS so opremljene z elektronsko brezkontaktno vžigalno napravo.

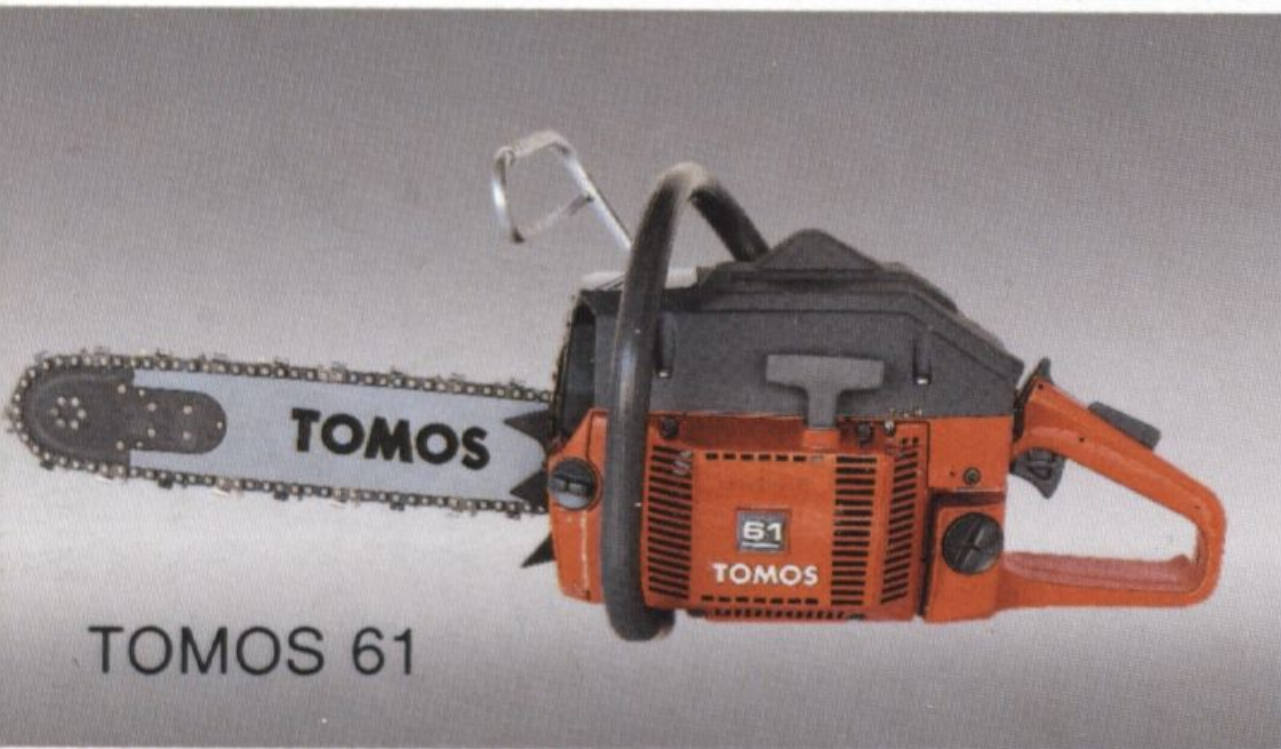


TOMOS 61

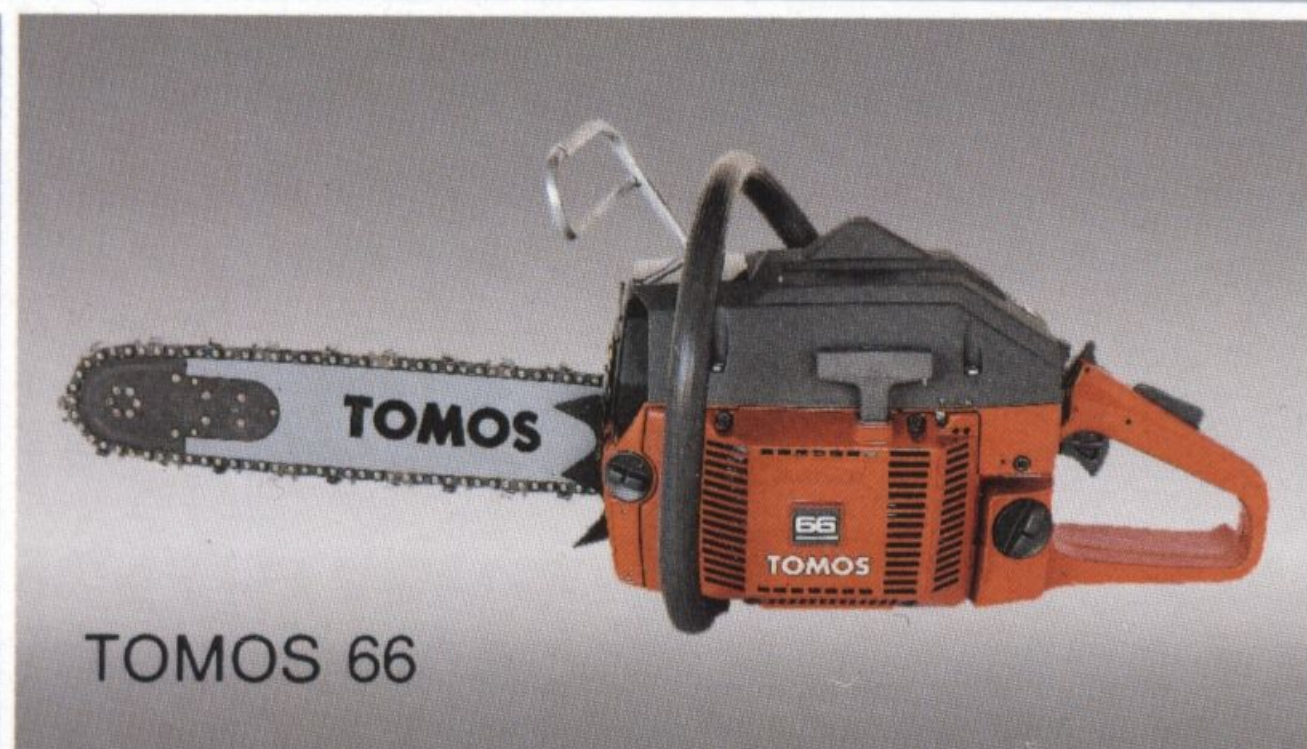

TOMOS 66




TOMOS 266

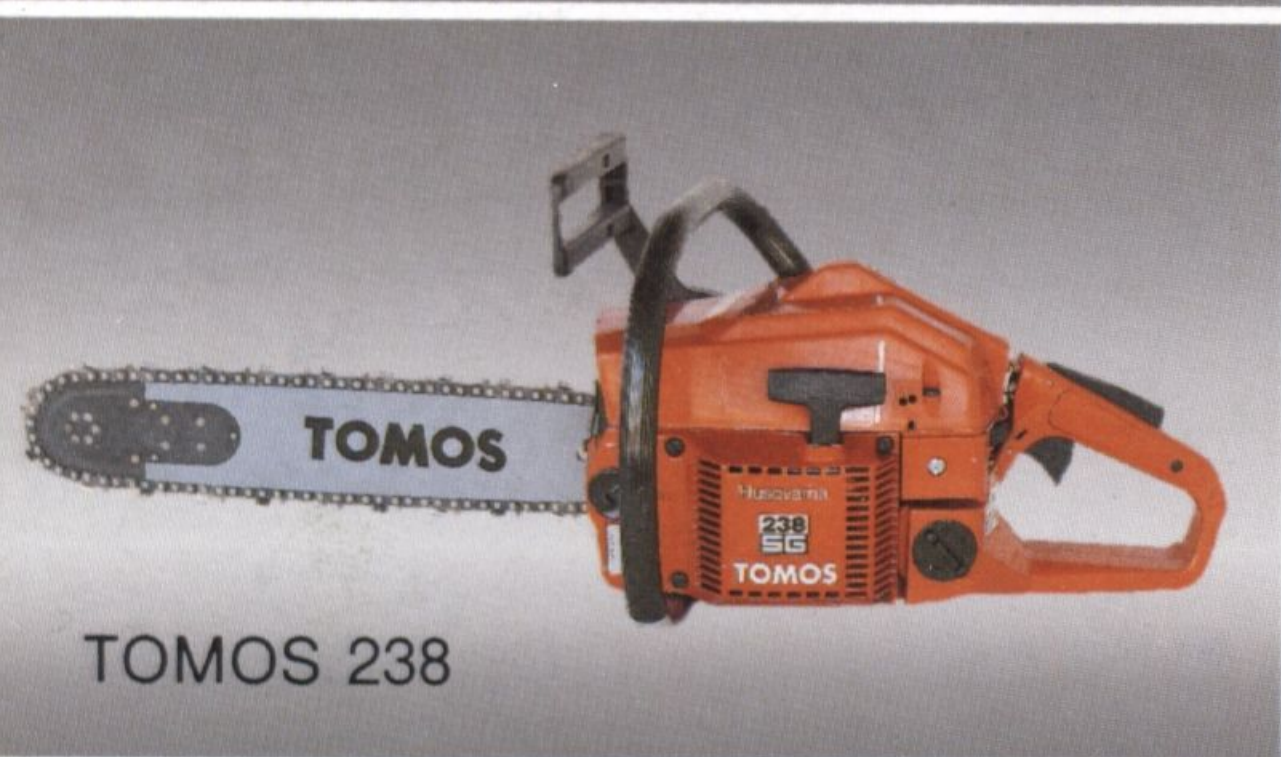

TOMOS 238



TOMOS 281

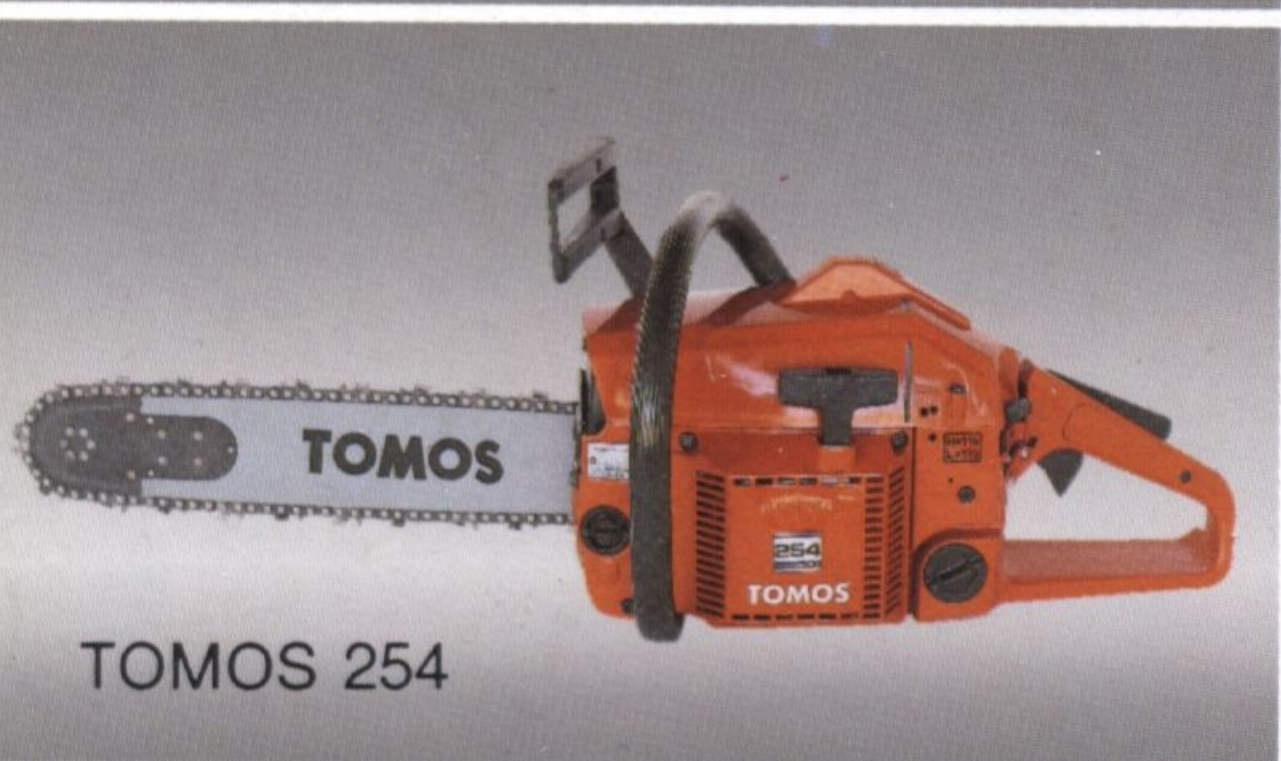

TOMOS 254



TOMOS ELECTRIC



TOMOS 165 R

V motornih žagah TOMOS so združene osnovne potrebe uporabnikov:
MAKSIMALNA VARNOST PRI DELU • MINIMALNE MOŽNE VIBRACIJE • NAJVEČJA MOČ GLEDE NA 1 kg TEŽE • NAJMANJŠA MOŽNA GLASNOST • SODOBEN IN ERGONOMSKO DOGNAN DESIGN

Tehnični podatki:

Model žage TOMOS	61	66	266 SE/SG	238 SE/SG	281	254 SE/SG	165 R	ELECTRIC
Gibna prostornina	62 cm ³	67 cm ³	66 cm ³	38 cm ³	81 cm ³	54 cm ³	65 cm ³	elektromotor
Moč motorja	2,9 kW	3,1 kW	3,2 kW	2,2 kW	4,3 kW	2,9 kW	2,9 kW	1,4 kW
Teža žage brez vodila in verige	6,1 kg	6,1 kg	6,1 kg	4,5 kg	7,3 kg	5,4 kg	brez	
Standardno vodilo in korak verige	18" (45 cm) 3/8"	18" (45 cm) 3/8"	18" (45 cm) 3/8"	13" (33 cm) 0,325"	18" (45 cm) 3/8"	15" (38 cm) 0,325"	krožna žaga 13" (33 cm) maxi 225	3,7 kg 0,325"
Prostornina rezervoarja za gorivo in za olje	0,75 l/0,45 l	0,75 l/0,45 l	0,75 l/0,45 l	0,50 l/0,25 l	0,90 l/0,50 l	0,63 l/0,35 l	1,10 l/—	—/0,14 l

Gorivo: mešanica olja za dvotaktne motorje in 98 oktanskega bencina v razmerju 1:25 (4 %),
 mešanica olja za motorne žage in 98 oktanskega bencina v razmerju 1:50 (2 %).

TOVARNA MOTORNHVOZIL
TOMOS
 KOPER