




TOMOS


RAHLA ZEMLJA – OBILNEJŠI PRIDELEK
RASTRESITA ZEMLJA – OBILATA LETINA

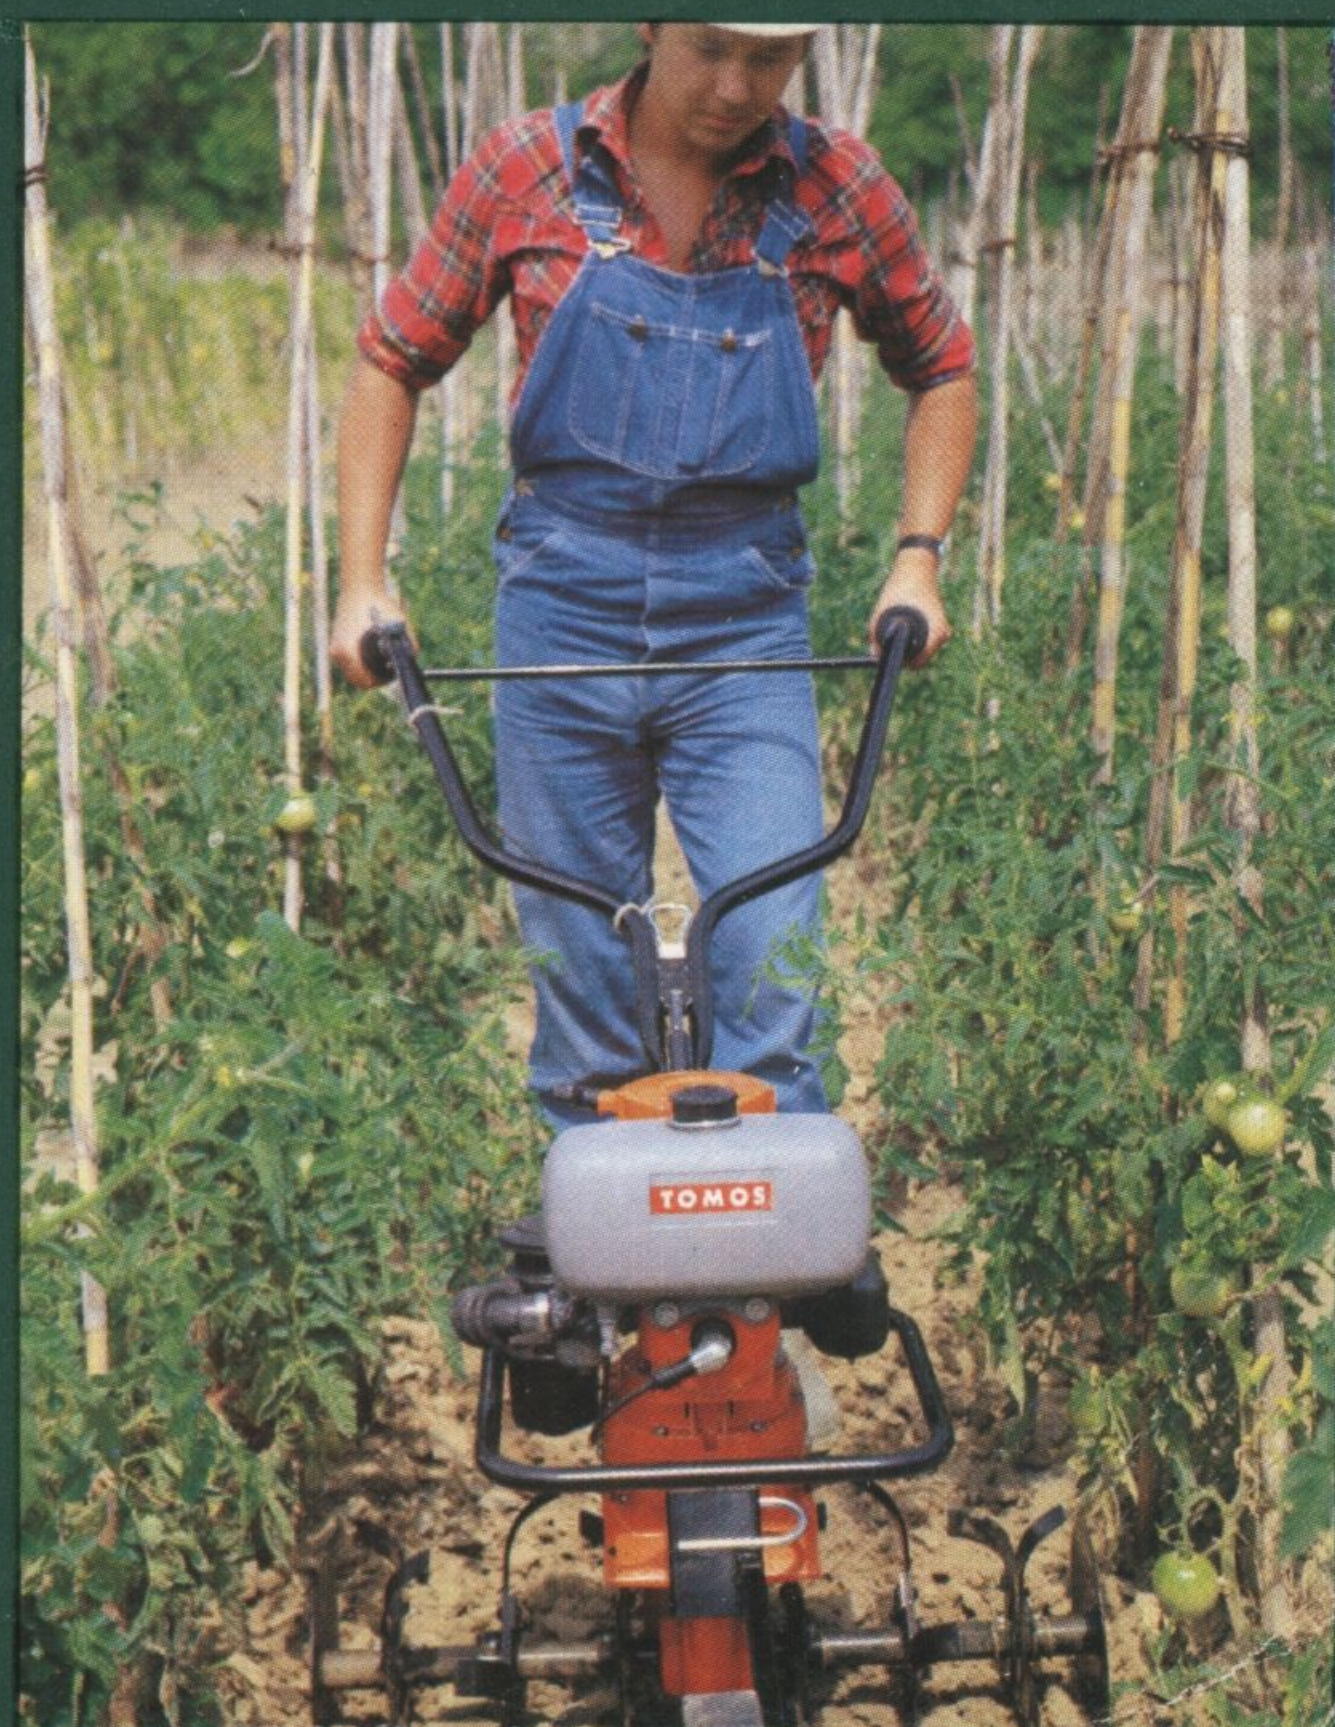

TOMOS MK 2 je motorni okopalnik, ki je namenjen predvsem drobnim kmetijskim proizvajalcem in vrtnarjem. Zaradi malih dimenzij in male teže je primeren za delo na terenih, ki so nedostopni težji mehanizaciji. Delo z okopalnikom je enostavno in ni utrudljivo.

Motorni okopalnik **TOMOS MK 2** se največkrat uporablja za dopolnilno obdelovanje zemlje — priprava za setev in za okopavanje ter je globina kopanja največkrat samo od 8 do 12 cm. Največja globina okopavanja, odnosno obdelovanja je 20 cm. Širina okopavanja je z dodajanjem ali odvzemanjem kopalnih nožev možna v mejah od 22 do 70 cm. Taka zamenljiva delovna širina omogoča okopalniku široko uporabnost pri vrstni obdelavi rastlin. Zelo praktičen pa je MK 2 tudi za krožno okopavanje sadnega drevja, za obdelavo vinogradov kot tudi za delo v toplih gredah in cvetličnjakih.

Pogonski motor okopalnika MK 2 je Tomosov univerzalni motor UMO 06 z zračnim regulatorjem vrtljajev in avtomatsko centrifugalno sklopko. Moč motorja je 2 kW (2,8 KM) pri 5800 min⁻¹, reduktor 1:50. Motor ima priključek za osvetlitev 6 V/17 W. Poraba goriva pri maksimalni obremenitvi 1,4 l/h. Gorivo — mešanica 2,5 %, prostornina rezervoarja 2,8 litra.

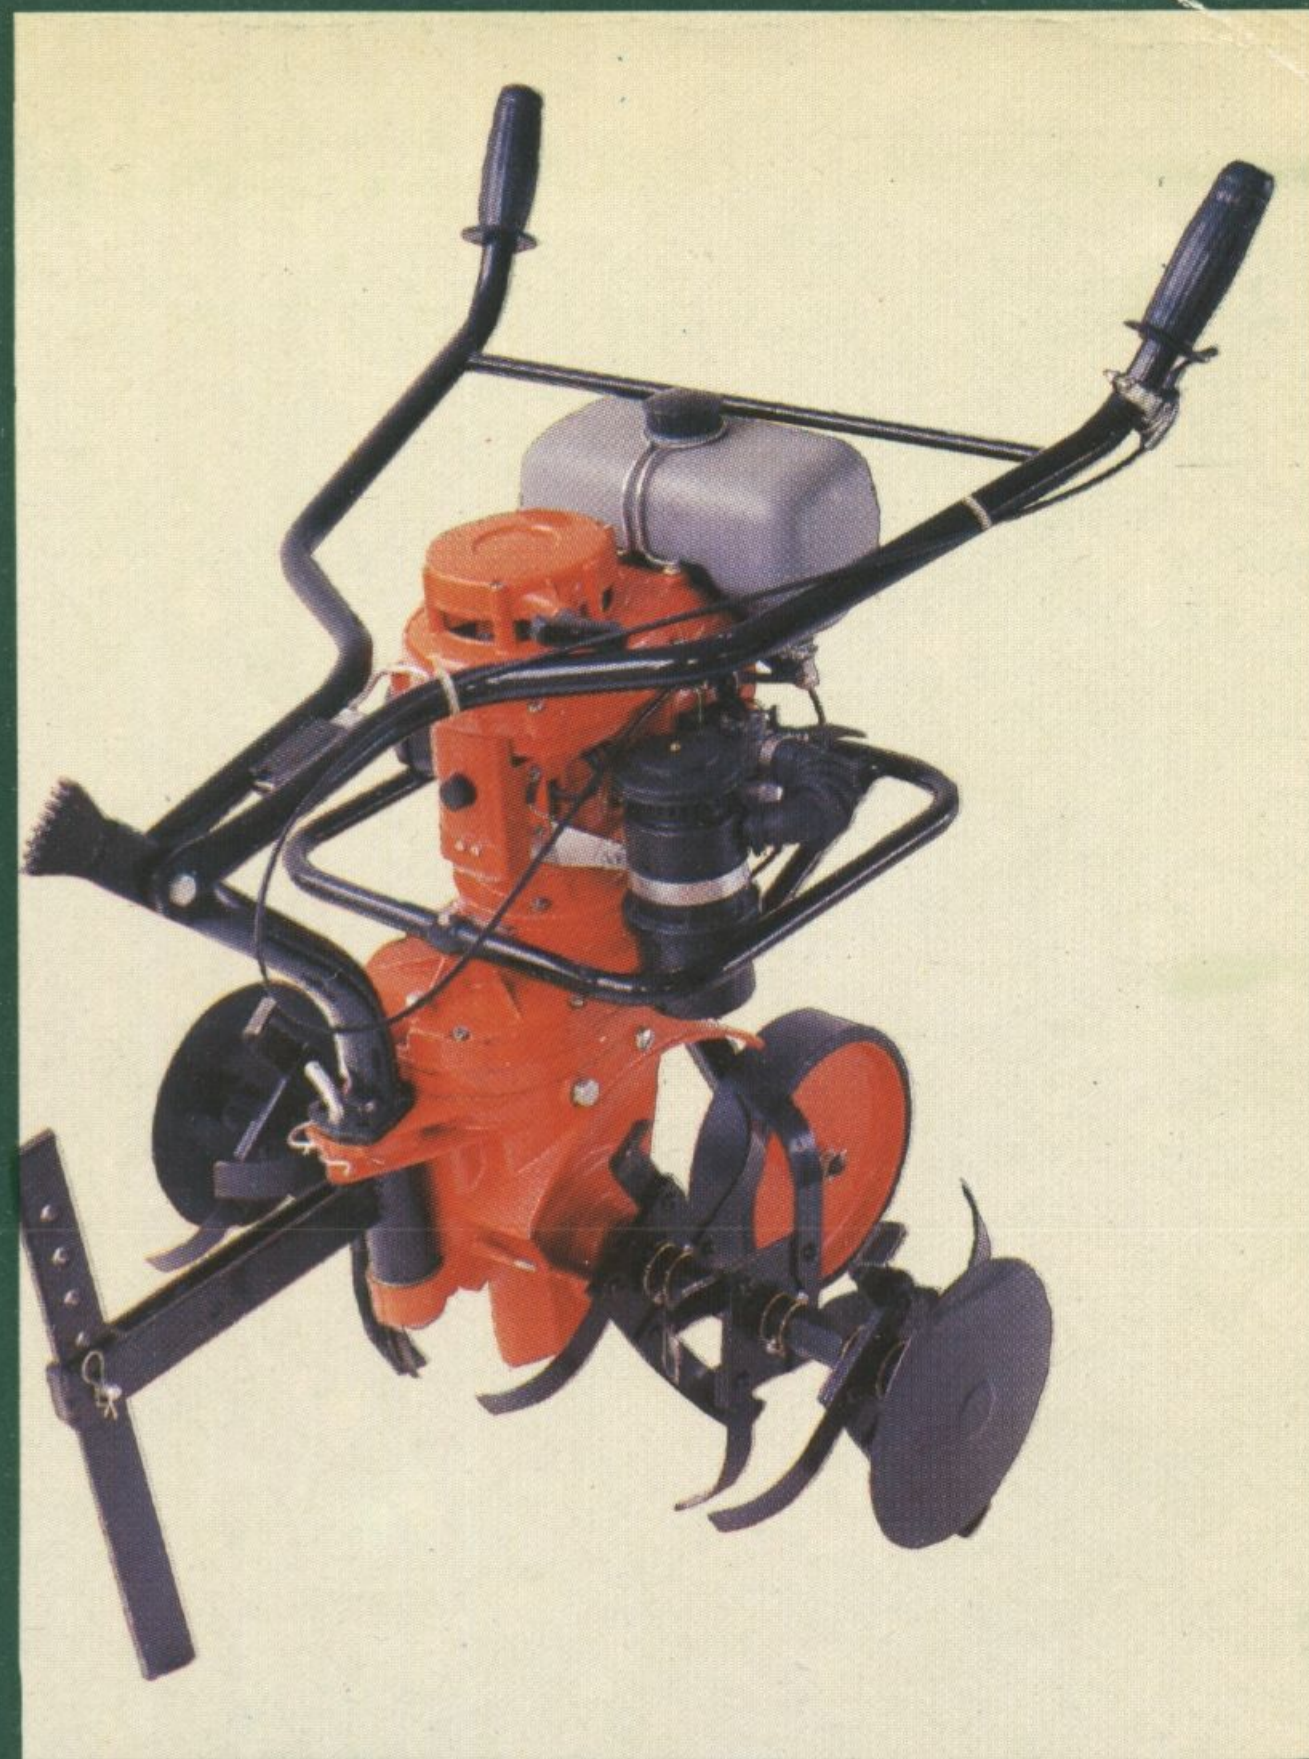

TOMOS MK 2 je motorna kopačica, koja je prvenstveno namenjena sitnim poljoprivrednim proizvođačima i vrtlarima. Zbog svojih malih dimenzija i težine veoma je podesna za rad na terenima, koji su nedostupni težjoj mehanizaciji. Rad sa kopačicom je vrlo jednostavan i nije zamoran.

Motorna kopačica **TOMOS MK 2** najčešće se koristi za dopunsku obradu zemljišta — priprema za setvu i okopavanje, te je i dubina kopanja najčešće u granicama od 8 do 12 cm. Najveća dubina obrade zemljišta kopačicom MK 2 je 20 cm. Širina kopanja, odnosno radnog zahvata kopačice je sa dodavanjem ili oduzimanjem noževa promenljiva te iznosi od 22 do 70 cm. Takav

promenljiv radni zahvat omogućava široku primenu kopačice za međurednu obradu biljaka. **TOMOS MK 2** pa je veoma praktičan takođe za kružno okopavanje voćaka, za obradu u vinogradima, kao i za rad u toplim ležama i staklenicima.

Motor za pogon kopačice MK 2 je ugrađen Tomosov univerzalni UMO 06 opremljen vazdušnim regulatorom obrtaja te automatskim centrifugalnim kvačilom. Snaga ovog motora je 2 kW (2,8 KS) kod 5800 min⁻¹, reduktor 1:50. Motor ima priključak za osvetljenje 6 V/17 W. Potrošnja goriva kod maksimalnog opterećenja je 1,4 l/h. Gorivo — mešavina 2,5 %, zapremina prigradenog rezervoara iznosi 2,8 litara.

MOTorni OKOPALNIK MOTORNA KOPAČICA **MK 2 TOMOS**



Okopalnik ima pridodanih 6 nožev (standard) s premerom 30 cm. Teža agregata bez goriva znaša 35 kg.

Kopačici je kao standardna oprema pridodato 6 noževa sa promerom od 30 cm. Težina čitavog agregata iznosi 35 kg.

Pridržujemo si pravico do sprememb v konstrukciji in opremi.

Pridržavamo pravo na izmene u konstrukciji i opremi.

TOVARNA MOTORNIH VOZIL
TOMOS n. sol. o. KOPER

T-01-004-SL/SH

Oblikovanje in realizacija EP TOMOS

Tisk: ZGP Primorski tisk, TOZD Tiskarna Jadran,
Koper — 1980 — Ponatis 1982