

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 33 (2)

IZDAN 1 JUNA 1938.

PATENTNI SPIS BR. 14061

Winkler Josip, Subotica, Jugoslavija.

Pipitar za čitanje u ležećem položaju.

Prijava od 15 jula 1937.

Važi od 1 decembra 1937.

Pronalazak se odnosi na pipitre (držače) za čitanje knjiga ili tabaka u ležećem položaju, kao na pr. u krevetu, otomanu ili t. sl.

Pipitar prema pronalasku ima te prednosti, što se primenom istog odstranjuje potreba držanja knjige u rukama; što je knjiga na papiru nagnuta pod zgodnim uglom za čitanje, što je samo knjiga osvetljena pomoću električne sijalice sa reflektorom, montiranim na samom pipitru, te se time odstranjuje potreba osvetljavanja celih prostorija, u kojima se nalazi krevet čitaoca; što su sa bočnih strana pipitra predviđene zavese radi zaklanjanja svetlosti od lica, koja bi se nalazila u blizini čitaoca; što u sklopljenom položaju pipitar može služiti pri dnevnom osvetljavanju isto tako za čitanje i što se pipitar može prilagoditi za čitanje knjiga svih širina.

Sušтина pronalaska sastoji se u tome, što je pipitar sastavljen od dve sklapajuće ploče, od kojih je jedna radi naslanjanja knjige snabdevena sa poledine jednom pločom sa pravougaonim otvorom za prijem horizontalne prečage nogara, pri čemu je taj otvor u profilnoj projekciji nagnut pod ostrim uglom prema naslonu, dok je druga ploča sa unutrašnje strane snabdevena električnom sijalicom sa reflektorom. Pipitar je zatvoren sa strane neprovidnom zavesom od elastičnog materijala. Za omogućavanje sklapanja tih ploča na prvoj je ploči predviđen jedan otvor u koji pri sklapanju pipitra ulazi reflektor sa sijalicom.

Primer izvođenja pronalaska predvi-

den je na priloženom nacrtu i to:

fig. 1 pretstavlja rasklopljeni pipitar sa horizontalnom prečagom i nogarima u perspektivi,

fig. 2 rasklopljeni pipitar sa horizontalnom prečagom bez nogara u vertikalnom preseku,

fig. 3 pretstavlja poledinu rasklopljenog pipitra sa horizontalnom prečagom,

fig. 4 pretstavlja sklopljeni pipitar sa prednje strane.

Pipitar za čitanje u ležećem položaju sastoji se od dve ploče 1 i 2, međusobno labavo spojene po zajedničkoj ivici celishodno pomoću neprovidnog elastičnog materijala 3, koje se ploče 1 i 2 zadržavaju u rasklopljenom položaju pomoću poznatog sistema poluga 4 sa zglobovima 5 i osovina, montiranim na ivicama 6 i 7 ploča 1 i 2. Duž ivica 6 i 7, a sa svake strane pipitra pričvršćena je po jedna zavesa 8, od neprovidnog i elastičnog materijala. Ploča 2 snabdevena je sa unutrašnje strane sijalicom 9 sa reflektorom 10. U ploči 1 predviđen je otvor sa kutijom 11 dimenzija reflektora 10, koji se u tu kutiju uvlači pri sklapanju pipitra. Donja strana poznate ploče 12 za podupiranje knjige snabdevena je kukastim podupiračima 13, pokretnim oko zavrtnjeva 14, koje fiksiraju položaj podupirača 13, za čije su sklapanje predviđeni na ploči 12 iseci 15. Na poledini ploče 1 pričvršćena je jedna ploča 16 sa pravougaonim otvorom za prijem horizontalne prečage 17 pravougaonog preseka pokretne u vertikalnom pravcu na poznatim nogarama 18, pri čemu je taj otvor u profilnoj projek-

ciji nagnut prema ploči 1 nad oštrim uglom, a ploča 16 snabdevena je zavrtnjem 16' za pričvršćivanje prečage 17. Za sklapanje ploča 1 i 2 predviđene su poznate kukice 19, montirane na ivicama 6 ploče 1. Električna sijalica 9 električki je spojena preko prekidača 9' montiranog celishodno na poledini ploče 1, sa izvorom struje. Na ploči 1 predviđen je otvor 20 za pričvršćivanje pepeljare.

Izdizanjem, odn. spuštanjem prečage 17 podešava se željena visina pipitra, te se taj položaj prečage 17 fiksira pomoću zavrtnja nogara 18, a pomeranjem ploče 1 duž prečage podešava se položaj pipitra u horizontalnom pravcu, te se isti fiksira pomoću zavrtnja 16' ploče 16. Zatim se pipitar otklapa otkaćivanjem kukica 19 i prebacivanjem kukastih podupirača 13 van ploče 12 i podizanjem ploče 2 u položaj pokazan na Fig. 1. Posle se kukasti podupirači 13 postavljaju prema širini knjige, pa se spuštaju zavesa 8, te se pomoću prekidača pali električna sijalica, koja može da se napaja ili od varoške električne mreže, ili pak od džepne baterije. U sklopljenom položaju pipitar može služiti za čitanje pri dnevnom osvetljenju.

Patentni zahtevi.

1.) Pipitar za čitanje u ležećem položaju, naznačen time, što se sastoji od dve ploče (1 i 2), koje su međusobno labavo vezane duž gornje ivice ploče (1) i jedne ivice ploče (2) i na čijim su ivicama (6 i 7) sa svake strane pipitra pričvršćene zavesa (8) od neprovidnog i elastičnog materijala pri čemu je na unutrašnjoj površini ploče (2) predviđena električna sijalica (9) sa reflektorom (10) i na ploči (1) predviđen je otvor sa kutijama (11) dimenzija reflektora (10), a na poledini iste ploče (1) montirana je ploča (16) sa pravougaonim otvorom za prijem prečage (17) nogara (18).

2.) Pipitar po zahtevu 1, naznačen time, što je pravougaoni otvor ploče (16) u profilnoj projekciji (Fig. 2) nagnut prema ploči (1) pod oštrim uglom.

3.) Pipitar po zahtevu 1, naznačen time, što je ploča (12) za podupiranje knjige snabdevena kukastim podupiračima (13), pokretnim oko zavrtnjeva (14), pri čemu su predviđeni u ploči (12) useci (15) za sklapanje podupirača.

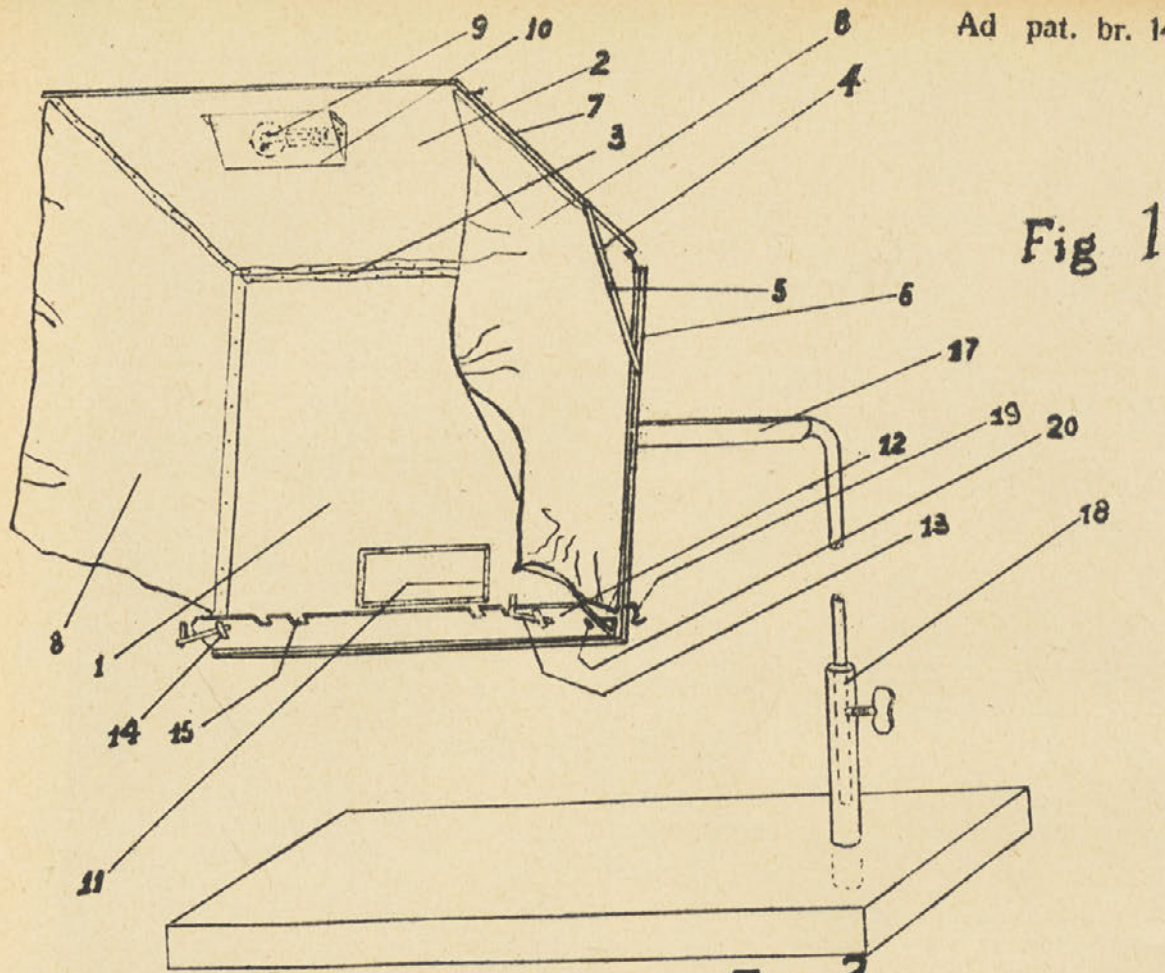


Fig. 2

Fig. 3

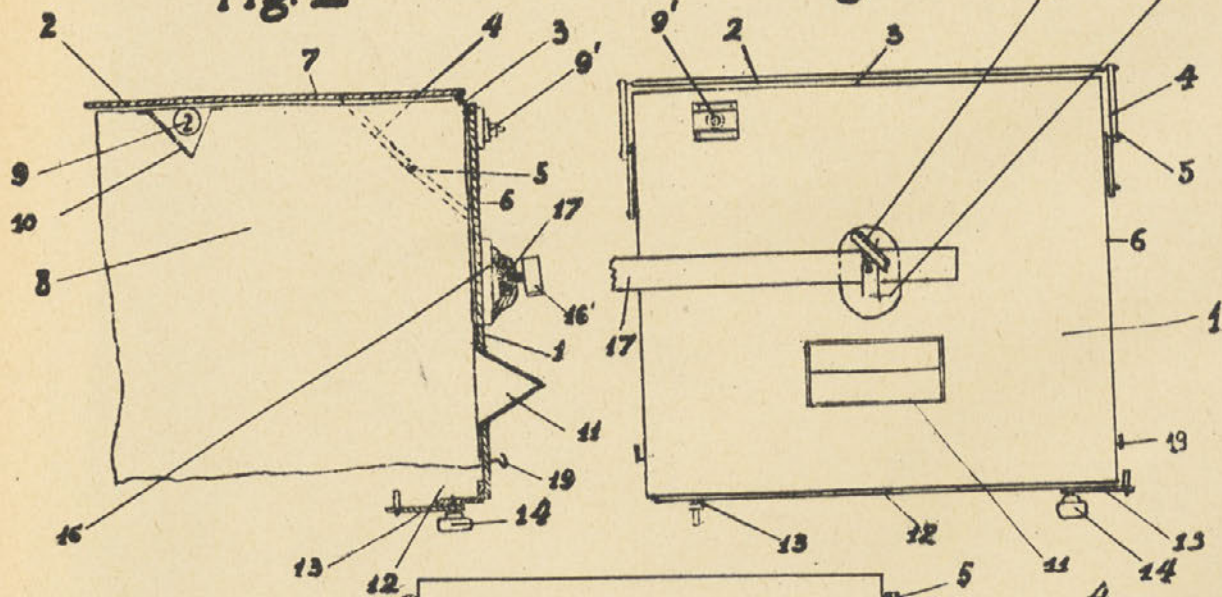


Fig. 4

