


UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 34 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Juna 1926.

PATENTNI SPIS BR. 3671

Valerijan Markov, publicista, Samobor kod Zagreba.

Lončić za kuhanje.

Prijava od 30. jula 1924.

Važi od 1. februara 1925.

Lončić za kuhanje (sl. 1 i 2) izrađuje se u raznim oblicima iz lima, aluminija i sličnog materijala kao i svi poznati lončići za kuhanje.



U slici 2, vidi se pogled odozdo, a u slici 1, vertikalni presjek lončića. Prema nacrtu lončića ima dvostruke stijene a^1 i a^2 (sl. 1 i 2), tako da u prostor među stijene ima pristup topli zrak, koji će tamo zaći kad se lončić postavi na štednjak u kojem gori vatra. Topli zrak će direktno zaći u prostore među stijenama a^1 koji su vertikalni, dok će posredstvom cijevi b zaći i u gornji prostor među stijenama a^2 , koji istovremeno sačinjavaju i poklopac lončića. Voda v , koja se nalazi u lončiću u svrhu grijanja, opkoljena je tako sa svih strana toplinom dolazećom od vatre u štednjaku, pa će se tako razumljivo mnogo brže ugrijati, nego što je to slučaj kod običnih lončića koji nemaju dvostruke stijene, uslijed česa jedan se dio to-

pline u okolnom vazduhu izgubi. Dno lončića d ne dotiče se štednjaka, već lončić na štednjaku počiva posredstvom kružnog vijenca k . Kad se hoće lončić napuniti ili izprazniti, to se jednostavno poklopac sačinjen od stijena a^2 i cijevi b iz lončića odstrani, odnosno izvuče.

Patentni zahtev:

Lončić za kuhanje proizvoljnog oblika i materijala označen time, da je izrađen iz dvostrukih stijena a^1 i a^2 , usled česa u međuprostor stijena a^1 i međuprostor stijena a^2 , u ovaj zadnji posredstvom cijevi b , zalazi, kad je lončić sa kružnim vijencem k položen na štednjak, topli vazduh, da bi voda v u lončiću bila sa svih strana opkoljena toplim vazduhom i tako se srazmjerno vrlo brzo ugrijala.

Slika 1.

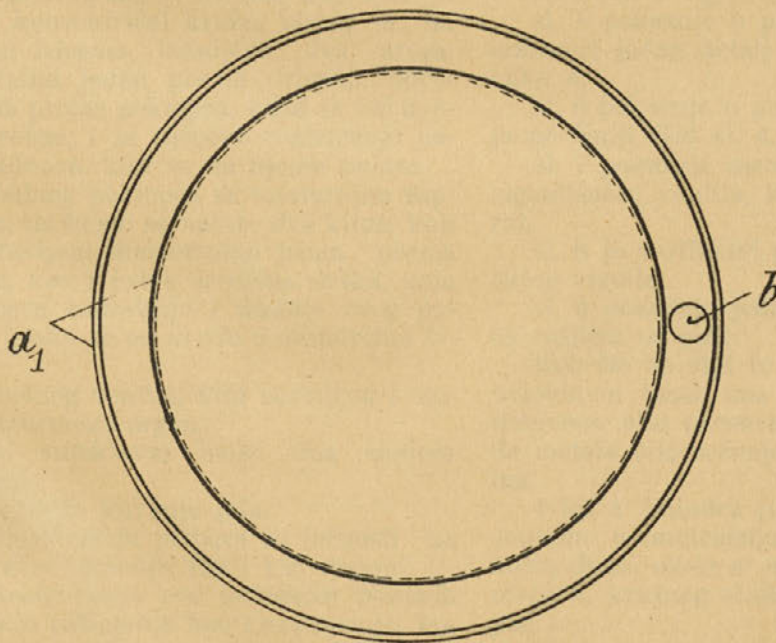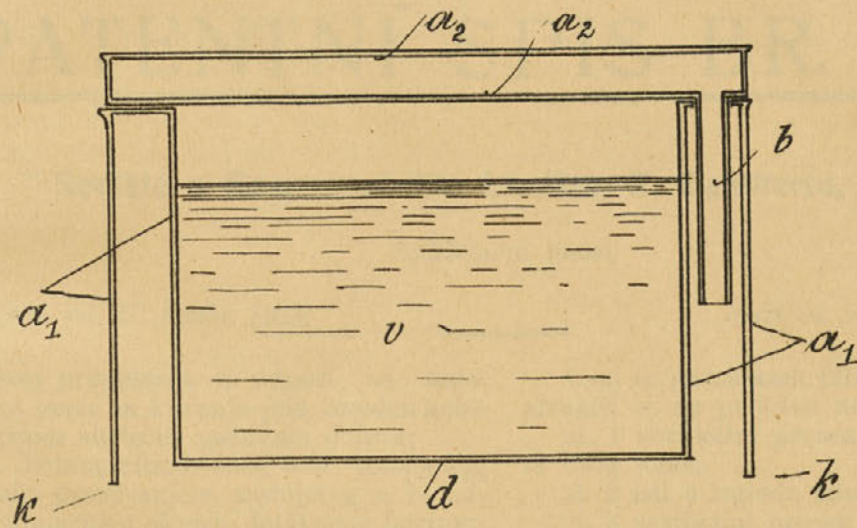

Slika 2.

