

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 63 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Decembra 1924

PATENTNI SPIS BR. 2282

Homboker und Marienthaler Eisenwaren Industrie und Handels-A. G. „Moravia“,
Mariánské Udolí kraj Olomuca, Čehoslovačka.

Pričvršćivanje jarmka uz rudina klješta kod donjih kolskih skela.

Prijava od 18 novembra 1922.

Važi od 1 septembra 1923.

Ovaj se pronalazak odnosi na pričvršćivanje jarmka uz rudina klješta kod donjih kolskih skela i ima tu cilj da se postigne postepeno dejstvo vučne snage na kola.

U crtežu je predstavljen jedan izveden primer tog pričvršćivanja i to pokazuje sl. 1 izgled rudinih klješta u perspektivi, sl. 2 pokazuje uzdužni presek (delimično u izgledu spolja).

Rudina klješta su na poznati način obuhvaćena kovčegom 1, na čijoj je donjoj strani pričvršćena ugaona letva. Zavoranj 2 je provučen kroz kovčeg 1 i kroz vodoravan deo 3 letve i učvršćen. Na delu zavoranja koji leži između kovčega i dela 3 letve vođen je klizač 4 pomoću useka 5. Klizač 4 pritiska opruga 6 u pravcu protivnom pravcu vuče na zavoranj 2.

Jarmak 7 obuhvata svojim oknom zavoranj 8, koji stoji u usecima 9,10 kovčega rudinih klješta i letvinog dela 3.

Pri vuči pomera se najpre zavoranj 8 protivu dejstva opruge 6 dok on ne prenese vučnu snagu na kovčeg rudinih klješta, dok priligne na odgovarajuće stene useka 9,10.

Patentni zahtevi:

Pričvršćivanje jarmka uz rudina klješta kod donjih kolskih skela, naznačeno time, što jarmak obuhvata svojim oknom zavoranj (8) koji može da se pomera u useku kovčega (1) rudinih klješta u pravcu vuče, protivno dejstvu opruge (6).

2. Izveden oblik pričvršćivanja po zahtevu 1. naznačen time, što opruga (6) dejstvuje neposredno na klizač (4) vođen u pravcu rude uz zavoranj pričvršćen u kovčegu rudinih klješta, i koji (klizač) priliježe uz okno jarmka.

Fig. 1

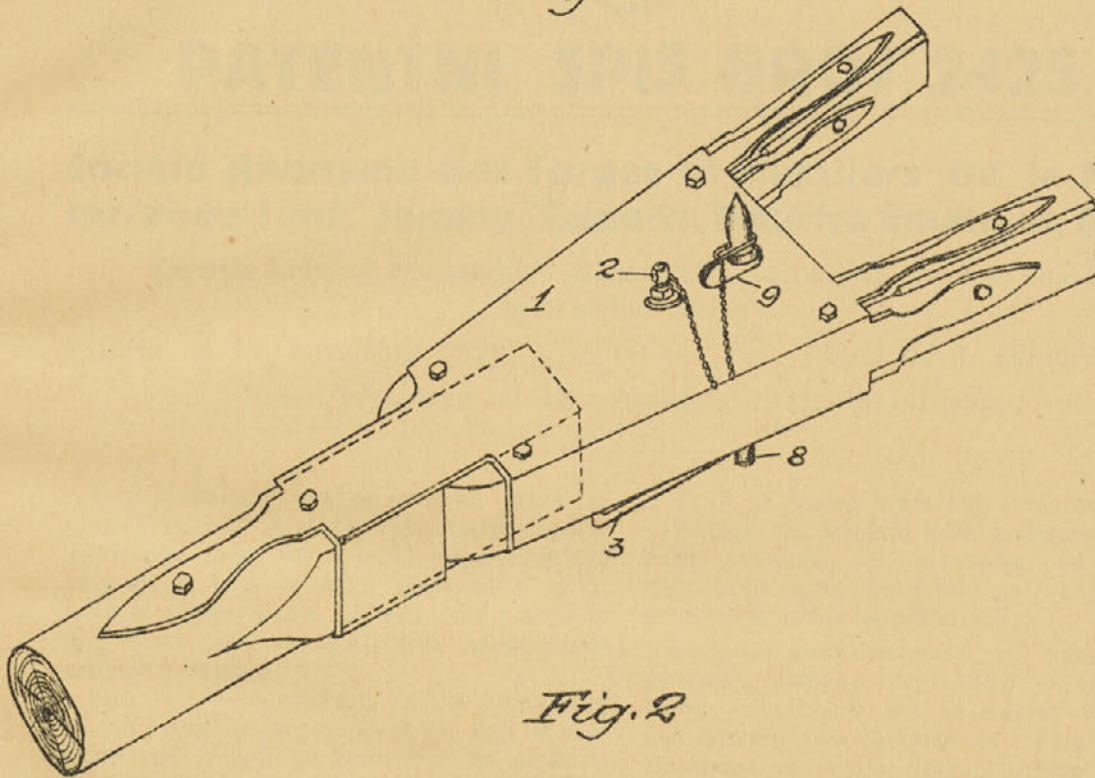


Fig. 2

