

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 33 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 Juna 1932.

PATENTNI SPIS BR. 8908

Bartak August i Gasselseder Helene, Wien, Austrija.

Držači novina.

Prijava od 17 februara 1931.

Važi od 1 jula 1931.

Traženo pravo prvenstva od 19 februara 1930 (Austrija).

Pronalazak se odnosi na držače novina, čiji su okviri podeljeni u polja radi prijema reklamnih tekstova i t. sl. i odlikuje se time, što su površine okvira izrađene od jednog komada, dok su pak sami okviri izrađeni od više takvih komada međusobno spojenih na celishodan način. Ovakva konstrukcija ima prema poznatim držačima novina, čiji su okviri izrađeni od pojedinih naročito skrojenih trščanih ili metalnih delova, to preimućstvo, da ona okviru, pa time i držaču novina daje veliku čvrstinu i da ona omogućava izradu većeg broja okvira od jednom. Držači novina, čija se površina okvira sastoji od više komada, koji su n. pr. među sobom spojeni ekserima, vrtnejevima ili t. sl., imaju taj nedostatak, da spojevi labave usled spoljašnjih uticaja, sušenja materijala okvira ili t. sl., i okvir gubi svoju čvrstinu, eventualno oblik ili se čak i raspada. Ako je okvir još i podeljen na polja za prijem oglasa, to se obimni okvir kod toga od više komada sastavljenog okvira još i slabi na sastavnim mestima. Ako se okvir prema pronalasku na površini izradi od jednog komada i ako se eventualno više takvih komada spoje međusobno, što se može izvršiti n. pr. sa ukrštenim drvenim pločama, koje se tutkalom slepe ili sa limovima, koji se zakivcima spajaju, letuju ili se vrtnejevima spajaju, to u tim slučajevima ispunski šlapovi podelu obrazuju ukrucenja, koja povećavaju čvrstinu i istrajnost okvira, naročito u koliko je isti izložen spoljašnjim uticajima udara, savijanja i t. d.

Izradom kostura okvira od jednog kema-

da omogućena je proizvodnja ovakvih okvira u masi, pošto otpadaju sva za izradu okvira potrebna spojna sredstva. Okvir može biti izrađen i od više takvih jedinačnih okvirnih oblika međusobno spojenih pomoću lepljenja, tutkalisanja, zakivanja ili t. sl. Ovakav se okvir snabdeva drškom i spravom za pritvrđivanja novina.

Kod držača novina prema pronalasku sa jednodelnim okvirom, koji ima podelu u polja za prijem oglasa ima da se smatra kao bitno to, da za prijem tih oglasa služeći delovi okvira ne mogu da se deformišu, što pak lako nastupa kod držača novina, kod kojeg se podela u polja za oglase izrađuje naročitim delovima pritvrđenim u držačkom okviru usled lakog rastavljanja ili labavljenja veza. Okvir, koji je sastavljen od dva ili više međusobno spojena jednodelna okvirna komada, može biti izrađen i kao šuplji okvir i to tako, da se međusobno spojeno jednodelno okvirno komade samo na pojedinim mestima na pr. samo po obodu spaja, inače na ostalim delovima površine okvira ostavljeno je na pr. međusobno odstojanje, koje odgovara debljini oglasnih listova. Na taj način postaje suvišno, da se predvidi naročito pritvrđivanje oglasnih listova, pošto se ovi nalaze u unutrašnjosti okvira i mogu biti tako veliki, da se međusobno graniče i da se oslanjaju jedan na drugi. Ispadanje oglasnih delova iz okvira na mestu ugurivanja može se sprečiti zatvaračkim komadom u prerezima okvira ili jednostavno klinčićima ili vrtnejevima.

Na nacrtu su primera radi predstavljena

dva oblika izvođenja predmeta pronalaska. Sl. 1 je izgled, a Sl. 2 je u većoj srazmeri prestavljeni presek po liniji A-A na sl. 1 držača novina sa bočno smeštenom spravom za pritvrđivanje. Sl. 3 je izgled držača novina sa spravom za pritvrđivanje smeštenom na površini okvira, Sl. 4 je presek po liniji B-B i sl. 5 je presek po liniji C-C na sl. 3.

Držač novina sastoji se od okvira *a*, od pritvrđivačke sprave sastojeće se iz šipke *b* i zatvarača *c*, i drške *d*, Okvir je po površini izrađen od jednog komada i ima polja *e*, koja su iz površine izostavljena ili izvađena. Ako je okvir od drveta na pr. od ukrštenog drveta, to se ova polja mogu izraditi testerisanjem. Ovo omogućava izradu čitave serije okvira na jedanput. Slično je i kada se okvir sastoji od lima, gde se polja izrađuju izbijanjem. Preostala rebra *f*, *g* obrazuju na taj način sa spoljašnjim okvirom iz jednog komada sastojeći se kostur, što držaču novina daje naročitu čvrstinu. Da bi se omogućilo smeštanje oglasa kod takvog jednodelnog i poljima snabdevenog okvira, spaja se drugi takav sa istim poljima izrađen okvir *a'* sa prvim okvirom *a* na spoljašnjoj ivici *a* ili ivicama rebara *h'*, i to tako, da između oba okvira odn. obe površine okvira nastaje šupljina *i*, u koju se mogu ugurati listovi *k* sa oglasima. I na onim mestima obimnog okvira ili kostura, na koje treba ugurati oglase na pr. kod *l* i *m* okviri delovi se ne spajaju među sobom, nego se čak šta više ostavlja prerez u debljini šupljine. Ovaj se prerez može potom zatvoriti vrstnjevima ili klinčićima ili drugim kakvim zatvaračem, da se oglasi iz polja ne mogu mogli izvaditi od nepozvanih lica.

Izrada okvira od jednog komada ima kao posledicu, da su kako spoljašnji okvir *a*, tako i delovi *f*, *g* kostura ravni. Šipka *b* za pritvrđivanje novina može stoga biti tako smeštena na spoljašnjem delu *O* okvira (sl. 1 i 2) da ona naleže na tom delu i na njega se presuje, ali ipak omogućava, da novine leže potpuno pljošte. Prevojem *g* (sl. 2) ili na gornjem i donjem kraju dela *o* predviđenim ulegnućem za šipku *b*

postizava se to, da se novine uklješće između *b* i *o*, a da pri tome obrazuju uobičajeno zadebljanje.

Kod oblika izvođenja po sl. 3, 4 i 5 smešta se šipka *b* na rebru *o'*, koje leži u unutrašnjosti okvira, pri čemu su kako na donjem tako i na gornjem kraju šipke *b* u rebru *o'* predviđena mala ulegnuća (sl. 5), u koja naleže šipka i čvrsto drži novine, a da pri tome ne remeti njihovo pljošte naganje. Izuzimajući ova mala ulegnuća na krajevima, ipak šipka *b* pljošte naleže na pljoštem rebru *o'*. Izvođenje po sl. 3 pruža još i to preimućstvo, što se mogu smestiti reklamna polja *f'* pored dela okvira pokrivenog zatvorenim novinama. Isto tako se postiže i dobro uravnoteženje držača novina, jer se sa obe strane rebra *g*, koje se završava drškom *d*, ležeći delovi okvira drže u ravnoteži, kako pre tako i posle otvaranja novina.

Na kraju šipke se nalazi pod dejstvom opruge stojeće dugme *c*, koje sa jednim produžetkom zahvata u čauru *p* okvira i učvršćuje šipku.

Patentni zahtevi:

1. Držač novina sa rebrastim okvirom, naznačen time, što se okvir sastoji od dva ili više okvirnih delova (*a*, *a'*...), koji su međusobno spojeni u jedan okvir uz umeštanje delova za održavanje međusobnog odstojanja tako, da između ovih ostaje šupljina (*i*), u koju se mogu ugurati oglasi, a da se pri tome sam okvir ne mora razvaditi.

2. Držač novina po zahtevu 1, naznačen time, što se na ivici (*o*) okvira smešta poznata pritvrđivačka sprava sastojeća se od šipke (*b*), koja pljošte naleže i na njenim krajevima upada u predviđena ulegnuća u pomenutom okviru.

3. Držač novina po zahtevima 1 i 2, naznačen time, što je šipka (*b*) za pritvrđivanje smeštena na rebru (*o'*) u unutrašnjosti okvira.

4. Držač novina po zahtevu 2, naznačen time, što šipka (*b*) za pritvrđivanje pljošte naleže izuzimajući krajeve, koji upadaju u ulegnuća na rebru.

Fig. 3

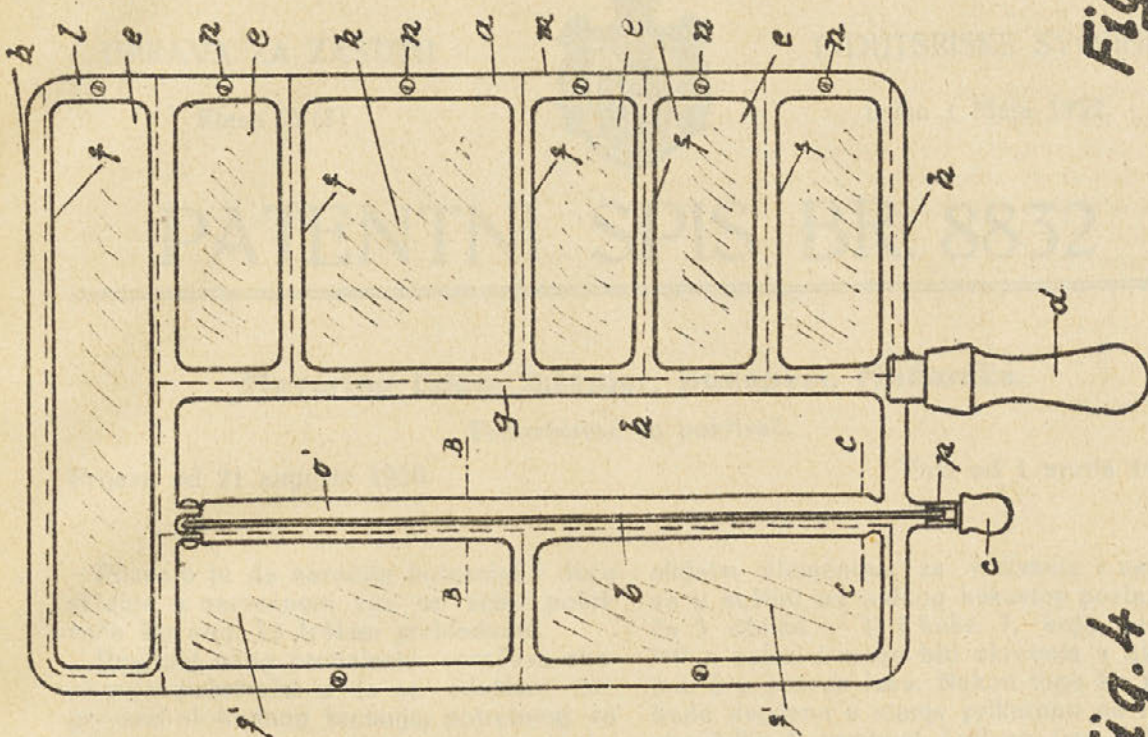


Fig. 5



Fig. 4

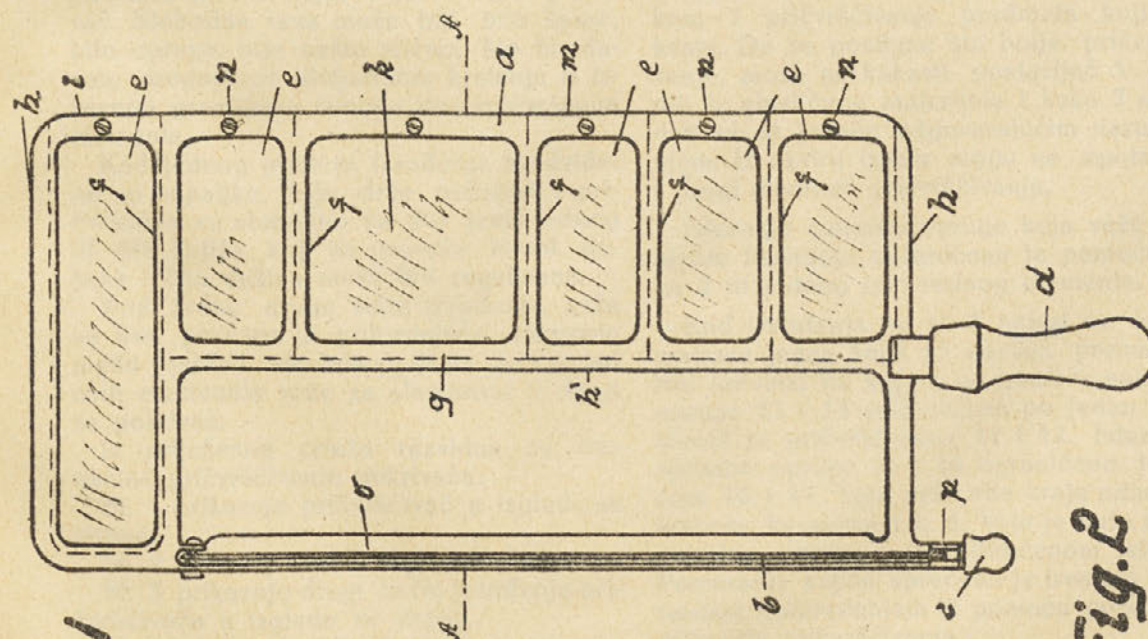


Fig. 2




Fig. 1

