

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 64 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 februara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9540

**„Čepila“ d. z. o. z., drvena industrija, industrijsko preduzeće,
Karlovac, Jugoslavija.**

Drveni čep za prednje dno buradi.

Prijava od 4 septembra 1931.

Važi od 1 marta 1932.

Do sada su se čepovi za prednje dno buradi izrađivali od plute. Radi postavljanja slavinne, ovi se čepovi moraju utući u bure, tako da se slavinna uvrćuje neposredno u dno bureta. Usled toga rupa gubi svoju okruglinu i postepeno se širi, tako da su potrebne česte opravke a dotična duga se mora menjati prosečno posle dvogodišnje upotrebe.

Drveni čep prema pronalasku uklanja te nezgode na taj način, što mu se slavinom izbije dno, dok ostali deo čepa ostaje u rupi na buretu.

Na nacrtima predstavljena su, primera radi, dva načina izvođenja čepa prema pronalasku.

Sl. 1 je presek kroz čep.

Sl. 2 je presek kroz drugi način izvođenja čepa.

Sl. 3 je izgled čepa odozgo.

Sl. 4 je izgled odozdo čepa sa sl. 2.

Drveni čep 1 ima konično ili valjkasto udubljenje 2, koje dopire od prilike do polovine debljine samoga čepa. Ovako dobiveno dno čepa izbije se slavinom, koja se zatim uvrne u bočni deo čepa, tako da u opšte ne dodiruje dno bureta.

Radi lakšeg izbijanja dna čepa, može se načiniti po periferiji dna udubljenja 2 kružni zarez 3. U jednom daljem načinu izvođenja može se načiniti na osnovici čepa

još jedan kružni zarez 4, čiji pak prečnik mora biti veći od prečnika udubljenja 2.

Dno udubljenja 2 može biti ravno, a može se naravno načiniti i ispupčeno ili ma kakvog drugog podesnog oblika.

Drveni čep prema pronalasku izrađuje se od lisnatog ili četinarskog drveta koje se prethodno umjetno suši pod pritiskom odgovarajuće prese i pod tlakom do 12000 kg.

Preimućstvo drvenog čepa nad dosadanjim čepovima od plute su velika. Pre svega njihova je izrada znatno jeftinija jer se drvo ne mora unositi iz inostranstva, kao pluta, a zatim, drveni čepovi zaštićuju rupu u buretu, tako da se bure može upotrebljavati nekoliko puta duže, nego sa čepovima od plute, bez ikakvih opravki.

Patentni zahtevi:


1. Drveni čep za prednje dno buradi, naznačen time, što ima konično ili valjkasto udubljenje 2 koje dopire od prilike do polovine debljine čepa.

2. Drveni čep prema zahtevu 1, naznačen time, što je po periferiji dna udubljenja 2 načinjen kružni zarez 3, radi lakšeg izbijanja dna slavinom.


3. Drveni čep prema zahtevima 1 i 2, naznačen time, što je na osnovici čepa načinjen kružni zarez 4, čiji je prečnik veći od prečnika udubljenja 2.

Din. 10.


Sl. 1.

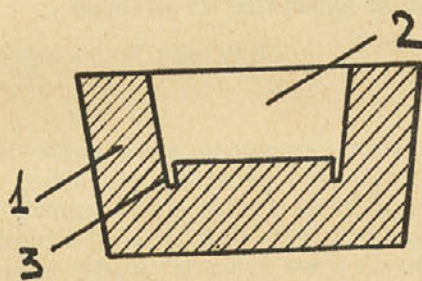

Sl. 2.

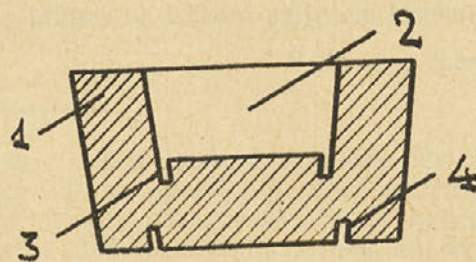

Sl. 3

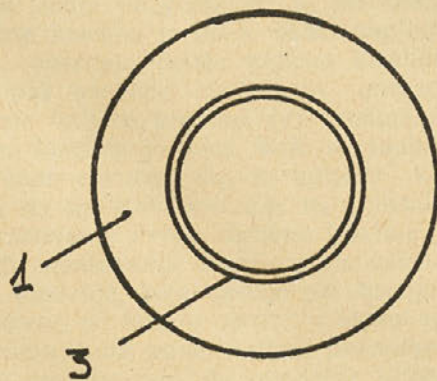

Sl. 4

