

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZASTITU

KLASA 34 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. AVGUSTA 1925.

PATENTNI SPIS BROJ 3073.

Camielle de Vleeschouwer i Johannes Tacoma, Amsterdam.

Ustrojstvo na nalonjama, ormanima ili sličnom.

Prijava od 13. februara 1924.

Važi od 1. jula 1924.

Pravo prvenstva od 14. februara 1923. (Engleska).

Ovaj se pronalazak odnosi na nalonje, ormane ili slično a ima cilj, da se takav nameštaj napravi po mogućству sa malim sramzmerama i pri tome da se mogu odmah preimnućstveno da upotrebe kao pisaće nalonje obične vrste Nalonja po ovom pronalasku odredjena je u glavnom zato, na nosi pisaču mašinu koja je u istoj smeštena tako, da se ona u položaju upotrebe može da izdigne i opet da spusti u nalonju.

Po ovome pronalasku su oba nogarska dela nalonja sa nizovima ladica ili samo sa jednim takvim nizom i sa prostorom za smeštaj pisače mašine smešteni jedan uz drugi tako, da otpada medjuprostor, koji se obično nalazi kod običnih nalonja izmedju tih obih nogara sa strane. U jednom od nogarskih delova, sa strane nalonje, nalazi se ladica u okviru, koji je obešen o šine u nalonji. Ladice dopiru njinom dužinom samo do dela, n pr. samo za polovicu u poprečnom pravcu nalonje, ka pozadi tako, da se cela grupa tih fijoka u nalonji može da gurne pozadi, pa pri tome može da se stvoriti slobodan prostor, od prilike u polovini poprečnog pravca, a u kom prostoru može onaj, što radi na nalonji, da namesti kolena i noge.

Da se niz fijoka može da pomera na posmenuti način smešten je na nalonji polužni mehanizam, koji može da se pomera pomoću kraka sa drškom, koji strči napolje.

Nalonja po ovom pronalasku može da se upotrebni kao obična nalonja za pisanje, ali

se odlikuje od takvih znatno manjim sramzmerama (dimenzijama).

Na crtežu je predstavljen jedan izveden primer nove nalonje.

Sl 1 je izgled nalonje spreda.

Sl 2 je vodoravan presek pri skinutoj ploči i sa fijokama gurnutim unutra

Sl 3 je upravni presek kroz nalonju po crti I-II na sl 1, a bez dveju donjih fijoka.

Levo na sl. 1 smešten je niz fijoka 1 a desno je zamišljen prostor za smeštanje pisače mašine, koja može na bilo koji način da se dovede u položaj upotrebe.

Red 1 fijoka obešen je sa svojim okvirom 3 pomoću kolutića 5 na šine 4 u nogarima nalonje. Naprava za pomeranje tog okvira sastoji se iz dvostrukih poluge 6, 7, koja je nameštena okretno na letvici ili šipci 8, pomoću rukavca 9 pa je krajem njenog dela 7 uzglobljena za šipku 10, koja je opet pričvršćena okretno uz okvir 3. Krak 6 poluge strči kroz usek 11 iz prednjeg dela nalonje. Pomeranjem poluge iz položaja, nacrtanog punim crticama na sl. 2 u položaj, nacrtan prekinutim crticama, povuče se napred okvir 3 sa fijokama 1, koje se u njemu nalaze, ka prednjem zidu nalonje.

Poluga 6 može se učvrstiti ili obezbediti u njenom položaju, nacrtanom prekinutim crticama pomoću odbojca 12, koji ima površinu koja se postepeno izdiže, tako da se poluga spušta iza tog odbojca ili izraštaja i tu se učvrsti. Time se učvrsti i okvir 3

sa svojim redom fijoka u njegovom položaju. Fijoke mogu da se upotrebljavaju na uobičajen način Kad se poluga 6 malo podigne iza' odbojca 12, onda se ona može lako da okrene natrag opet iza odbojca, da se okvir opet gurne pozadi u nogare nalonje.

PATENTNI ZAHTEVI:

1. Ustrojstvo na nalonjama, ormanima ili sličnom, naznačeno time, što su dva nogarska dela postavljena neposredno jedan do drugoga, bez medjuprostora, od kojih ima jedan grupu fijoka, koje su kraće od širine nalonje, pa su svojim okvirom 3 obešene u nogarima nalonje tako, da se mogu pomerati, tako, da se taj okvir sa fijokama koje se nalaze u njemu, može da gurne nazad i

spreda može da se napravi slobodan prostor 2, a pri čemu su predvidjena pomoć na sredstva za pomeranje okvira nazad i napred.

2. Ustrojstvo po zahtevu 1, naznačeno u gaonom polugom 6, 7, koja je smeštena okretno na rukavcu 9 u nogarima nalonje i svojim krakom 6 strči kroz usek 11 prednjeg zida nalonje i pomoću šipke 10 između njenog kraka 7 i okvira 3 prenosi njeno okretanje na okvir i posreduje pomeranje okvira nazad ili napred

3. Ustrojstvo po zahtevu 2, naznačeno odbojcem ili izraštajem 12, iza čije se površine sa strane, koja se izdiže, može da učvrsti krak 6 ugaone poluge sa njegovom drškom.

4961 zbir 1 bo 159

(azasen) 4961 zbir 1 bo 159

...ne mišljam o tome da vidiš da se ne...
... (smjelišem) amas
... neceš da mi se učiniš da...
... neceš da mi se učiniš da...

1. je izdvojen bez obzira
2. je uvedena presek na nalonje
3. je u izdvojen presek izdvojen po
čita 1—II je 1. a pre da se učiniš da

1. je izdvojen bez obzira
2. je u izdvojen presek izdvojen po
čita 1—II je 1. a pre da se učiniš da

1. je izdvojen bez obzira
2. je u izdvojen presek izdvojen po
čita 1—II je 1. a pre da se učiniš da

1. je izdvojen bez obzira
2. je u izdvojen presek izdvojen po
čita 1—II je 1. a pre da se učiniš da

1. je

Fig:1.

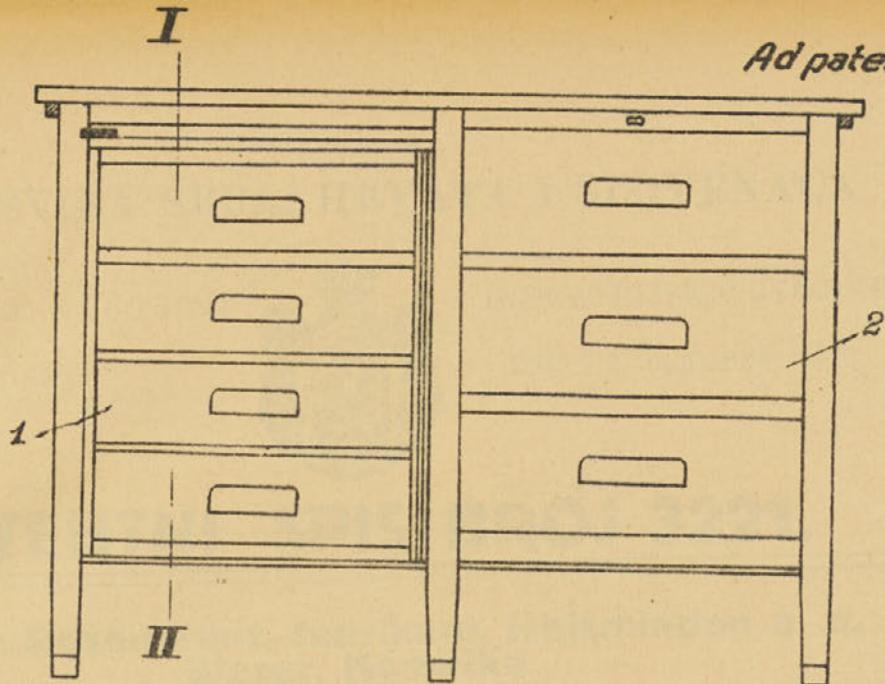


Fig:2.

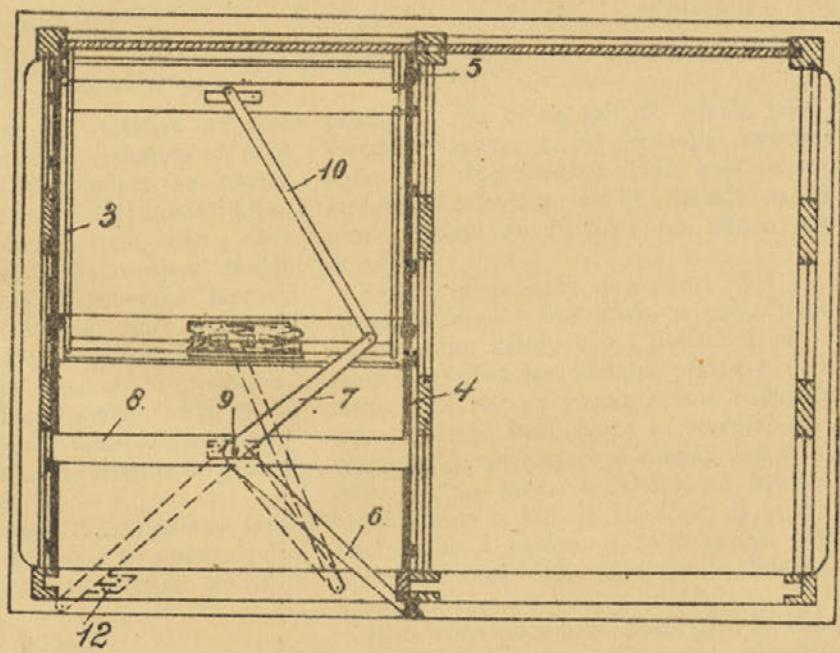


Fig:3.

