



PATENTNI SPIS BR. 9745

Kovarik Karl, tvorničar, Wien, Kohn Emil, tvorničar, Baden b. Wien, Austrija.

Složivi sto za glačanje.

Prijava od 16 oktobra 1931.

Važi od 1 juna 1932.

Traženo pravo prvenstva od 5 septembra 1931 (Austrija).

Predmet pronalaska je neki složivi sto za glačanje odjeće, pri kojem je smještena daska stola na jednom stalku, koji se može plosnato sklopiti i to tako, da se postavi daska samostalno u položaj za upotrebu, čim se stalak smjesti. Sto za glačanje providen je sem toga jednim poprečno iz daske iskretljivim drvenim ramenom, koje se može zakrenuti pod dasku, kada nema za njega potrebe.

U nacrtu prikazan je jedan izvedbeni primjer predmeta pronalaska i to prikazuje fig. 1 uzdužni presjek stola za glačanje u položaju za upotrebu, fig. 2 pogled odgورا i fig. 3 uzdužni presjek stola u sklopljenom stanju.

Sto za glačanje sastoji se od jednog okvira (e), koji počiva svojim jednim krajem na tlu i koji je držan u kosom položaju pomoću blizu njegovog drugog kraja oko klina (i) prekretljivo smještene noge (h), koja ima oblik okvira. Noga (h) produžena je na način dvokrake poluge preko njezinog prekretljivog klina (i) te služi tako ujedno kao potpora za dasku (a) za glačanje uobičajenog oblika, koja daska je prekretljivo pričvršćena na nozi (h) najbliže ležećoj prečci (d) okvira (e) tako, da zahvaćaju na daski (a) smješteni klinovi (b) u primjerene izbušine uglovnih željeza (c), koja željeza su pričvršćena na prečci (d). U svrhu podupiranja slobodnog kraja daske (a) nadoknađena je druga prečka okvira (e) jednim oko klina (g) prekretljivim okvirom (f), na čijoj prečci (f') počiva daska (a). Potporni okvir (f)

držan je u svom uspravnom položaju pomoću na njegovoj prečci (f') predviđenog i u otvor (o) daske (a) zahvaćajućeg klina (n). Otvor (o) ima svrsishodno oblik poprečnog prora, u svrhu, da bi se mogao klin (n), ako je tlo neravno, postrance izgibati. Opseg prekretanja noge (h) i potpornog okvira (f) ograničen je na njima pričvršćenim potporama (j), u čijim prerezima (k) su vođeni na okviru (e) smješteni klinovi (l). Klinovi (l) mogu biti provideni krilatim maticama, pomoću kojih se može noga (h) odnosno potporni okvir (f) učvrstiti u željenom položaju.

U sklopljenom stanju stola nalaze se noga (h) i potporni okvir (f) unutar okvira (e) pa prileži daska (a) na njima tako, da je visina sklopljenog stola samo tolika, kolika je debljina daske stola i drvenog okvira. Potporni okvir (f) zasiguran je napram dolje pomoću na okviru (e) predviđenih otpora (m) protiv neželjenog ispadanja.

Pri postavljanju stola za upotrebu podigne se okvir (e) sa krajem, na kojem je pričvršćena daska (a) koso i pokrene zatim noga (h) napram dolje u pravcu strijele (fig. 3). Pri tome potišće kraći polužni krak noge (h) svojom prečkom (h') dasku (a) te ju podigne u položaj za upotrebu. Prekretanjem potpornog okvira (f) napram gore, zadobije daska (a) svoju drugu potporu.

U svrhu navlačenja zatvorene odjeće na dasku (a), prekrene se potporni okvir (f) u položaj I i time oslobodi uži kraj daske

(a) za glačanje; klin (l), koji leži na kraju prora (k) potpore (j), sprečava prevrtanje potpornog okvira (f). Ako na pr. ne dopušta širina izreza za vrat neke dječje odjeće ili košuljice (p) njezino prevlačenje preko užeg kraja daske, prekriti će odjeća prora (o) i time sprečiti zahvaćanje klina (n) u prora (o). Da bi se mogla i u tom slučaju daska (a) na svom skrajnjem kraju podupreti, predviđen je još jedan prora (o') za klin (n) potpornog okvira (f), koji sada zauzme položaj ll.

Na donjoj strani daske (a) pričvršćeno je prekrtno rame (q), koje se u svrhu upotrebe iskrene u pravom uglu napram daski (a) i podupre u tom položaju pomoću jednog na daski smještenog ugla (s). Pri upotrebi ramena (q) može se smjestiti odjeća, koja treba da se izglača, na daski (a) tako, da ne visi ni jedan dio odjeće sa ramena (q) i da se ne dotiče odjeća tla. Slobodan kraj ramena (q) prirezan je na donjoj strani a donja prečka (h") noge (h) providena je po sredini izrezom (t), u koji zahvaća u sklopljenom stanju stola rame (q) sa svojim prirezanim krajem, uslijed čega ne zauzima potonje nikakav poseban prostor.

Patentni zahtjevi:

1. Složivi sto za glačanje odjeće, naznačen time, da je smještena daska stola na

nekom sklopljivom stalku, čija noga prevađa dasku stola pri njegovom smještenju samostalno u položaj za upotrebu.

2. Sto za glačanje po zahtjevu 1, naznačen time, da je pričvršćena daska (a) stola jednim krajem na okviru (e), koji se može postaviti koso pomoću napram daski (a) upirajuće se noge (h), koja ima oblik dvokrake poluge.

3. Sto za glačanje po zahtjevu 1 i 2, naznačen time, da je providen okvir (e) jednom pokretnom potporom (f), koja podhvaća slobodan kraj daske (a).

4. Sto za glačanje po zahtjevu 3, naznačen time, da se može potpora (f) učvrstiti na različitim mjestima daske (a) stola pa svrsishodno i na njezinom skrajnjem kraju.

5. Sto za glačanje po zahtjevu 3, naznačen time, da je predviđen u svrhu slobodnog poprečnog gibanja organa za učvršćivanje između potpore (f) i daske (a) potreban razmak.

6. Sto za glačanje po zahtjevima 1—5, naznačen time, da se može potpora (f) iskretati u nekom izvesnom uglu napram daski (a) u svrhu, da se oslobodi kraj daske stola.

7. Sto za glačanje po zahtjevima 1—6, naznačen jednim svrsishodno napram daski (a) stola poprečno postavljivim ramenom naznačen jednim svrsishodno napram daski kada nije potrebno za rad.

Fig. 1

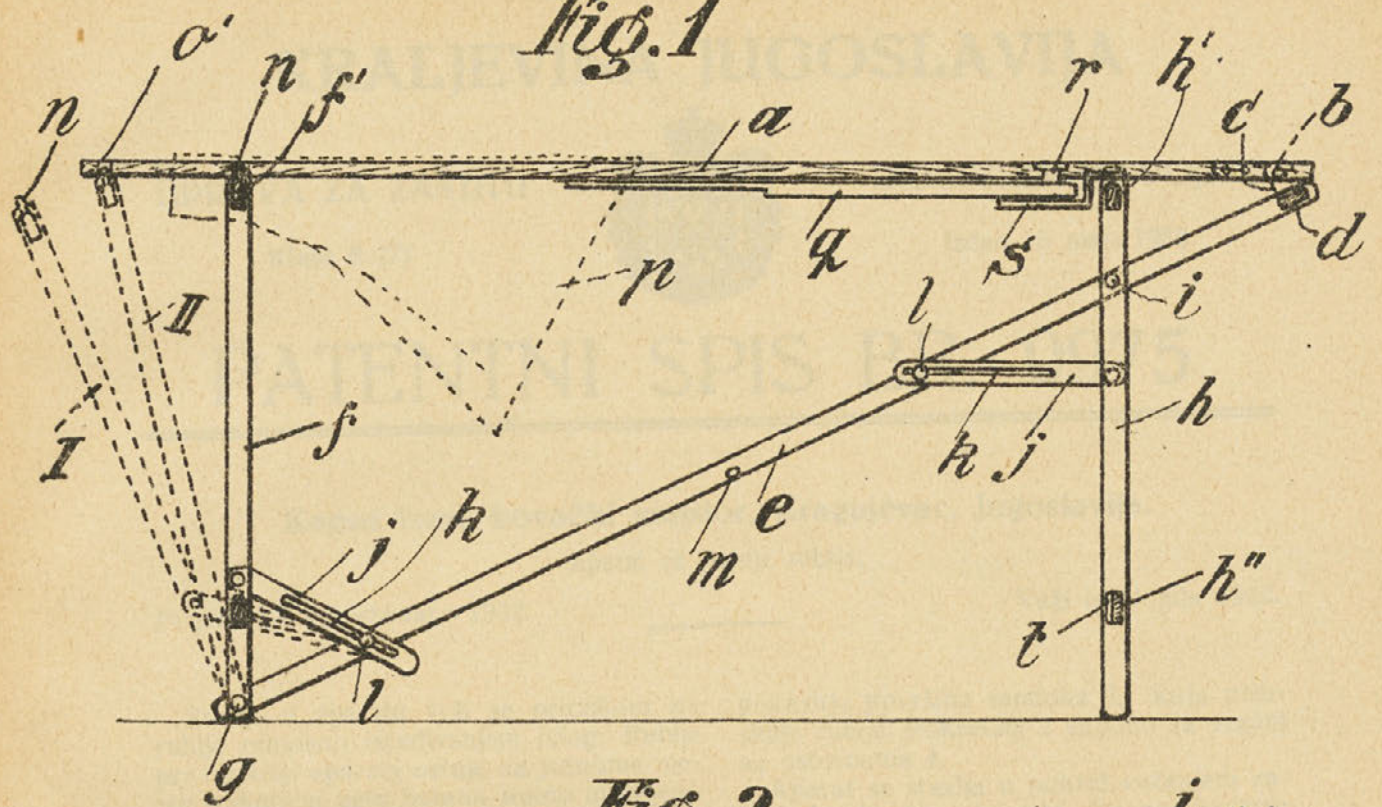


Fig. 2

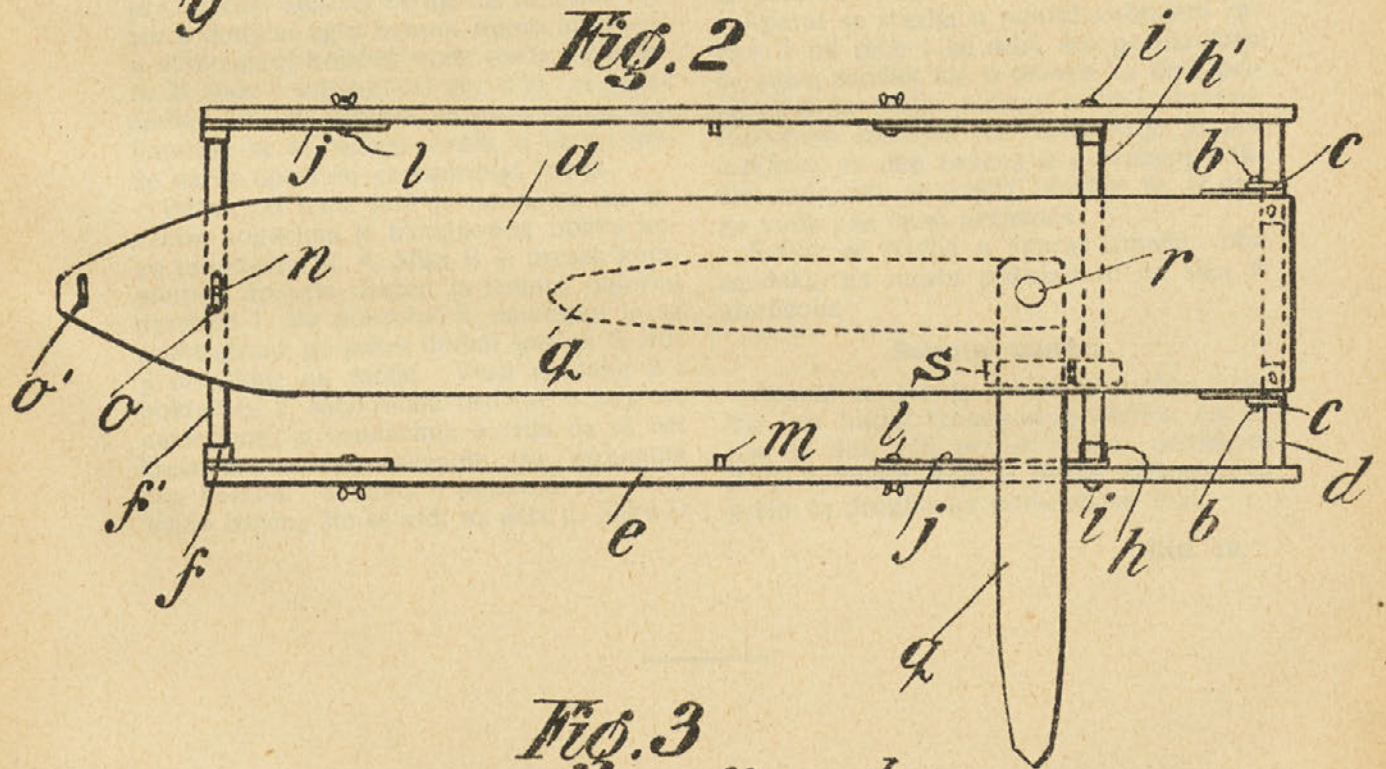


Fig. 3

