



PATENTNI SPIS ŠT. 9479

Perko Matija, tvornica za mizarstvo, Ljubljana, Jugoslavija.

Naogelnik za okvire pri oknih, vratih i t. d.

Prijava z dne 28. septembra 1931.

Velja od 1. februara 1932.

Znani naogelniki, ki imajo namen čvrsto medseboj vezati dele okenskega okvira ali okvira vrat ali drugega okvira, obstojajo iz železne pločevine oblike L, katera se na notranji strani okenskih kril pribije z žeblički. Nedostatek teh naogelnikov je ta, da posebno v vlažnih, zlasti v obmorskih krajih radi zarjavijo, klej popusti in se zveza posameznih okenskih delov zrahlja tako, da okenska krila razpadejo.

Glasom izuma odpadejo omenjeni nedostatki, ker se namešča posebno oblikovani naogelnik v sredino lesa, tako da z zrakom in vlago ne pride v dotiko. Tudi montaža naogelnika glasom izuma je bistveno enostavnejša kot pri doslej znanih naogelnikih.

Predmet izuma je v naslednjem natančneje obrazložen na podlagi risbe, v kateri kaže sl. 1 naris, sl. 2 stranski pogled naogelnika, sl. 3 drugo izvedbeno obliko tega predmeta v narisu, sl. 4 isto v stranskem pogledu, sl. 5 zvezo dveh okenskih delov z vdelanim naogelnikom v narisu in sl. 6 isto v stranskem pogledu.

Naogelnik glasom izuma obstoji iz pločevinaste polukrožne plošče 1 z zarezo, katere robova 2, 2' (sl. 1 in 2) oklepata medseboj kot 90° . Robova 2, 2' sta lahko zarobljena z zarobkom 3, 3', ali pa samo zapognjena za 180° . Sl. 3 in 4 prikazujeta naogelnik druge izvedbene oblike, ki obstoji iz dveh pločevinastih delov 4 in 5, ki sta vrtljiva okrog čepa 6. Robova 7, 7' sta ravnotako kakor pri prvi izvedbeni obliki

zarobljena z zarobkom 8, 8' ali pa sta samo zapognjena za 180° .

Naogelnik glasom izuma se montira na sledeči način: V okensko krilo 10 se napravi v kotu s krožno žago utor, ki odgovarja dimenzijam naogelnika. V ta utor se vloži naogelnik, katerega se nato z žičniki 9 pritrdi na les. Zarobka naogelnika se pri tem tesno priležeta ob les, vsled česar je preprečen dostop vlage k naogelniku in se tako v znatni meri poveča njegova življenjska doba. Naogelnik glasom izvedbe po sl. 3 in 4 se montira na sličen način, pri čemer se naogelnik v napol zaprtem stanju namesti v izrezani utor v okenskem krilu in se nato oba zarobka 8, 8' zabijeta. Kakor je razvidno, so naogelniki vdelani v okenskem krilu tako, da so nevidni, vsled česar so krila na zunanjih ploskvah popolnoma gladka in nimajo nikakšnih vdolbin. Pri tem tudi odpade prekitanje naogelnikov.

Patentni zahtevi:

1. Naogelnik za okvire pri oknih, vratih ali pod., označen s tem, da obstoja iz polukrožne pločevine (1) z zarezo, katere robova oklepata kot 90° in nosita zarobek (3, 3') ali pa sta zapognjena za 180° , pri čemer se naogelnik vstavlja v utor, predviden v sredini lesa v kotu okenskega krila.




2. Naogelnik po zahtevu 1, označen s tem, da obstoji iz dveh delov, ki sta vrtljiva okoli čepa (6).

Sl. 1.

Sl. 2

Sl. 3

Sl. 4

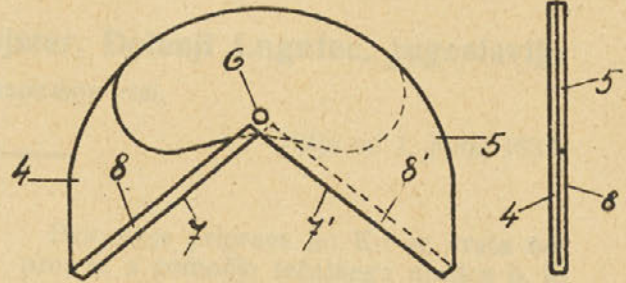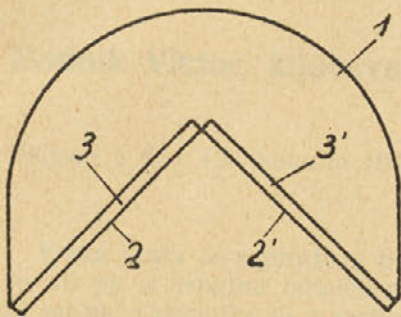

Sl. 5

Sl. 6

