

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 69

IZDAN 1 DECEMBRA 1940

PATENTNI SPIS BR. 16341

Middeldorf Robert, Solingen, Nemačka.

Sigurnosni držač nožića za brijanje, za nožiće sa sečivom na obe strane.

Prijava od 29 novembra 1939.

Važi od 1 marta 1940.

Pronalazak se odnosi na sigurnosni držač nožića za brijanje, za nožiće sa sečivom na obema stranama nožića, čija je pokrivajuća ploča postavljena nepomično na dršci držača nožića za brijanje i čija je zaštitna ploča postavljena elastično i u svome donjem položaju je izvedena bočno klatljivo pomerljivo.

Pronalazak se sastoji u tome, što je zaštitna ploča pomoću jednog nastavka izvedenog na donjoj strani postavljena na uglasti štap, koji je u izrezima rebara po načinu bajoneta kod sigurnosnog držača nožića za brijanje, postavljen strčeći napolje iz ovoga sa dodatim rozetama kao organima za rukovanje.

Usled izvođenja držača nožića za brijanje po pronalasku može nožić za brijanje biti umešten u držač i iz ovoga biti ponovo izvađen, a da se držač nožića za brijanje ne mora vaditi napolje niti pak da se delovi nosača moraju rastavljati.

Na nacrtu je predmet pronalaska pokazan na jednom obliku izvođenja datom radi primera.

Sl. 1 pokazuje izgled držača odozgo.

Sl. 2 pokazuje izgled sa strane.

Sl. 3 pokazuje podužni presek iz sl. 2.

Sl. 4 pokazuje izgled sa strane sa bočno klatljivo pomerenom zaštitnom pločom koja nosi jedan nožić za brijanje.

Sl. 5 i 6 pokazuju preseke po liniji Z-Z i X-X iz sl. 1.

Sa 1 je označena drška držača nožića za brijanje a sa 2 je označena njegova pokrivajuća ploča, koja je svojim bočnim re-

brima 3 postavljena nepomično u dršci. Zaštitna ploča 4, na koju naleže nožić 5 za brijanje pomoću svojih rupa 6 povrh vodicnih čepova 7, postavljena je, pomoću nastavka 8 izvedenog na njenoj donjoj strani, na uglastom štapu 9, koji je postavljen u izrezima 10 na bajonet u rebrima 3. Na oba kraja štapa 9 je nepomično postavljena po jedna rozeta 11, prema spoljnoj površini rebara 3, kao organi za rukovanje. U šupljosti dršci 1 je umeštena spiralna opruga 12, koja se jednim svojim krajem naslanja na zavrtnj 13 za podešavanje, koji je umetnut u dršku 1, i koja se svojim drugim krajem naslanja na čep 14, usled čega se ovaj pritiskuje na nastavak 8 zaštitne ploče 4 i ova se sa naležućim nožićem 5 za brijanje elastično naslanja na pokrivajuću ploču 2. Pri tome vodiljni čepovi 7 zaštitne ploče 4 zalaze u odgovarajuća udubljenja u pokrivajućoj ploči 2, usled čega se zaštitna ploča 4 i nožić 5 za brijanje podešavaju odgovarajući prema pokrivajućoj ploči 2 i prema ovoj se utvrđuju u poprečnom i podužnom pravcu. Na ovaj se način može držač nožića za brijanje upotrebiti bez opasnosti.

Ako treba nožić za brijanje da se izvadi iz držača nožića za brijanje, to se zaštitna ploča 4 sa naležućim nožićem 5 za brijanje toliko pritiskuje prema dole, da ona sa svojim vodiljnim čepovima 7 može izaći iz udubljenja u pokrivajućoj ploči 2 i sa uglastim štapom 9 dospeti u prošireni deo izreza 10 po načinu bajoneta u rebrima 3, posle čega se zaštitna ploča 4 može bočno klatljivo pomerati.

Patentni zahtev:

Sigurnosni držač nožića za brijanje sa sečivom na obema stranama nožića, čija je pokrivajuća ploča postavljena nepomično na držaču nožića za brijanje i čija je zaštitna ploča postavljena elastično i u svome donjem položaju bočno klatljivo i pomerljivo.

vo, naznačen time, što je zaštitna ploča (4) pomoću nastavka (8) izvedenog na njejoj donjoj strani držana na uglastom štapi (9) koji je postavljen u izrezima (10) na bajonet u rebrima (3) sigurnosnog držača nožića za brijanje, strčeći napolje iz ovoga sa stavljenim rozetama (11) kao organima za rukovanje.

FIG. 2

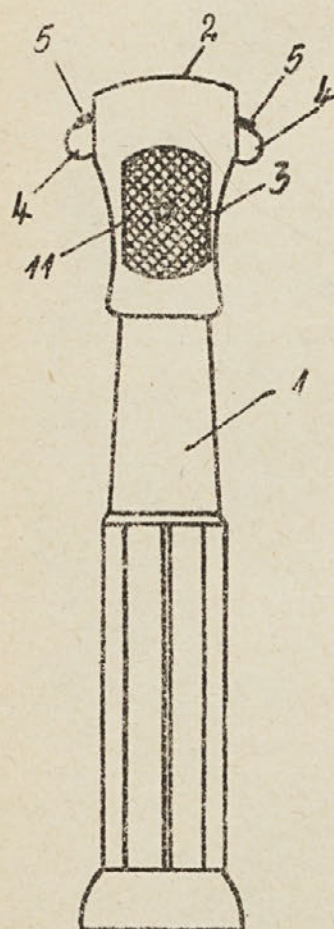


FIG. 3

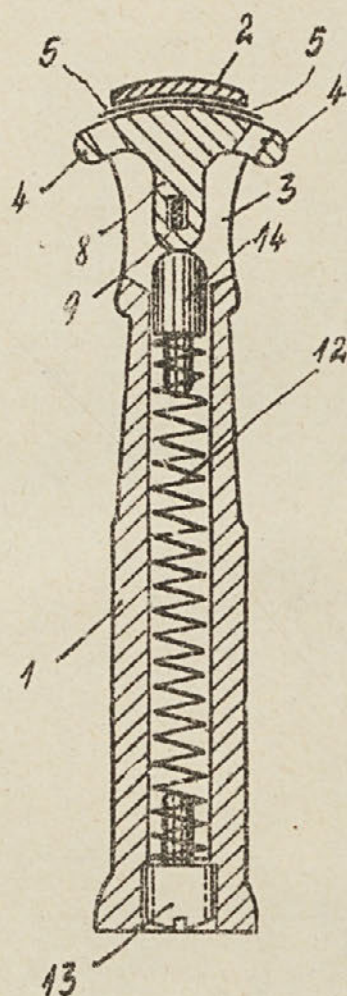


FIG. 4

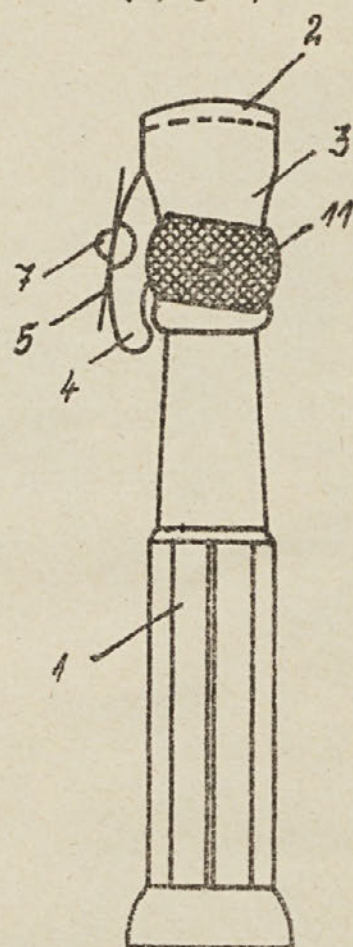


FIG. 6

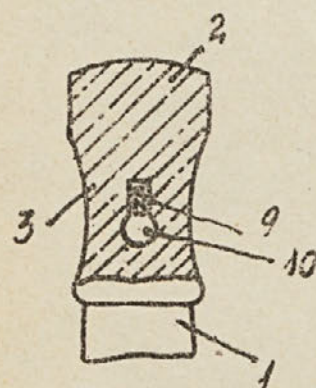


FIG. 1

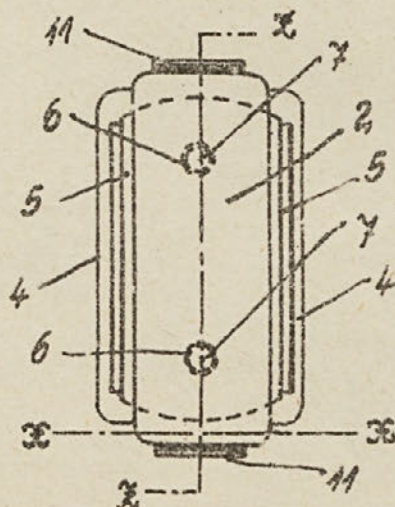


FIG. 5

