

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 69

IZDAN 1 MARTA 1936.

PATENTNI SPIS BR. 12168

Petrovački Vladimir, trgovac, Slavonski Brod, Jugoslavija.

Rezaljka.

Prijava od 25 januara 1935.

Važi od 1 maja 1935.

Predmet ovog pronalaska odnosi se na malu spravu za rezanje olovki, kojom se iskorišćuju stari nožići za brijanje.

Poznati su već razni oblici sprava za iskorišćenje nožića za brijanje u razne svrhe kao za sečenje vrhova cigara, kanapa itd., ali se isti oblici sprava nisu mogli dobro koristiti kod rezanje drveta, na primer olovki usled i suviše male debljine nožića, koji je kod svih poznatih sprava velikim delom strčao slobodno napoje.

Kod sprave po ovom pronalasku pomenute nezgode su otklonjene na taj način što je nožić za brijanje postavljen između dve pločice koje zajedno imaju oblik sečiva zaoštrenog samo sa jedne strane. Nožić za brijanje strči između pomenutih pločica samo za toliki iznos, da može da izvestan mali iznova zasecati u drvo koje treba šiljiti.

Na priloženom nacrtu je pokazan jedan oblik izvođenja sprave po ovom pronalasku. Sl. 1 pokazuje spravu u izgledu odozgo, a sl. 2 pokazuje spravu delimično u preseku po liniji I—I iz sl. 1.

Sprava se uglavnom sastoji iz pločica 1 i 2, koje se uzajamno dovode u vezu pomoću zavrtnjeva 3. Ovi zavrtnjevi su predviđeni na rastojanju koje odgovara ru-

pama kod nožića za brijanje. Obe pločice 1 i 2 kad su spojene obrazuju svojim bočnim stranama 4 izgled sečiva zaoštrenog samo sa jedne strane. Između ovih pločica 1 i 2 nalazi se umetnut nožić 5 za brijanje, koji svojim sečivom strči pod ostrim uglom malo izvan površine 4. U pločici 1 je iznad mesta na kojem rez nožića 5 strči van površine 4 predviđen prorez za odvođenje strugotine. Donja pločica 2 se produžuje u dršku koja je isvedena u obliku lenjira i koja na sebi ima izvedena po sebi poznata merila na primer ugaonu podelu.

Patentni zahtev:

Rezaljka za olovke i t. sl. naznačena time, što se sastoji iz dve pločice (1, 2) koje su uzajamno spojene pomoću zavrtnjeva (3) i kod kojih je po jedna bočna strana (4) zakošena tako da između pomenutih pločica umetnuti nožić (5) za brijanje strči pod ostrim uglom svojim sečivom za iznos koji je dovoljan za sigurno rezanje drveta, pri čemu je donja pločica (2) produžena u dršku a u gornjoj pločici (1) je predviđen prorez za odvođenje strugotine.

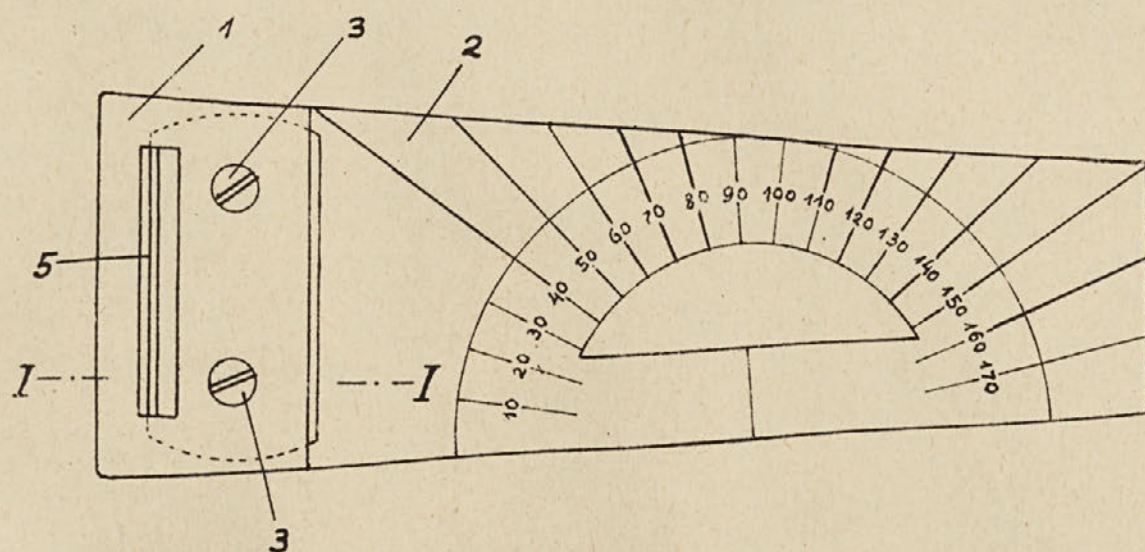


Fig. 1

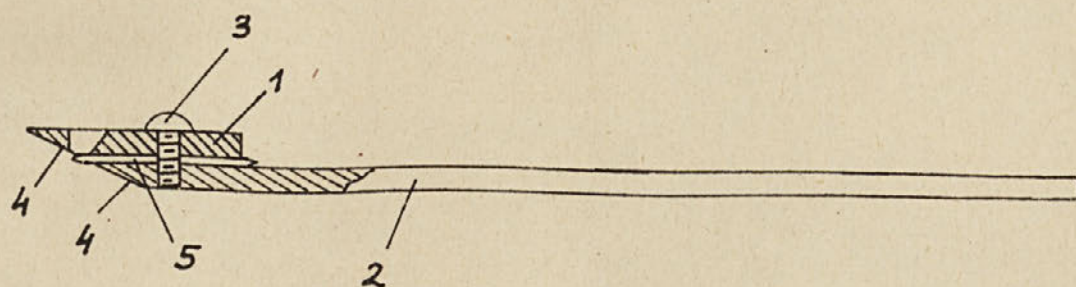


Fig. 2

