

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA



UPRAVA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 31 (3)

IZDAN 10. oktobra 1922

PATENTNI SPIS ŠT. 530.

Hoffmann & Co. Kommandit-Gesellschaft Berlin.

Orman za rad.

Prijava od 30. marta 1921.

Važi od 1. februara 1922.

Pravo prvenstva od 25. marta 1919. (Nemačka).

Ovaj se pronalazak odnosi na orman za rad, koji je naročito određen za štamparski posao. Ovaj orman je uredjen tako, da on ne olakšava samo slovoslagачki rad, nego i omogućava sigurno čuvanje gotovih ili polugotovih radova ili čuvanje aparata za umnožavanje. Ovaj se orman razlikuje od do sad poznatih ormanna svake vrste naročito u tome, da je nad njegovim fijokama udešena ploča za rad, čije se tri ograda za zatvaranje daju preklopiti, da u prekloprenom stanju povećaju prostor za rad i da ga učini pristupačnim sa svih strana, a pregrada, koja se može smotati, je četvrta pregrada za zatvaranje, i kao krov zatvara sve ostale pregrade kad se izdignu na više. Na crtežu je primera radi prestavljen izведен oblik ovakvog ormanna.

Sl. 1. pokazuje prednji izgled ormana sa zatvorenom pregradom, koja se može smotati.

Sl. 2. pokazuje prednji izgled ormana, otvorenog i spremnog za rad.

Sl. 3. pokazuje izgled sa strane otvorenog ormana (delimično u preseku).

Orman (a) ima na prednjoj strani pregradu (b) koja se smotava i koja se iz zatvorenog

položaja, u kome prekriva i površinu (i) stola sl. 1. može izmaknuti na dole u otvoren položaj ormana sl. 2. Pošto se onda pregrada sa strane (f), (k), i stražnja pregrada (h) preklope oko svojih šarki, na niže, onda su i fijke (c) ormana, i gornja ploča za rad (i) slobodne. Osim toga može se pri otvorenom krovu izvući daska za rad (d) u kosi položaj, a koju dasku pridržava podupirač (e). Podupirač (e), vezan je šarkom (l) s unutrašnjošću ormana, a šarkom (m) s pločom za rad (d). Ova ploča ima na stražnjem rubu izbok (i), koji oslanjajući se na deo (o) ormanskog prednjeg duvara, drži čvrsto dasku (d) u njenom kosom položaju za rad. Isto tako može se na gornjem rubu stola (i) za njegovo produženje, preklopiti pregrada (f) sa strane, u vodoravnu položaju pri čemu su uglasti podupirači (g) spojeni s ormanom, slični kao šarkama, služe kao oslonci.

Na više izvučena pregrada koja se smotava, osigurana je u položaju da prekriva sto (i) (sl. 1) spajanjem sa zadnjom ogradom (sl. 3 tačkasto nacratan stav) kad se ograde sa strane (g) (k) i zadnja ograda (h)

preklope na više, a ploča (d) sa svojim podupiračem gurne natrag u orman, onda se ograda koja se smotava prevuče preko stola (i) i zatvori se. Time nisu samo pouzdano zatvorene fijoke ormana, nego se i osiguravaju na stolu (i) smešteni aparati i drugi predmeti, da ih niko bez dozvole ne može da uzme ili da izmeni.

Zaključavanje na više preklopljenih ograda biva na poznati način pomoću takozvanih uskakačkih zavora, koji svojim zupcima zahvataju u površinu (i).

Patentni zahtevi:

Orman za rad, čije se fijke mogu zatvoriti ogradom, koja se može smotati, naznačen (orman) time, što je iznad fijoka ormana, nameštena ploča za rad, čije se tri ograde mogu preklopiti sa strane, pa u otklopljenom stanju uvećavaju polje za rad, i prave ga sa sviju strana pristupačnim, a četvrta izvučena ograda, (b) koja se može smotati, zatvara istovremeno kao krov, sve ograde kad se izdignu gore.

Fig. 1.

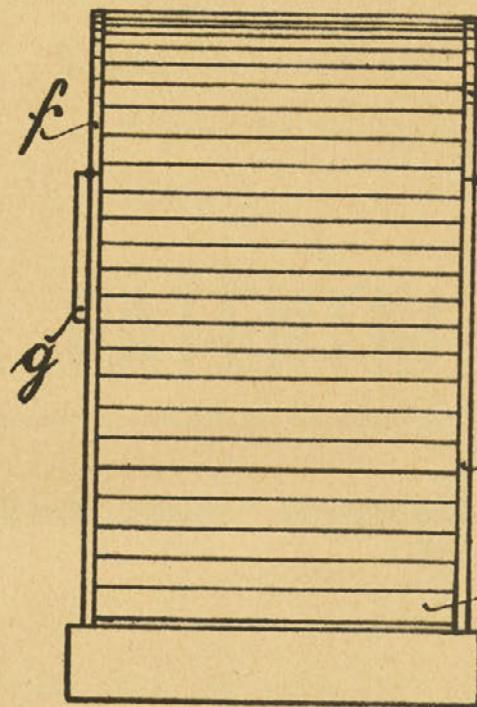


Fig. 2.

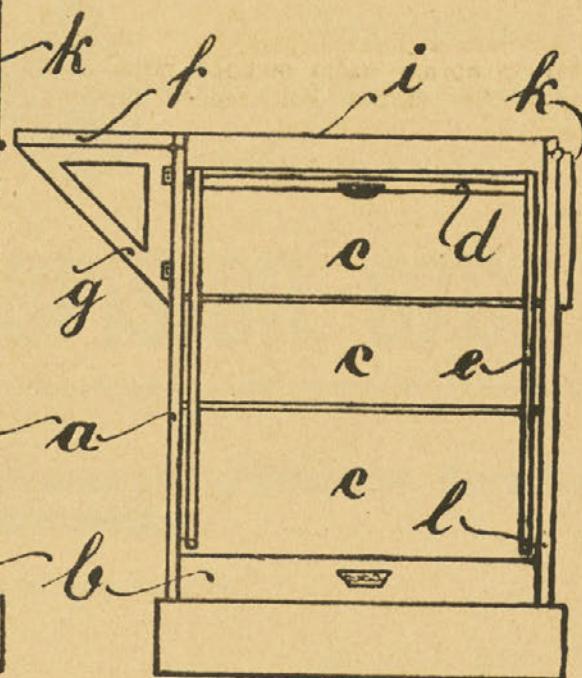


Fig. 3.

