

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 81 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 jula 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10145

Capsova A. G., Zürich, Švajcarska.

Sanduk za pakovanje sa zaprekom protiv pomeranja.

Prijava od 4 novembra 1931.

Važi od 1 decembra 1932.

Predmet ovog pronalaska jeste sanduk za pakovanje kod kojeg su predviđena sredstva, da se onemogući pomeranje izvesne naslage sanduka i da jednovremeno pritisak naslaganih sanduka bude primljen vertikalnim zidovima.

Ispunjenje ovih uslova je naročito od veoma velike važnosti kod železničkog transporta robe koja je lako podložna oštećenju, kao što su jaja, plemenito voće i t. sl.

Na priloženom nacrtu je pokazan predmet pronalaska u tri primera izvođenja i to:

Sl. 1 pokazuje izgled odozgo sanduka za pakovanje po prvom primeru izvođenja. Sl. 2 pokazuje izgled odozdo u odnosu na sl. 1. Sl. 3 pokazuje izgled sa strane sl. 1 i 2. Sl. 4 pokazuje vertikalni presek naslage sanduka po drugom primeru izvođenja. Sl. 5 pokazuje izgled sa strane jedne naslage sanduka po trećem primeru izvođenja.

Po prvom primeru izvođenja (sl. 1—3) sanduk za pakovanje se sastoji iz poklopca (sl. 1) sa poprečno prema poklopčevim daščicama 1, 2, 3 pružajućim se letvama 4 i 5 koje su skraćene na svojim krajevima. Sl. 2 pokazuje dno sanduka sa uzajamno naspramno ležećim i sa daskama 6, 7 i 8 paralelno se pružajućim letvama 9 i 10. Ove letve su obe na svojim krajevima pod uglom zasečene i, kad se postave na sandučni poklopac, zahvataju preko poklopčevih letava 3 i 4. Pomeranje

tako naslaganog bloka sanduka je isključeno i pri jakim horizontalnim udarima. Vertikalni pritisak cele naslage sanduka ne može kod ovog rasporeda biti izveden ni na poklopac ni na dno, nego isti biva prenošen vertikalnim bočnim zidovima 11, koji međusobno tačno odgovaraju.

Po drugom primeru izvođenja u sl. 4 je predstavljena naslaga sanduka, čiji bočni zidovi 20, 21, 22 gore i dole imaju zaseke, kojima zahvataju u zaseke 26 zidove 23, 24, 25 i mogu dejstvovati na napred opisani način.

Po trećem primeru izvođenja (sl. 5) bočne daske 13 su gore pod uglom zasečene, dok su donje bočne letve 14 pritvrđene u pravcu uzanih strana. Ove letve su takođe pod uglom zasečene, pri čemu, kod slaganja sanduka jedan na drugi kraći zasečeni deo 14¹ letve zahvata između letvinih dasaka 13, dok drugi neodsečeni deo 14 letve naleže na zasek X. Takođe i kod ovog rasporeda se vidi, da je pomeranje naslage nemoguće.

Patentni zahtev:

Sanduk za pakovanje, naznačen time, što su poklopac i dno sanduka snabdeveni podužnim (4, 5) i poprečnim (9, 10) letvama koje zahvataju jedna u drugu, tako, da biva onemogućeno pomeranje naslage sanduka, pri čemu vertikalni pritisak, usled težine naslage, biva primljen od vertikalnih zidova sanduka.

Din. 5.



Fig. 1

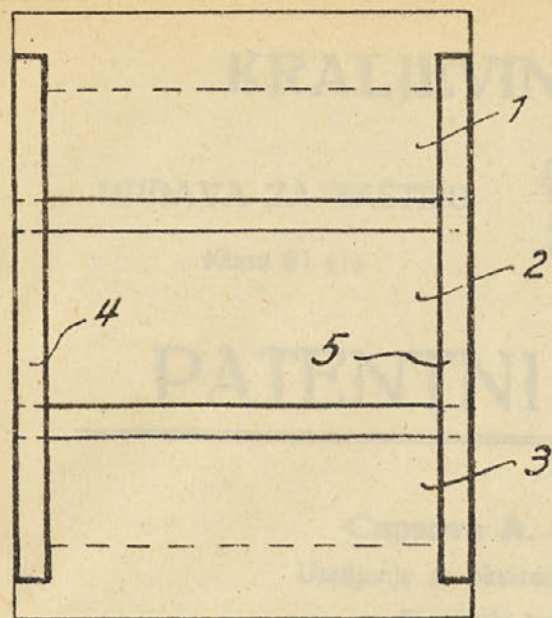


Fig. 2 Ad patent broj 10145.

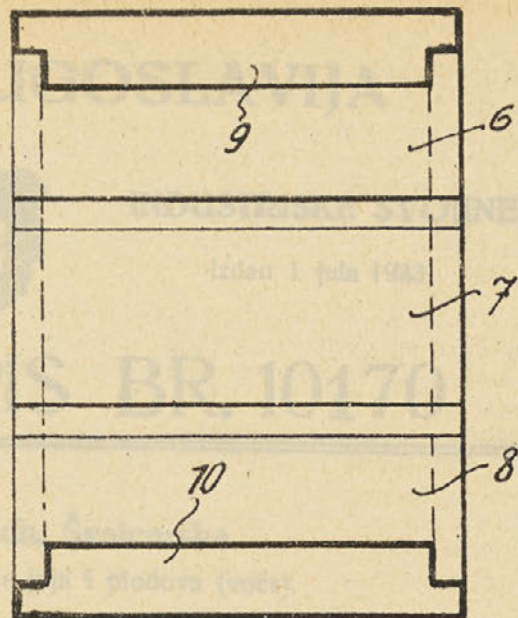


Fig. 3

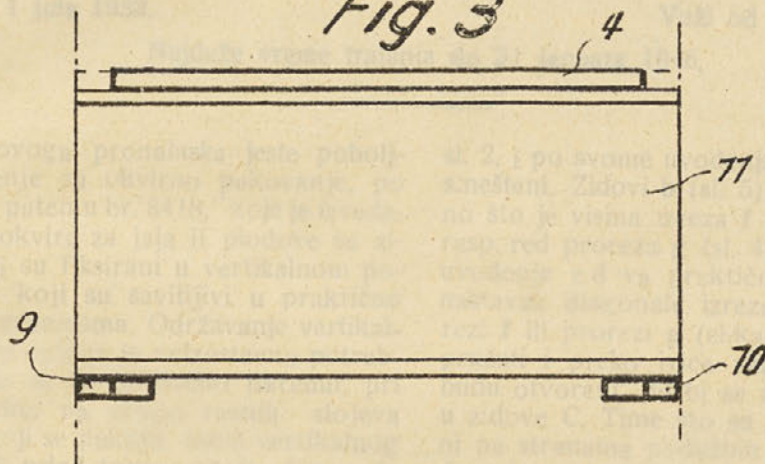


Fig. 5

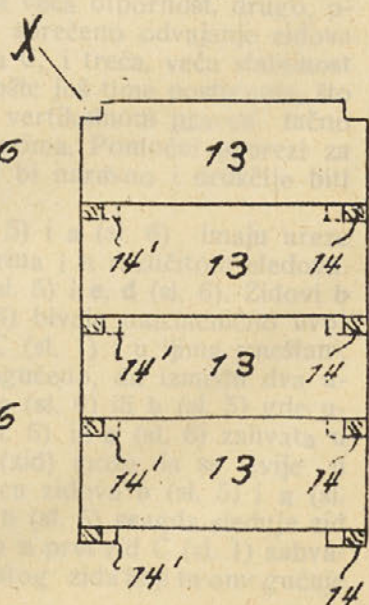


Fig. 4

