

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 68 (1)

IZDAN 1 NOVEMBRA 1938.

PATENTNI SPIS BR. 14405

Grković Milorad, Sevojna k. Užica, Jugoslavija.

Brava kod koje je sprečeno vadenje ključa kad je otključana.

Prijava od 17 aprila 1938.

Važi od 1 jula 1938.

Svrha je ovoga pronalaska da se u opšte isključujući mogućnost da brava bude otvorena kad se ključ iz brave izvadi, i da se ključ ne može izvaditi iz brave kad je brava otključana.

Dosadašnje sve vrste brava koje su u prometu, prostije ili složenije, manje ili najveće imale su nedostatke što sopstvenik brave nije siguran bio kad je imao ključ u ruci, na lancu, u džepu itd., da li mu je i brava zatvorena i da li će ostati ili ispasti ključ iz brave, kad se brava otključa.

Sad svi nedostaci dosadašnjih brava nestaju i brava vrši idealno svoju službu sa ključem. Ključ van brave, brava je zatvorena; brava se otvori ključ ostaje u bravi sve dok se brava ne zatvori tj. ključ se ne može izvaditi iz brave dok se brava ne zatvori.

Tehnička ideja pronalaska ima ove dobre strane: 1) što se može primeniti na sve vrste brava bez obzira na vrstu i veličinu brave; 2) što poboljšanje prema pronalasku ne utiče na rad i otpornost brave; 3) što poboljšanje ne utiče na troškove proizvodnje brava, jer je izvođenje pronalaska savršeno jednostavno i 4) provalniku je potrebno dva puta više vremena da bi provalu izvršio, ako hoće da ne ostavi traga, jer svaku ovakvu bravu provalnik mora

i da otvori i da zatvori.

Slika 1 na priloženom nacrtu predstavlja rezu brave i ključ kad je brava jedared zaključana.

Slika 2 predstavlja rezu brave i ključ kad je brava otključana.


Tehničko izvođenje pronalaska sastoji se u produženju srednjeg dela tela reze brave koji ima produženje 1 na dole u vidu jezika 2, koji u otklepljenom stanju brave prekriva otvor brave za prolaz ključa 3 tako, da se ključ 4 ne može izvaditi iz brave kad je brava otključana sl. 2.

Kad se brava zaključa, onda se jezik brave 2 pomeri toliko u stranu da sasvim otkrije otvor za prolaz ključa 3, i ključ 4 može se bez ikakve smetnje izvaditi iz brave, kao što je predstavljeno na slici 1.

Patentni zahtev:

Brava kod koje je sprečeno vadenje ključa kad je otključana, naznačena time, što ima srednji deo reze brave produženje (1) na dole u vidu jezika (2) koji u otključanom stanju reze prekriva otvor za prolaz ključa (3), tako da se ključ (4) može izvaditi iz brave samo, kad se pri zaključavanju jezik (2) pomeri u stranu.

Sl. 1

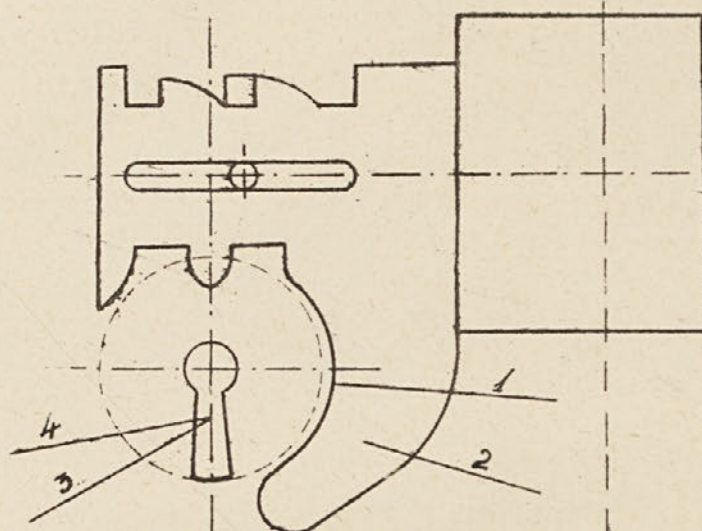

Sl. 2

