

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 20 (6).

Izdan 1 aprila 1935.

PATENTNI SPIS BR. 11485

**Křížik — Chaudoir, mědárna, kabelovna a elektrotechnické závody,
akciová společnost, Praha, Č S. R.**

Ručna signalna lampa sa akumulatorom.

Prijava od 6 decembra 1933.

Važi od 1 avgusta 1934.

Ručna signalna lampa prema ovom pronalasku daje normalno bijelo svjetlo za obično osvetljenje kao i modrim staklom prekrivo svjetlo (modro svjetlo), koje služi isključivo za otpravljanje vlakova.

Priloženi nacrt prikazuje na fig. 1 i 2 dva međusobno vertikalna prikaza nove lampe, fig. 3 je vertikalni presjek a fig. 4 pogled odozgora na novu lampu.

Nova lampa podešena je za upotrebu akumulatorske baterije (9) kao vrelo svjetla za 2 žarnice (5, 6).

Uredjaj za normalno osvetljenje bjeelim svijetlom sastoji se, kako je poznato od dvaju, međusobno centrično smještenih piramidnih reflektora (2, 3), od kojih je podešen gornji (3) otupljenjem piramide kao prihvat za žarnicu (5). Donja piramida (2) služi samo kao normalan razmetač svjetla. Ukopčanje žarnice gornje piramide izvede se preko jednog kabla, pomoću dvaju, na osnovi donje piramide (2) na jednoj izolovajućoj ploči (12) smještenih pruživih kontakata (10) Uturenjem akumulatorske baterije (9) u donji deo lampe postigne se samostalno uključenje toka i napajanje žarnice. U ovom krugu toka nalazi se jednopolna kopča (7), koja

je smještena na poklopcu lampe. Jedna od bočnih stijena lampe podešena je za upotrebu lampe za otpravljanje vlakova te se sastoji od jednog parabolnog reflektora (4), žarnice (6), koja se napaja tokom iste alkalne akumulatorske baterije. Smenjivanje žarnice za obično osvetljenje postigne se otvorenjem bočne stijene (15) a smenjivanje žarnice na lampi za otpravljanje vlakova isturenjem modre staklene ploče (11).

Patentni zahtev:

Ručna signalna lampa sa akumulatorom koja sipa bijelo svjetlo u tri pravca, naznačena time, da je smješten u četvrtom pravcu jedan modrim staklom (11) providjen parabolni rasipač (4) svjetla sa posebnom žarnicom (6) i posebnom kopčom (8) tako, da se ta lampa, u vezi sa jednim alkalnim akumulatorom, može upotrebiti s jedne strane kao normalna lampa a s druge strane shodno kao lampa za otpravljanje vlakova, za signalizovanje odlaska vlaka modrim svjetlom.

Fig. 1.

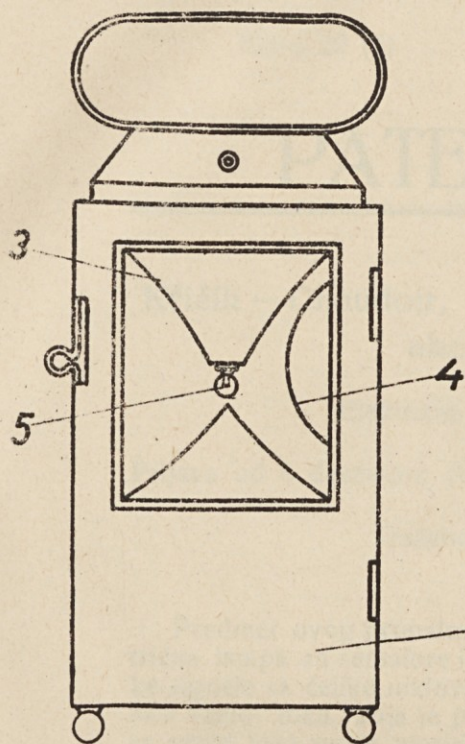


Fig. 2.

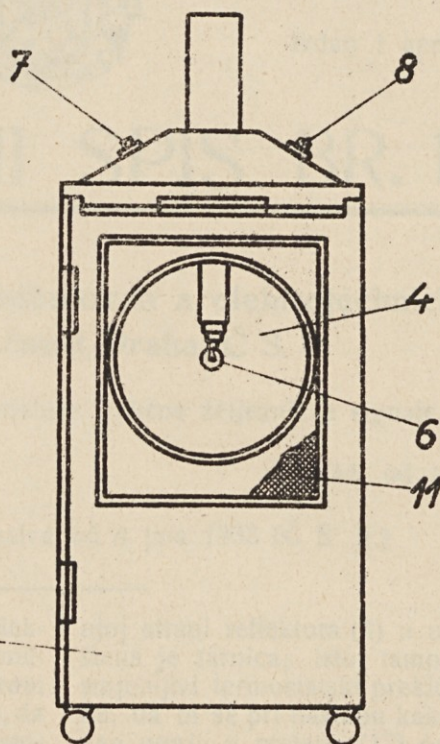


Fig. 3.

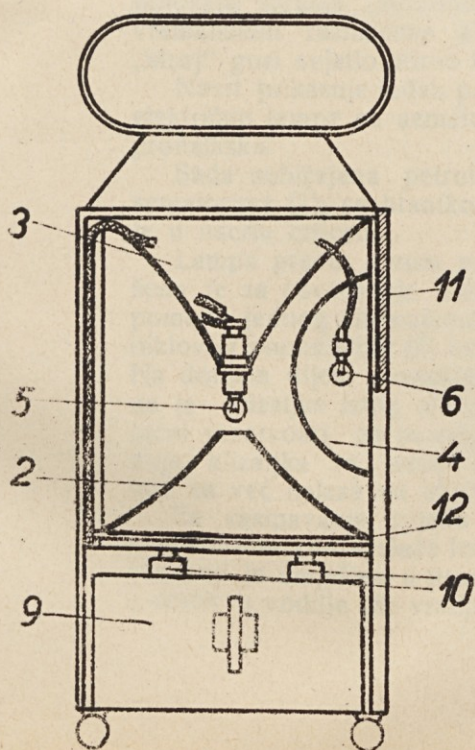


Fig. 4.

