

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 68 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. OKTOBRA 1924.

PATENTNI SPIS BR. 2170.

Ivan Tompa, kr. finansiski savetnik, Zagreb.

Štitnik protiv nasilnog otvaranja kračuna na dvokrilnim vratima.

Prijava od 11. oktobra 1922.

Važi od 1. jula 1923.

Pronalazak se odnosi na zaštitu onih vratnih kračuna (zasuna) kod dvokrilnih vrata, kod kojih se kračuni turaju iz vratnice u prihvatnik u stropu i na pragu vrata, a koji se često od nepoznatog kod zatvorenih i zaključanih vrata pomoću tankog nožića ili žice nasilno natrag povuku i uz jači pritisak vrata otvore.

Štitnik je nacrtan primjera radi u priležem nacrtu i to:

Slika 1. prikazuje sam štitnik,

Slika 2. štitnik montiran na vratnici,

Slika 3. štitnik otvoren.

Štitnik sastoji se iz dviju od prilike 1 mm. jakih putem šarke spojenih pločica iz metala ili inog čvrstog materijala, od kojih je uža pločica (slika 1a) oko 1 cm. široka, a druga (slika 1b) od prilike 3 cm. široka, obe pločice jednake duljine od kojih 6 cm.

Uža pločica a) imade tri škulje (slika 1 d, e i f) za vijke, kojima se štitnik pričvrsti na vratnicu.

U sredini zajedničke osi koja spaja putem šarke (slika 1c) obe pločice, može se umetnuti pero, koje na svojim krajevima imade mali nastavak tako, da se šira pločica (b) poslje otvaranja automatski zatvara te čvrsto pokriva priručje (puce) kračuna (zasuna).

Uža pločica (a) pričvrsti se pomoću vijaka na vratnicu tik priručja (puceta) podignutog kračuna tako, da nakon pričvršćenja iste šira pločica (b) pokriva puce kračuna i onemogućuje kod zatvorenih vrata nepozvanome nasilno pomicanje zasuna dočim se kod vlastite porabe može uvijek micati ako se šira pločica (b) kod otvorenih vrata na stranu pridigne.


Štitnik se podpuno prilagodjava vratima odnosno priručju onih kračuna kod kojih puce ne ide preko razine samog kračuna dočim za one gdje puce stoji preko razine kračuna, imade štitnik okrugli utisak od 3 cm. širine a blizu 2 mm. dubljine, kojemu utisku se puce podpuno prilagodjuje.

Kod tog štitnika novo je to, što je njime pokrito do sada otvoreno priručje kračuna čime je onemogućeno kod zatvorenih vrata nasilno pomicanje kračuna i tako otvaranje vrata.


Patentni zahtjev:

Štitnik na vratnom kračunu (zasunu) kod dvokrilnih vrata naznačen time, što jedan zaklopac sa utiskom za puce kračuna (zasuna) pokriva priručje (puce) istoga a uz to poslje otvaranja priručje (puce) automatski pokriva.

1.

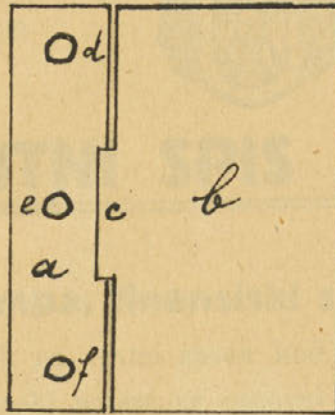

2.

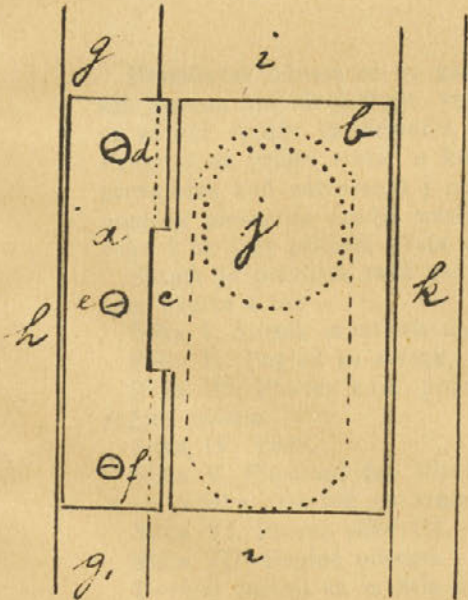

3.

