

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 68 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Decembra 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8487

Pavlović Nikola, trgovac, Beograd, Jugoslavija.

Pokretna pločica u bravi za bušeni ključ.

Prijava od 21 juna 1930.

Važi od 1 marta 1931.

Pločica ima za cilj, da običnu bravu preuredi za bušeni ključ, za zaključavanje sa obadve strane. Stavlja se u svaku bravu u postojećoj fabrikaciji bez ikakve izmene već postojećih modela, kao dodatak te ne poskupljuje dosadanju fabrikaciju brava.

Ovim malim i jeftinim dodatkom otežava se mogućnost otvaranje brave sa kaluzom kada je ključ van brave, a onemogućava sasvim, kada je ključ u bravi.

Pločica može biti raznog oblika i dimenzija prema veličini brave, postavljena je u donjem prostoru brave, pomera se u pravcu kretanja ključa na dva ili više umetnutih čepova koji čvrsto stoje u zidovima brave. Na pločici prema ključu učvršćen je štift sa obe strane, koji ulaze u ključ. Ako se još čepovi stave u tačno odstojanje visine pera na ključu, pri njegovom okretanju ključ sa malo dužim perom, ne može bravu otključati.


U priloženom nacrtu slika 1, 2 i 3 data je pločica trouglastog oblika označena pod *m* sa tri čepa *a*, *b*, *c* i štiftom *d*.

Kao dopuna ovoj pločici kombinovan je


bušeni ključ i sa poklopcem *p* na spiralnoj opruzi *o* u njegovoj bušotini po nacrtu slike 4, koji predstavlja preimućstvo nad ostalim ključevima u tome što je ključ u bravi zategnut, te nema mogućnosti da se sa protivne strane potresima dovede u položaj da sam ispadne ili se izgura napolje iz brave. Sem toga poklopac štiti da se bušeni prostor ne zapušava prašinom i drugim otpacima u džepu.

Patentni zahtev:


Pokretna pločica u bravi za bušeni ključ za zatvaranje sa obe strane naznačena time, što je smeštena u donjem praznom delu brave na čepovima (*a*, *b*, *c*) tako da se može na istima pomicati i što strče iz sredine pločice sa obe strane po jedan štift (*d*), koji ulazi u bušotinu ključa, potiskujući pred sobom spiralnu oprugu (*o*) sa poklopnom pločicom (*p*) koja se nalazi u istoj, u svrhu da drži ključ zategnuto u bravi.

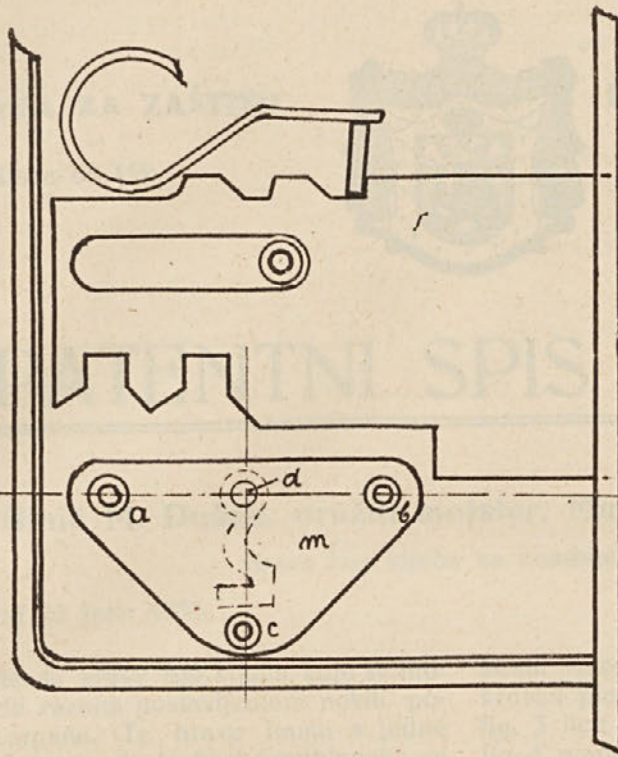

сн. 2.

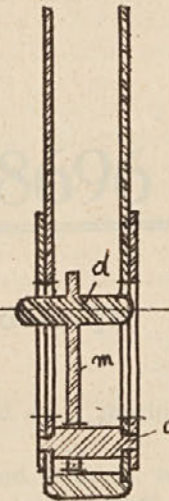

сн. 3.

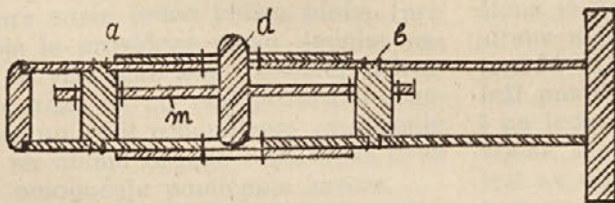

сн. 4.

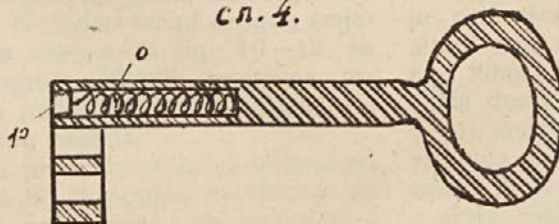


Fig. 1

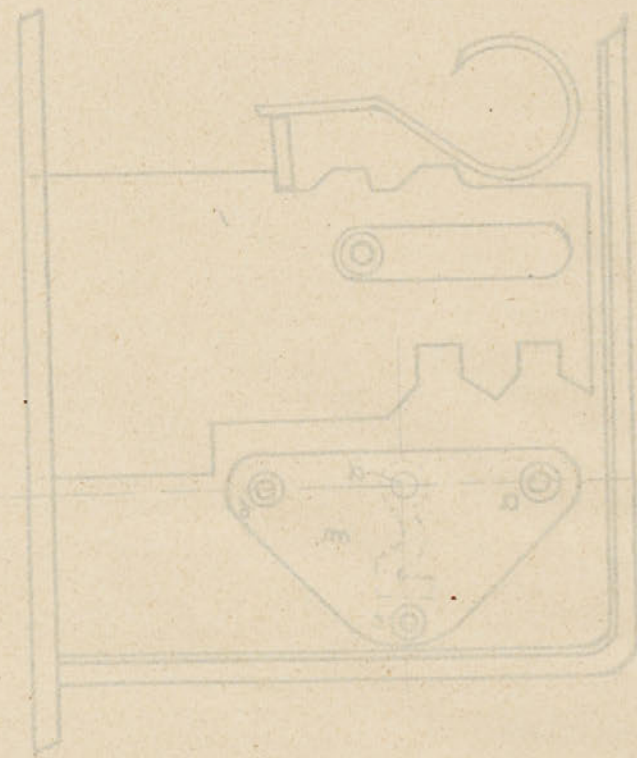
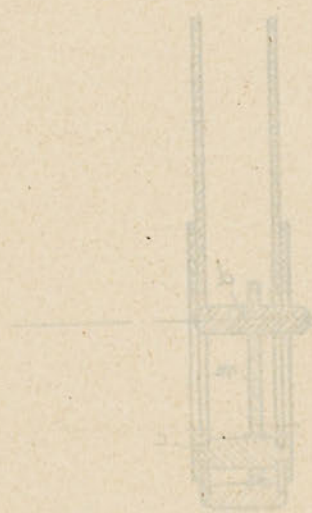


Fig. 3

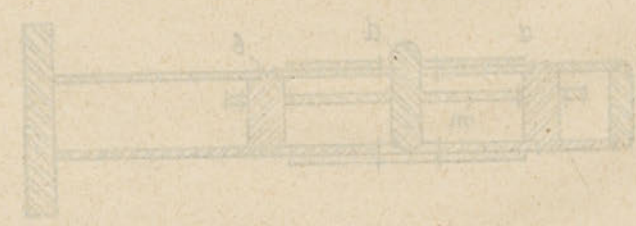


Fig. 4

