

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 72 (5)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 15 maja 1933.

## PATENTNI SPIS BR. 9961

Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni, Praha  
i Ing. Pantoflíček Bohdan, Plzen-Lochotín, Č. S. R.

Osigurač upaljača.

Dopunski patent uz osnovni patent br. 9366.

Prijava od 13 novembra 1931.

Važi od 1 septembra 1932.

Traženo pravo prvenstva od 29 januara 1931 (Č. S. R.).

Najduže vreme trajanja do 31 decembra 1946.

Predmet ovoga pronalaska obrazuje dalje izobraženje odnosno usavršenje predmeta patenta br. 9366 koji se odnosi na izbacivu čauru, koja posle njenog izbacivanja i posle završenog kretanja oslobađa osiguračke elemente upaljača.

Prema pronalasku je masa čaure podeljena u nekoliko, a najmanje u dva dela odn. tela i to u glavnu čauru 1 i sporednu čauru 2, koje stoje pod pritiskom zajedničkog otpornika na pr. opruge 3 (sl. 1). S obzirom na to, da posle izbacivanja glavne čaure 1 (sl. 2) mora sporedna čaura sama da savlada otpor opruge, da bi oslobodila element 4 koji drži čauru, može opruga 3 biti srazmerno slaba, a da se to ne smatra kao nedostatak prilikom transporta. Kod kretanja čaure u oslobođeni položaj (sl. 3) mora na protiv opruga 3 da pomera srazmerno velike mase oboje čaure 1 i 2, čime postaje vreme

trajanja oslobađanja srazmerno dugo bez obzira na usporeni početni trenutak.

### Patentni zahtevi:

1. Osigurač upaljača po patentu br. 9366 kod koga čaura koja se može izbaciti ili koja stoji pod pritiskom opruge oslobađa osiguračke elemente prilikom kretanja u nazad, naznačen time, što je čaura podeljena u dve ili više međusobom zavisnih i pod dejstvom odn. pritiskom zajedničkog otpora stojećih čaura.

2. Osigurač upaljača po zahtevu 1, naznačen time, što radi oslobodenja čauru držećeg elementa jedna ili dve srazmerno lake sporedne čaure moraju da savladaju ceo otpor.

3. Osigurač upaljača po zahtevima 1 i 2, naznačen time, što se zajedničkom oprugom gura u oslobođeni položaj srazmerno velika masa cele čaure.

Din. 10.





Fig: 1.

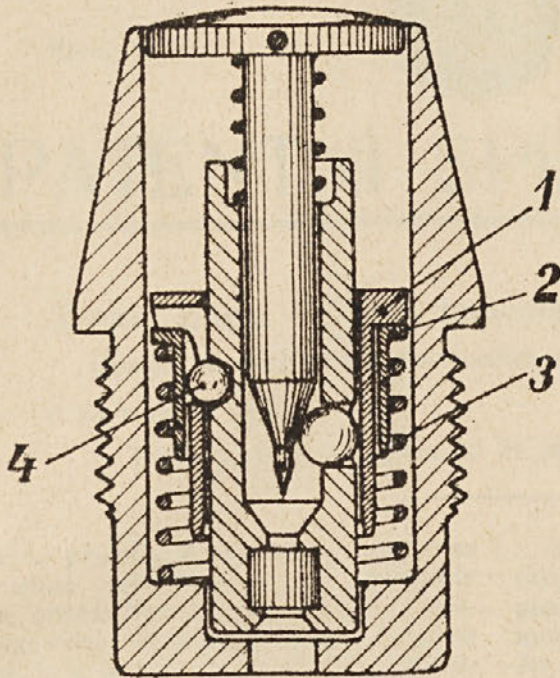


Fig: 2.

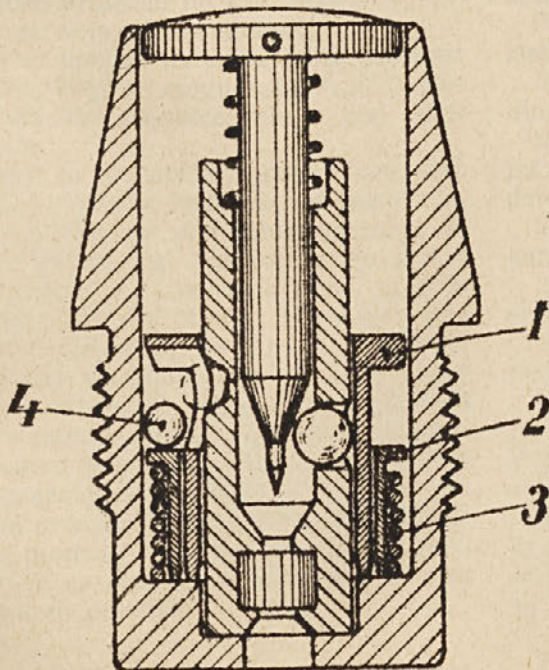


Fig: 3.

