

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 68 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 aprila 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9926

Makso Šalgo K. D., Osijek, Jugoslavija.

Poboljšanja kod katanca za zatvaranje poštanskih novčanih vreća.

Dopunski patent uz osnovni patent br. 9521.

Prijava od 18 marta 1932.

Važi od 1 septembra 1932.

Najduže vreme trajanja do 31 marta 1947.

Poboljšanje koje čini predmet ovog dopunskog patenta sastoji se u tome, što je par opružnih pera koje drže zatvarače (1) u zatvorenom položaju (kao što se vidi u slikama osnovnog patenta br. 9521) zamenjen jednim jedinim opružnim perom (2) otprilike srcastog oblika koji je izrađen iz jednog komada. Dok su bili kod ranijeg primera izvođenja oba pera zakovicama pritvrđena uz zatvarače (1), je u ovom slučaju opružno pero (2) samo umetnuto u kutiju katanca tako da gornji zaokrugljeni delovi pera obuhvataju na čepovima nataknete krajeve (3) zatvarača, a savijeni krajevi opružnog pera pritiskuju zatvarače sa strane. Zamenom predašnje konstrukcije sa opružnim perom prema ovom pronalasku postignuto je to preimućstvo što ne treba bušiti zavarače (1) u cilju pritvrđivanja pera, pošto se time slabi i presek zatvarača.

Prilikom kvara mehanizma katanca, ko-


je se obično desi usled toga, što se opružna pera izlome, je moguće katanac dovesti u ispravno stanje time, što se umeće novo opružno pero, i što može svako bez stručne sprema da opravi.

Na priloženom nacrtu su u slikama 1 i 2 pokazana 2 primera izvođenja mehanizma katanca sa opružnim perom prema pronalasku.


Patentni zahtev:

Poboljšanje kod katanca za zatvaranje poštanskih novčanih vreća prema osnovnom patentu br. 9521 označeno time, što se zatvarači (1) mehanizma katanca drže u zatvorenom položaju pomoću jednog opružnog pera (2) otprilike srcastog oblika koji je namešten tako, da gornji zaokrugljeni delovi obuhvataju na čepovima nataknete krajeve (3) zatvarača (1), a savijeni krajevi opružnog pera (2) pritiskuju na zatvarače (1) sa strane.

Din. 10.

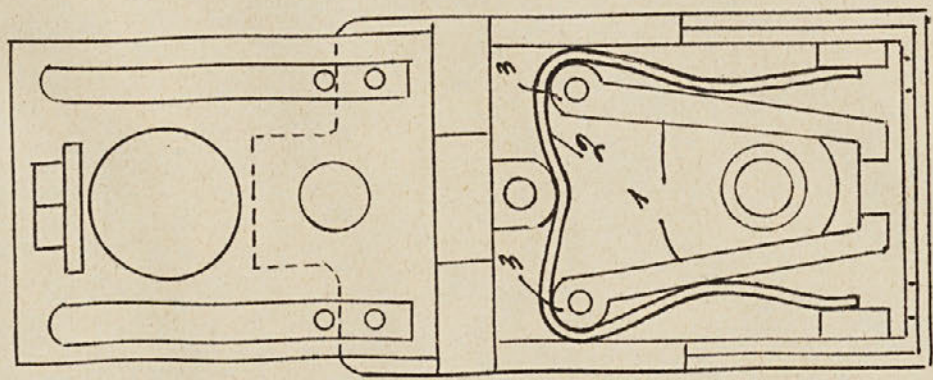

Sl. 2

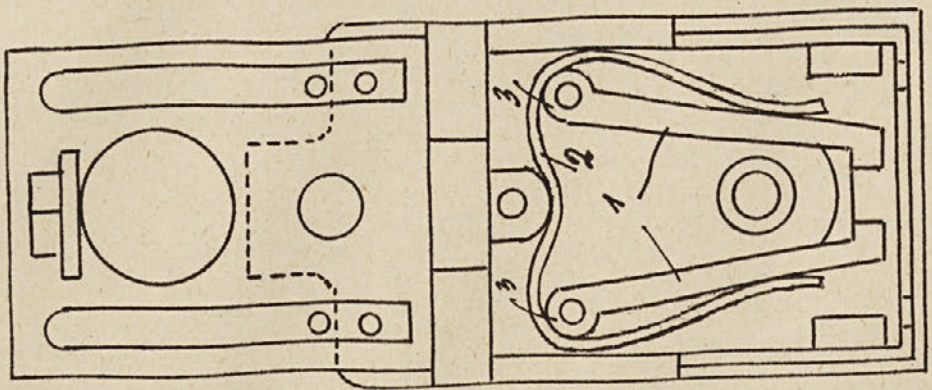

Sl. 1

