


UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 68 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Maja 1927.

PATENTNI SPIS BR. 4241

Mihailo Ispanović, stolar, Sombor.

Poboljšanje na šarkama za krila, prozore i vrata.

Prijava od 18. avgusta 1925.

Važi od 1. aprila 1926.

Pronalazak predstavlja jednu šarku za vrata, prozore i t.s.l. koja se mogu otvarati sa jedne i druge strane.

Šarka se sastoji iz dva komada međusobno vezanih klinovima i zavrtnjima. Gornji deo **a** načinjen je od gvožđa u vidu pravougao-nika i nosi dve rupe za zavrtnje i jednu ru-pu za klin koji učvršćuje deo **a** sa delom **b** i obrće se oko pomenutog klina.

Donji deo **b** isto je tako paralopipednog oblika i nosi dve rupe za zavrtnje kojima se deo **b** učvršćuje za pervaz vrata, a na gor-njem delu ima dvostruku ispusku sa rupama za klin. Između delova ispuske umeće se deo **a**, a potom se zavuče klin šarka koja je ti-me montirana.


Šarka može biti načinjena, da klin oko koga se obrće bude na jednom, ili drugom kraju dela **a** i **b**, sa strane, ili u sredini.

Na priloženom crtežu predstavljeno je ne-koliko načina izvođenja pronalaska.

Patentni zahtevi:

1. Poboljšanje na šarkama za prozore krila i vrata, naznačeno time, što je šarka načinje-na iz dva komada gvožđa paralopipednog o-blika koji po sredini nose rupe za zavrtnje za učvršćivanje a na odgovarajućim krajevima rupe kroz koje se namesti klin oko koga se vrata obrću po želji, na jednu, ili na drugu stranu.


2. Poboljšanje na šarkama za prozore krila i vrata prema zahtevu 1, naznačeno time, što klin za obrtanje vrata može ležati cen-tralno, ili sa strane i što se vrata nameštaju ušrafifši jedan deo šarke na vrata, a drugi na pervaz i pošto se nameste rupe prema rupi onda se klin spusti u svoje ležište kada su vrata nameštena kao i obratno čim se klin izvuče vrata se vade.

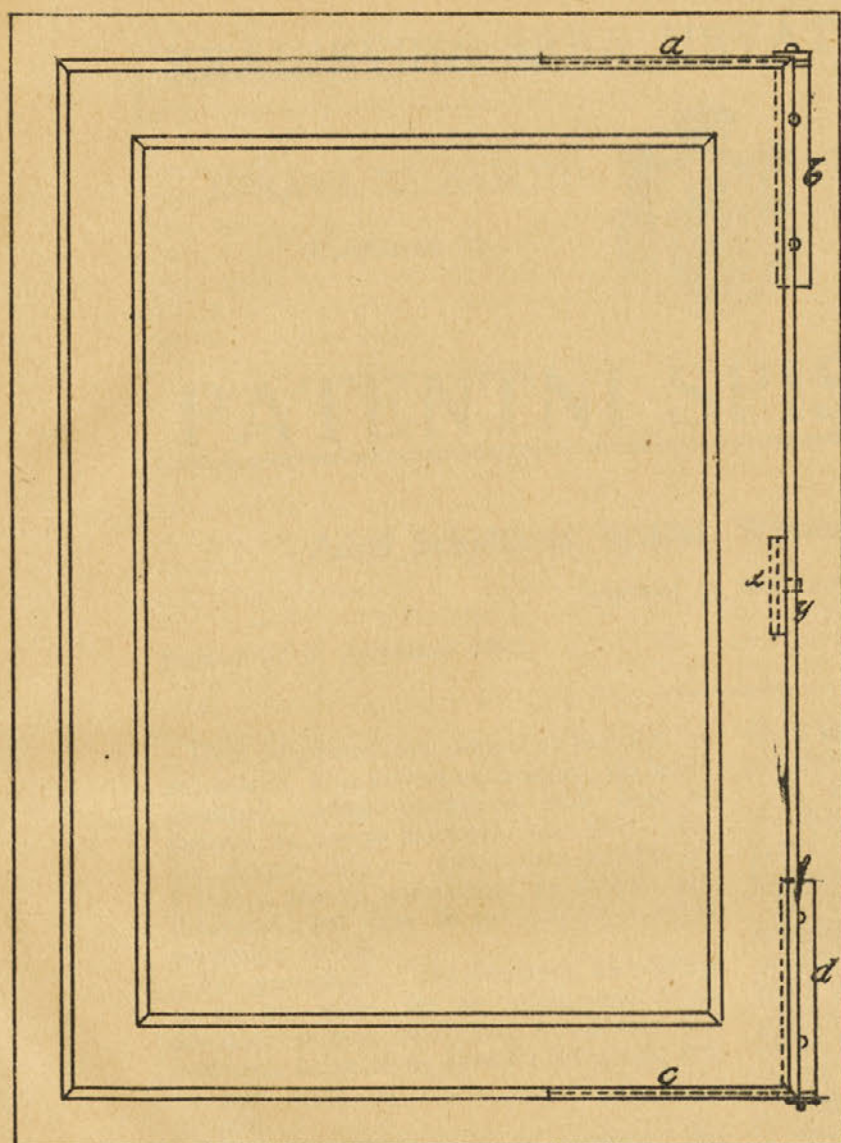





Pogled 1:3




1:3

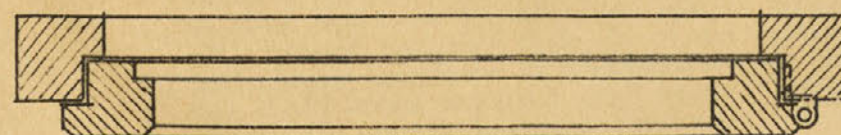



Tlocrt 1:3

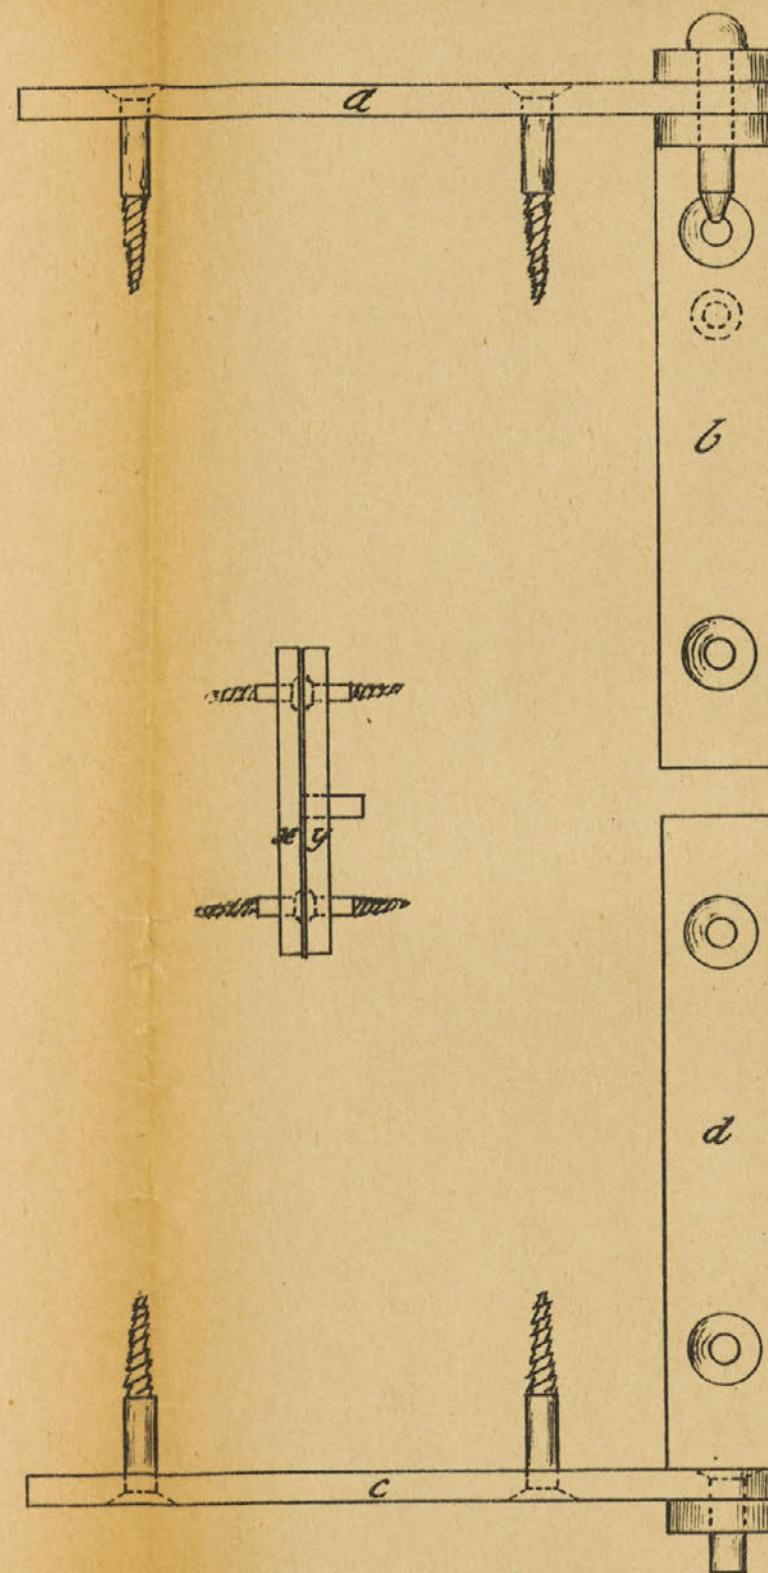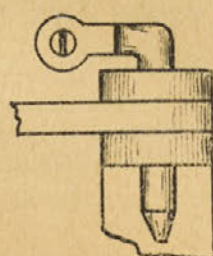

od napred

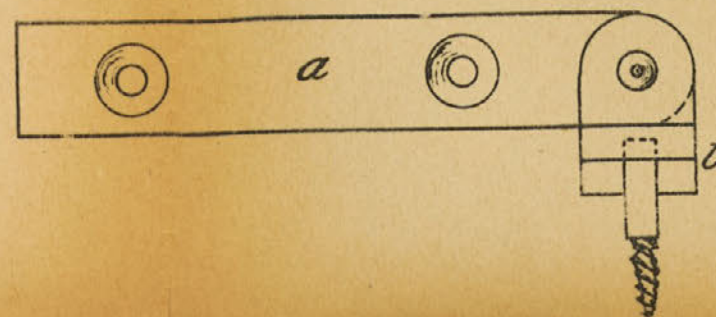

sa strane

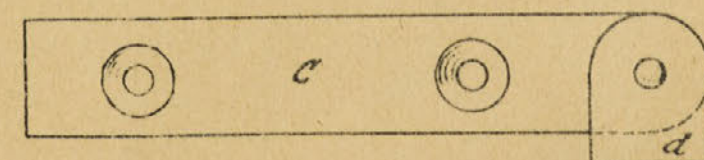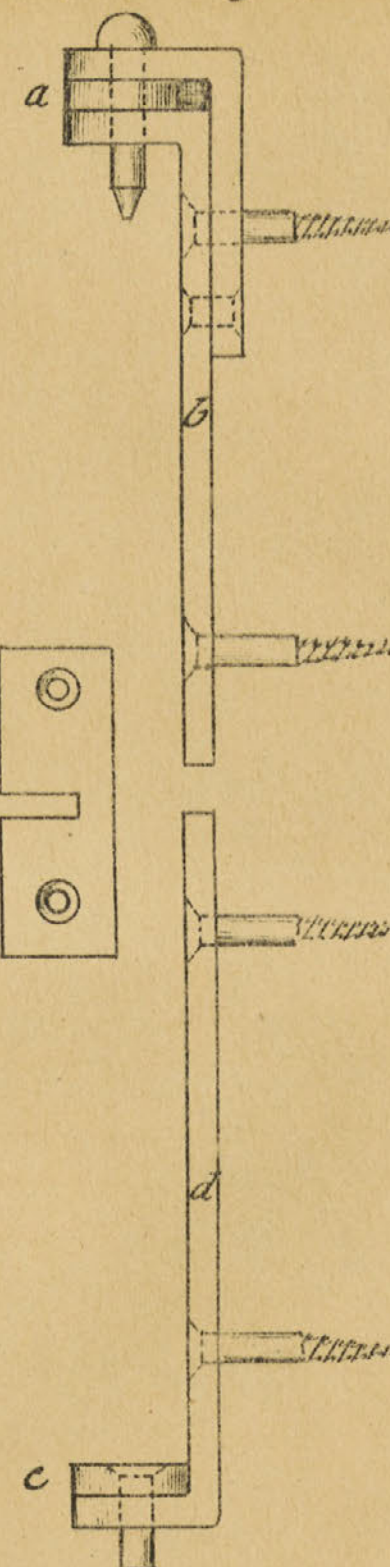

od dole

