



PATENTNI SPIS BR. 6410.

Mirko Janković, dimničar, Zagreb.

Vratašca za dimnjake.

Prijava od 13. juna 1928.

Važi od 1. februara 1929.

U okviru 1 (slika I. i II.) od armiranog betona (slika I. i II.) urezan je u jednoj vertikalnoj strani šip 2 (slika I. i II.), a u drugoj vertikalnoj strani pa u gornjoj i u donjoj horizontalnoj strani utor 3 (slika I. i II.). Ovaj se okvir daje čvrsto uzidati u strane dimnjaka, a otporan je proti svakom štetnom uplivu bilo vlage bilo čadje.

U ovaj okvir ulaze vratašca 4 (slika I. i II.) takodjer od armiranog betona.

Ni okvir 1 ni vratašca 4 ne imadu šarnira, već vratašca 4 imadu na jednoj vertikalnoj strani pero 5 (slika I. i II.), koje zapinje u šip 2 (slika I. i II.), dok na ostalim trima stranama imadu zubeve 6 (slika II.), kojima vratašca 4 pristaju u utore 3 (slika I. i II.) ostalih triju strana okvira 1, uz koje zubevi 6 tačno priljubljuju, te vratašca potpuno zatvaraju otvor, ne propuštaju dim, a ne mogu upasti u dimnjak. Vratašca su pridržana u zatvore-

nom položaju običnom ključanicom 9 (slika I. i II.) za vratašca dimnjaka, koja je ključanica ugradjena u betonskoj stijeni vratašca, a njezin jezičac 7 (slika I. i II.) zapire u pripadnu rupu 8 (slika I. i II.) jedne strane betonskog okvira 1.

Da se dimnjak otvori odapne se jezičac 7 jednom četvrtinom okreta ključa i vratašca se jednostavno izvuku iz okvira, i do potrebe zamijene drugima, dok okvir ostaje uvijek uzidan na svome mjestu.

Patentni zahtjev.

Vratašca za dimnjake iz armiranog betona, označena time, da na jednoj strani imadu pero 5, koje zahvaća u šip 2 betonskog okvira uzidanog u stranu dimnjaka, da na ostalim trima stranama imadu zubeve 6, koji zapinju u utore 3, i da su pridržana u zatvorenom položaju ključanicom 6, koja je ugradjena u betonskoj stijeni vratašca 4.

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA


UPRAVA ZA ZAŠTITU

INDUSTRIJSKE IMOVINE

KLASA 25 (19)

IZDAN 1. OKTOBRA 1929

Slika I.

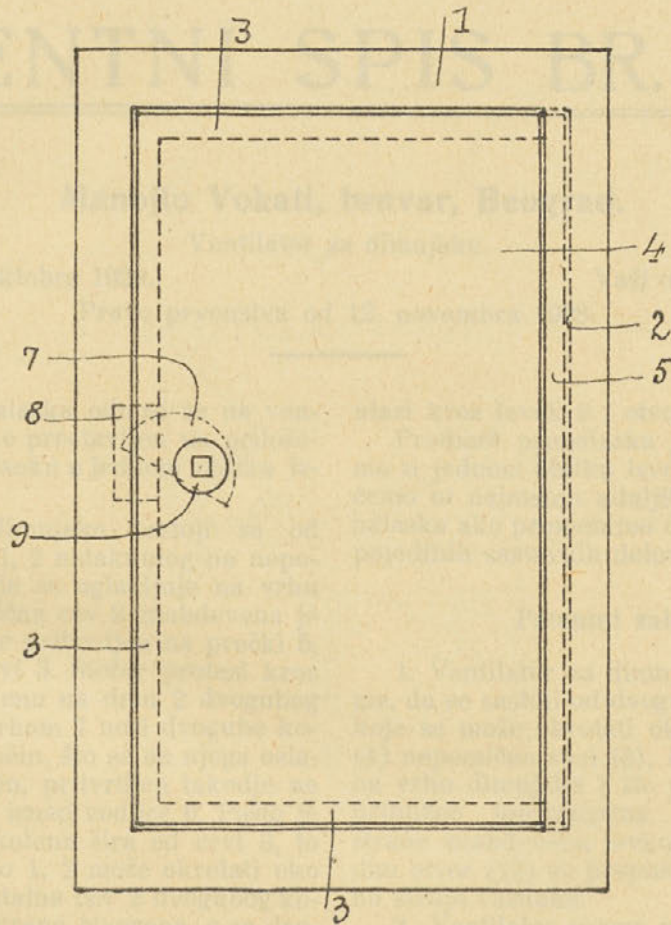

Slika II.

